
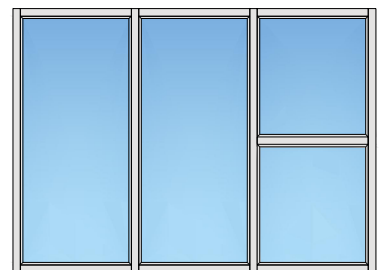





Festverglasung EI30


Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

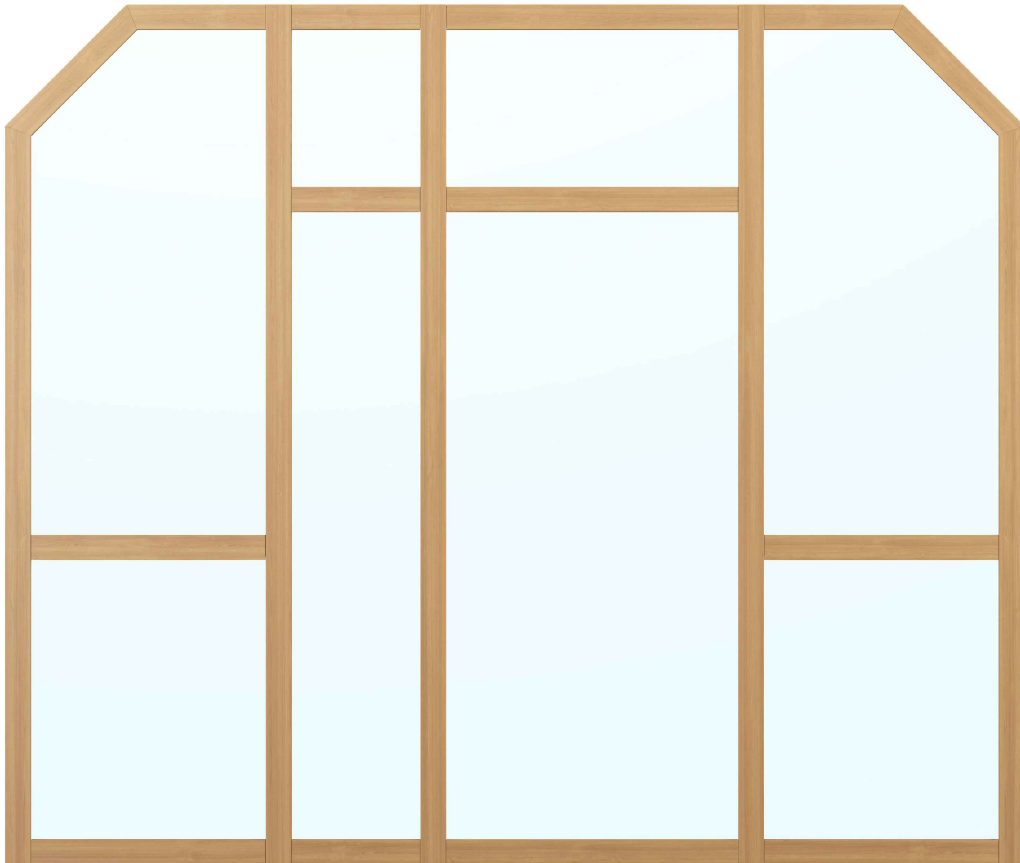

Festverglasung EI30

Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Übersicht

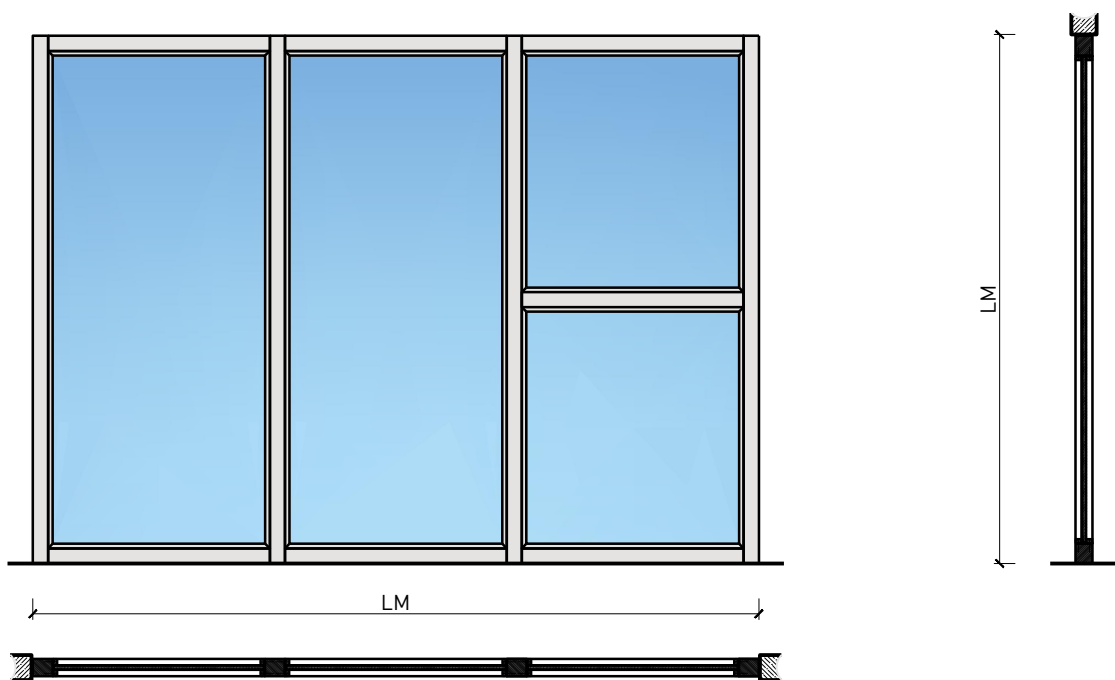

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Festverglasung
- Schallschutz bis R_w 50 dB
- Einbruchschutz bis RC4
- auf Absturzsicherheit geprüft

Einbau in Verglasung:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüre 59 mm
- Sperrtüre 68 mm
- Ganzglastüren
- Massivholz Schiebetüren 59 mm
- Massivholz Schiebetüren 68 mm
- Schiebetüre Vollbau 59 mm
- Schiebetüre Vollbau 68 mm

Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne


Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

Festverglasung EI30

Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Eigenschaften

| Eigenschaft | | Festverglasung EI30 Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen | Festverglasung EI30 (103mm) Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen |
|--|--|---|---|
| Funktionen | Brandschutz (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Schallschutz (EN ISO 10140-2) | bis Rw 50 dB | - |
| | Einbruchschutz (EN 1627) | bis RC 3 | bis RC 4 |
| | Durchschusshemmung (EN 1522) | - | FB4-NS |
| | Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2) | Gruppe 1/3 | Gruppe 1/3 |
| Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Lignum Wände (STP) | Ja | |
| | Massivbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung | Ja | |
| Einbauten | Innentüren | Ja | |
| | Aussentüren | - | |
| | Schiebetüren | Ja | |
| Holzarten | Laub- und Nadelhölzer | | |
| Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig) | Sonderformen  | Ja | |
| | Eckausführung | Ja | |
| | gleitender Deckenanschluss | Ja | |
| | erhöhter Einbau | Ja | |
| Glas / Füllung | Einbau von Glas | Ja | |
| | Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0.4 mm | Ja | |
| | Einbau von Füllungen | Ja | |
| dekorative Oberflächen | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Ja | |
| | Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt | Ja | |
| | brennbare Oberflächenschicht | Ja | |
| | dekorative Fräsungen | Ja | |
| Einbauten | Kabelführungen | Ja | |
| | Hohlwanddosen | Ja | |
| | Weichschott | - | |


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Festverglasung EI30

Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Ausführungsvarianten

Friese ≥ 68 mm (+ 35 mm)

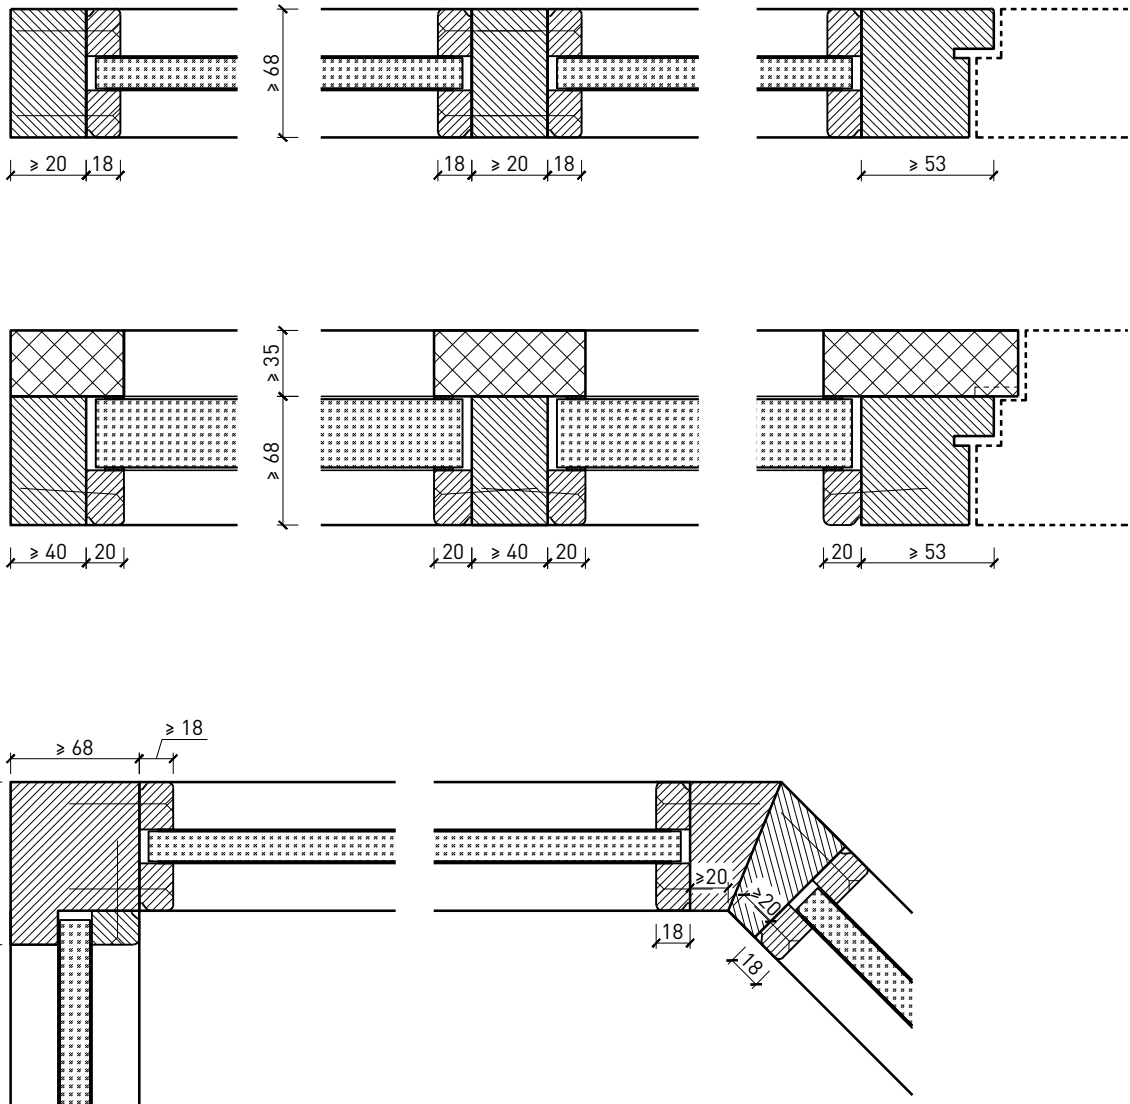


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Festverglasung EI30

Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Montagevarianten

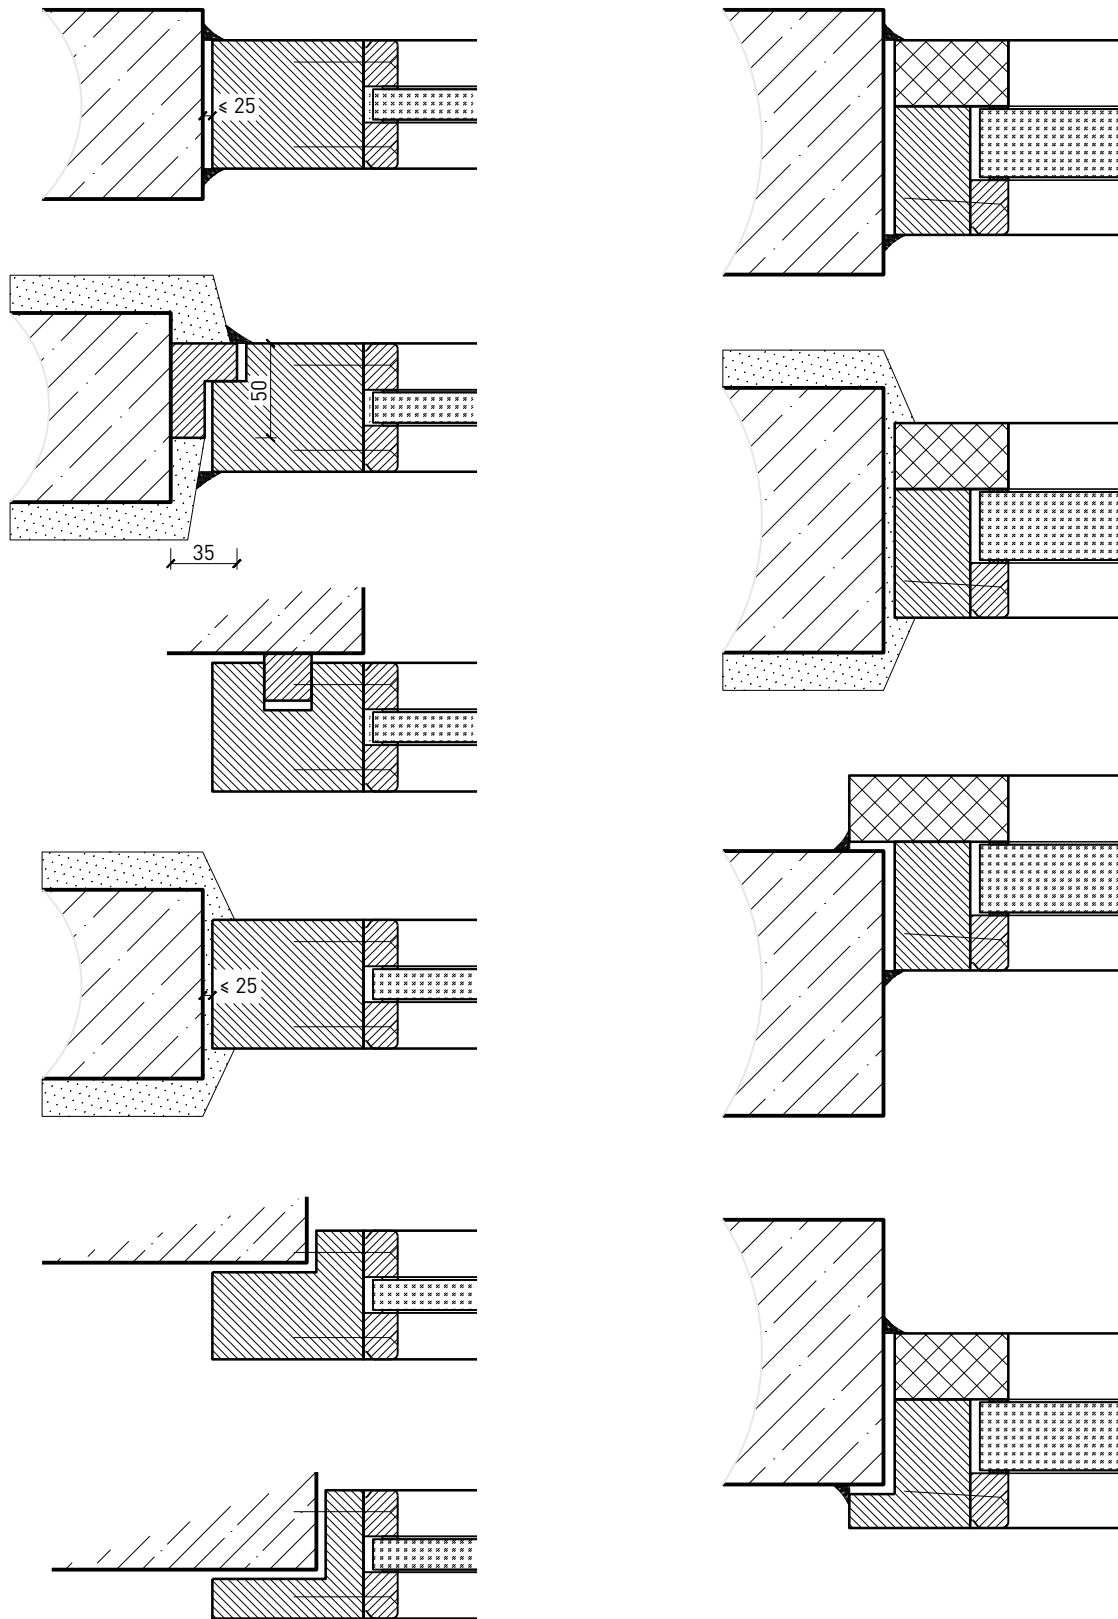


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Festverglasung EI30


Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Verglasung


Glas / Füllung mittig
Glasleisten Schräg

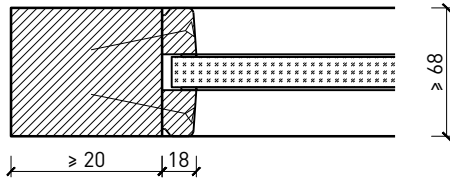


Glas mittig
RC4 / FB4-Doppel

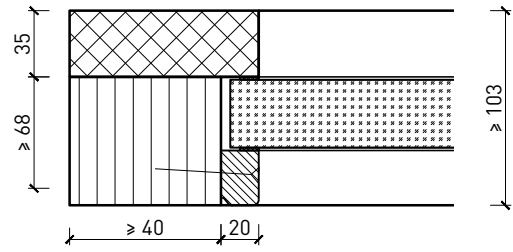


Glas / Füllung mittig
Glasleisten Gerade

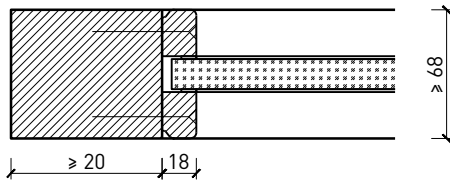


Glas bündig
RC4 / FB4-Doppel

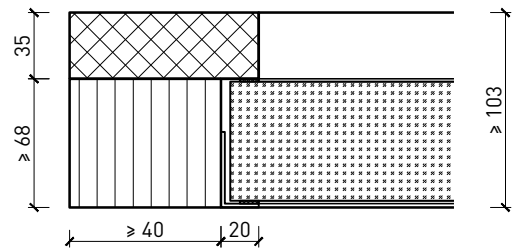

Glas / Füllung mittig
Glasleiste einseitig

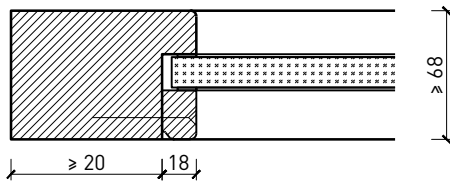

Glas
direkt auf die Wand (LD max. 2700 mm bei EI30)

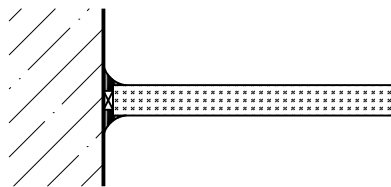

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.