



Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST

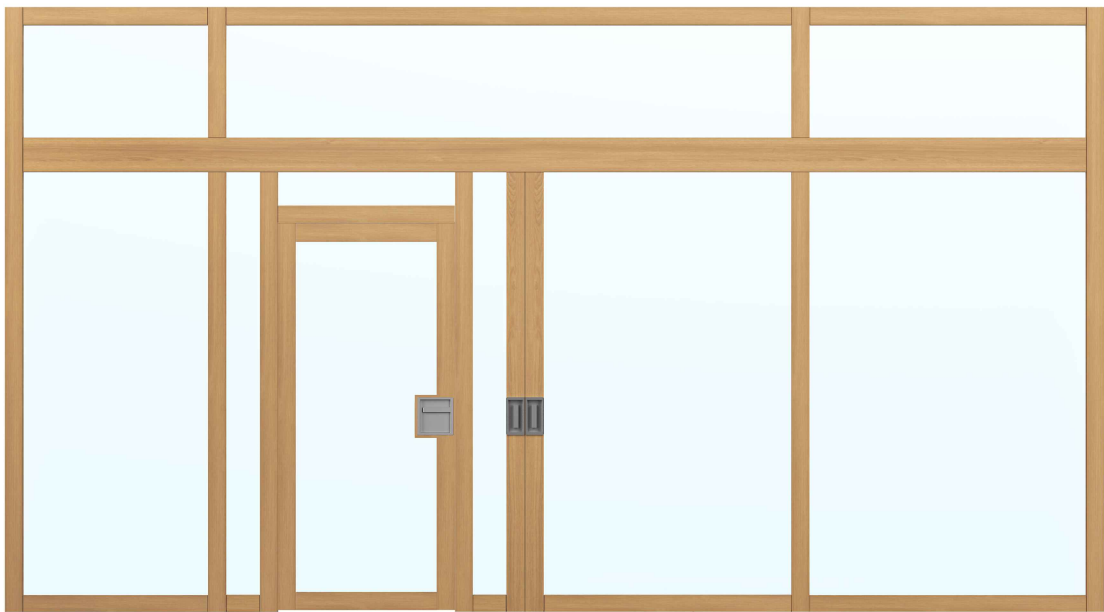

Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST

Vue d'ensemble

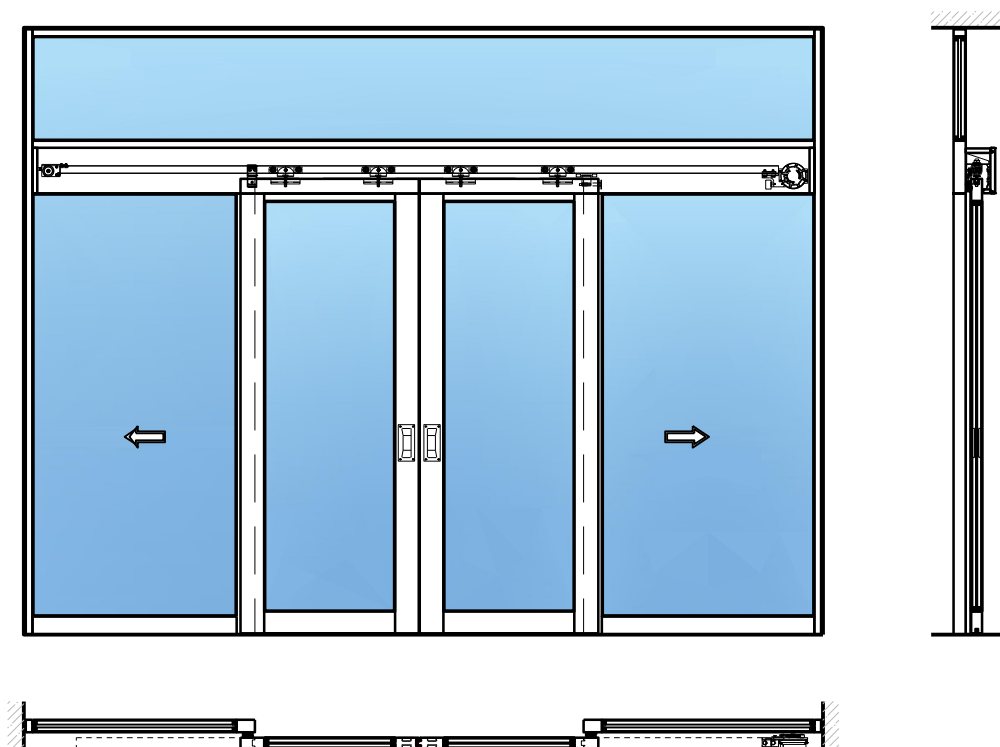

Description:

- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie avec des poids de fermeture / ressorts de fermeture disposés à l'avant ou à l'arrière
- Porte coulissante automatique
- Vitrage en option
- Porte de service à 1 ou 2 vtx.

Montage:

- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

Essences pour huisseries:

- Feuillus

Intégration dans:

- Systèmes de parois pleines FST vitrées
- Systèmes de parois pleines FST

Ouvrants:

- Portes à cadre 68 mm

Largeur de la membrure \geq 80 mm

Essences pour ouvrants:

- Feuillus

Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents, verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique

Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST


Caractéristiques

| Caractéristique | | Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST | |
|--|--|---|--|
| Fonctions | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | - | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | - | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | - | |
| | Anti-panique (EN 179) | oui (porte de service) | |
| | Anti-panique (EN 1125) | - | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | - | |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Classe climatique (EN 12219) | 3a - 3c | |
| | Local humide (EN 16580) | - | |
| | Salle d'eau (EN 16580) | - | |
| Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1) | - | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | - | |
| | Murs Lignum (STP) | - | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | oui | |
| Essences | | Bois feuillus | |
| Formes spéciales | | - | |
| Porte de service | Intégration | oui | |
| vtx. rabattables | Intégration | - | |
| Vitre / remplissage | Intégration d'une vitre | oui | |
| | Intégration de remplissage | oui | |
| Entraînements | Manuel | oui | |
| | Fermeture automatique | oui | |
| | Automatique | oui | |
| Surfaces décoratives | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui | |
| | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant | oui | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | - | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST


Manuelle avec ressort de fermeture

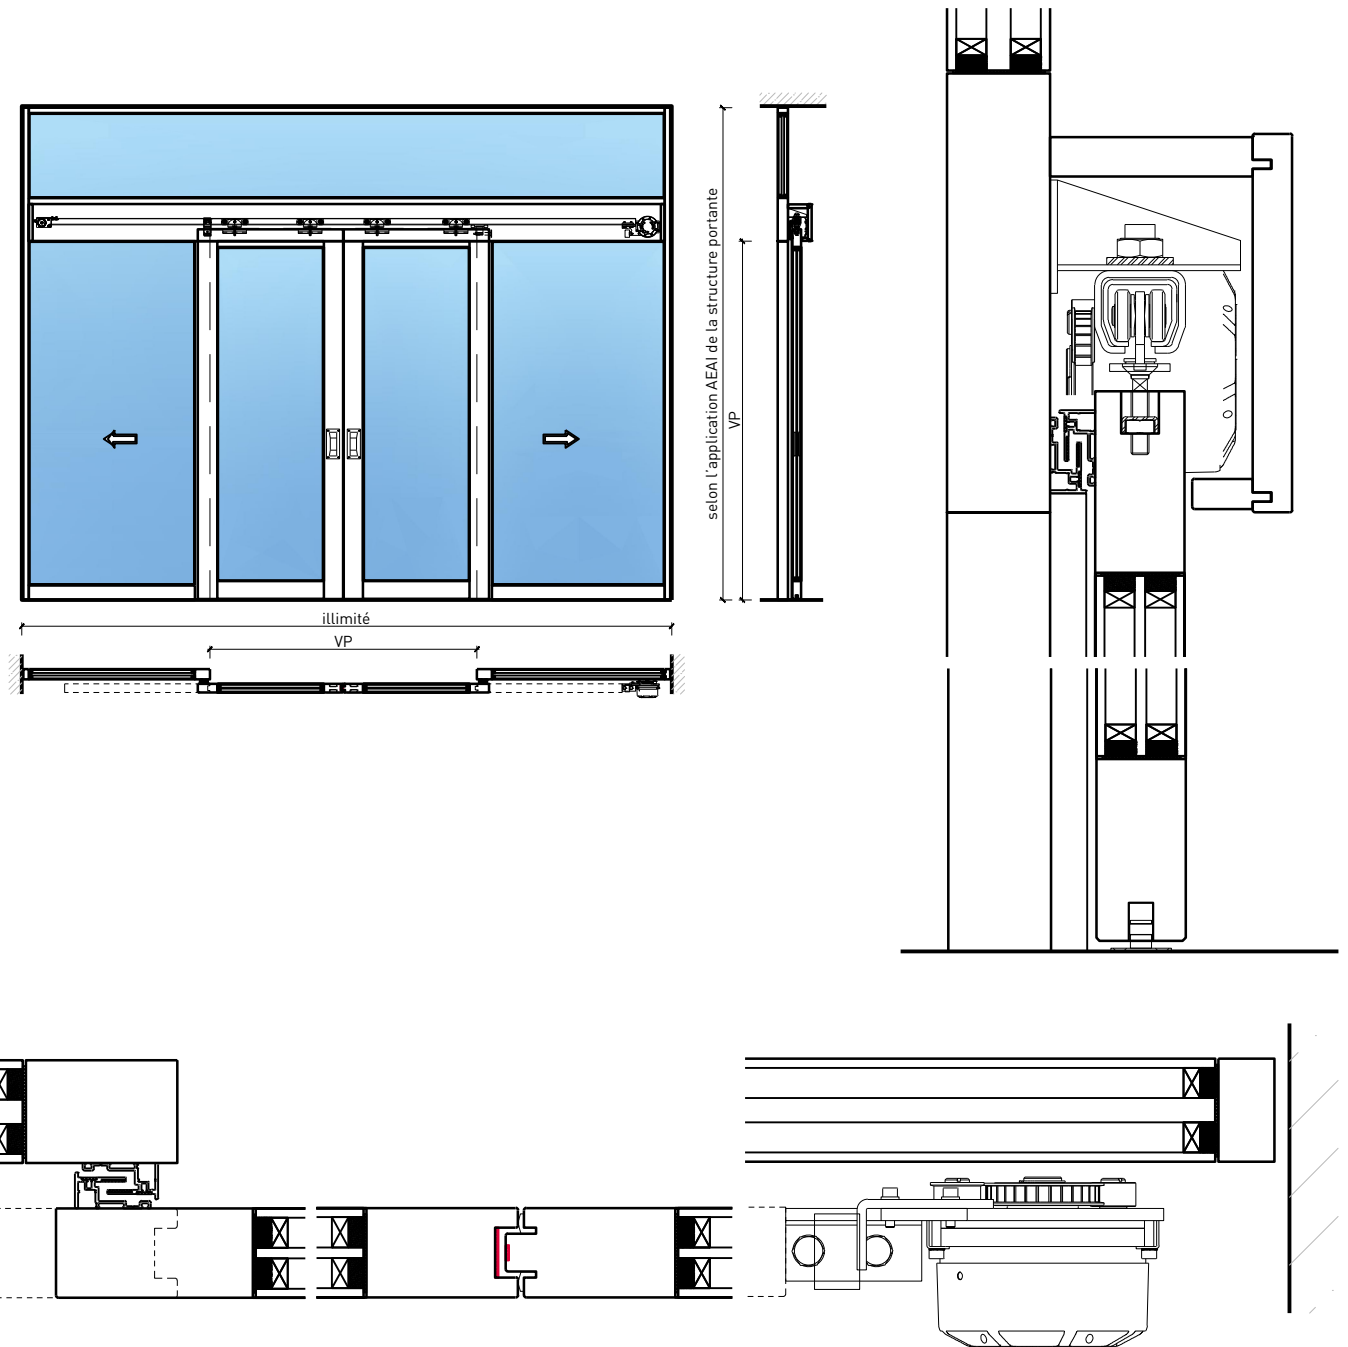

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST



Automatique

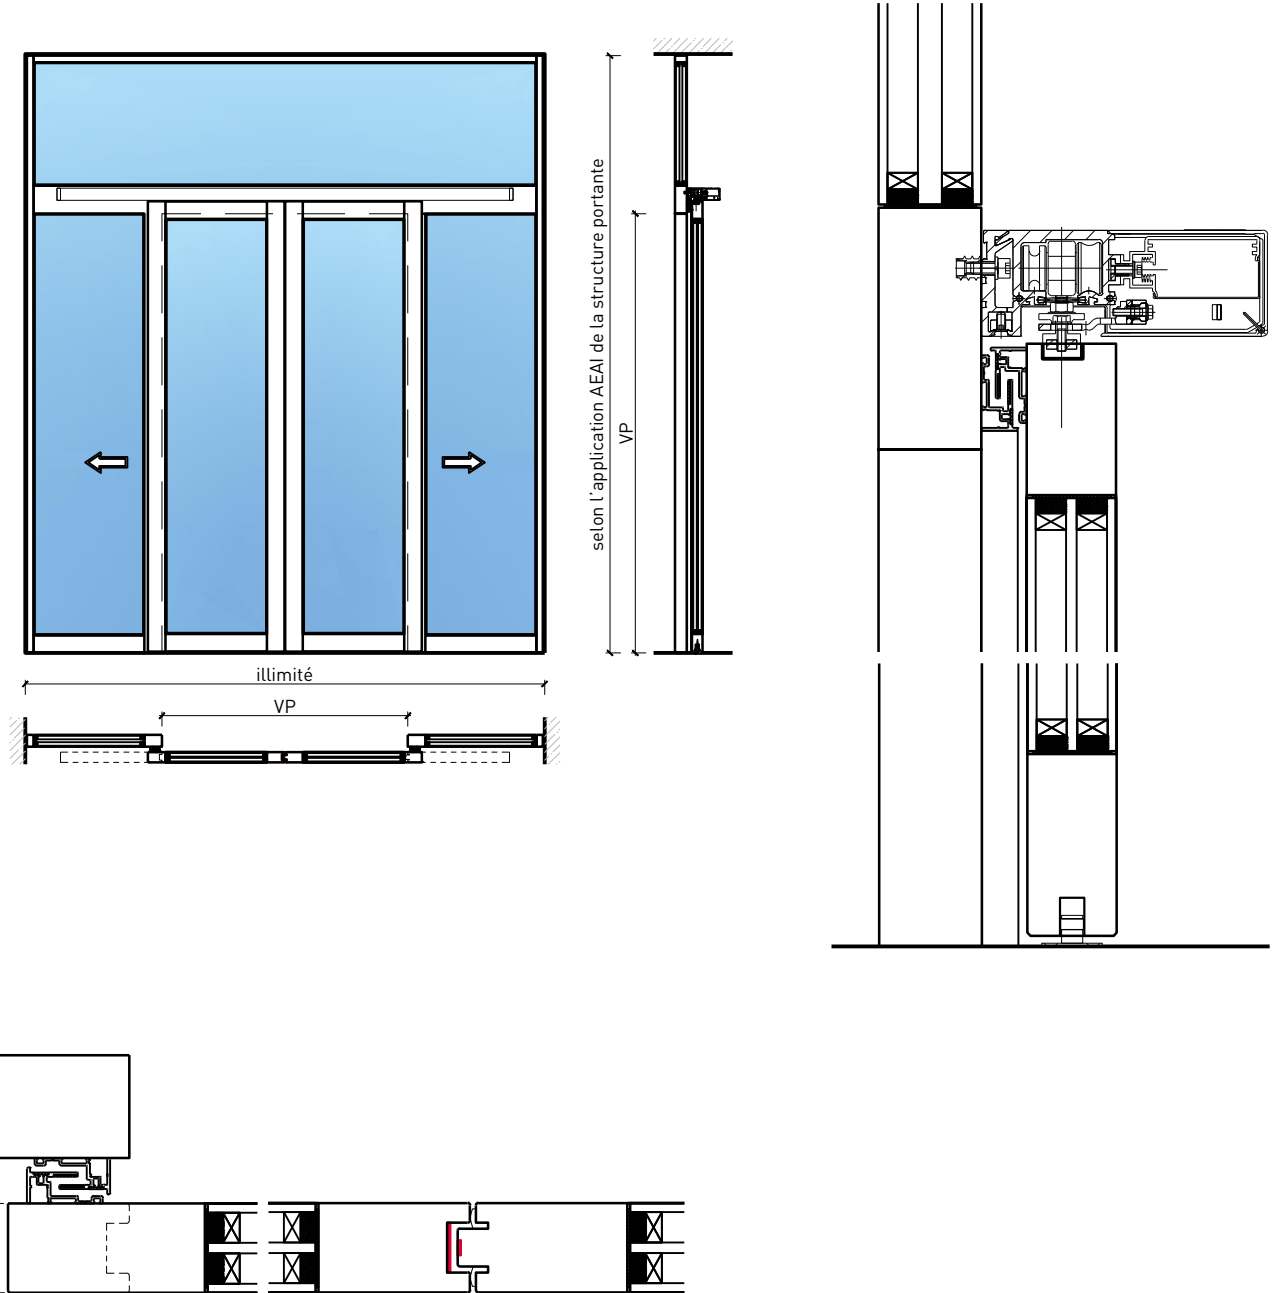

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST


Porte de service

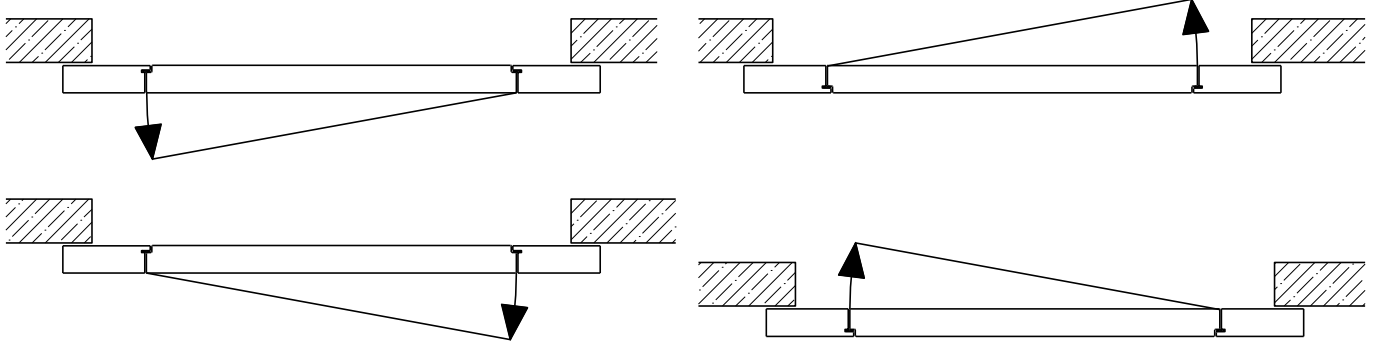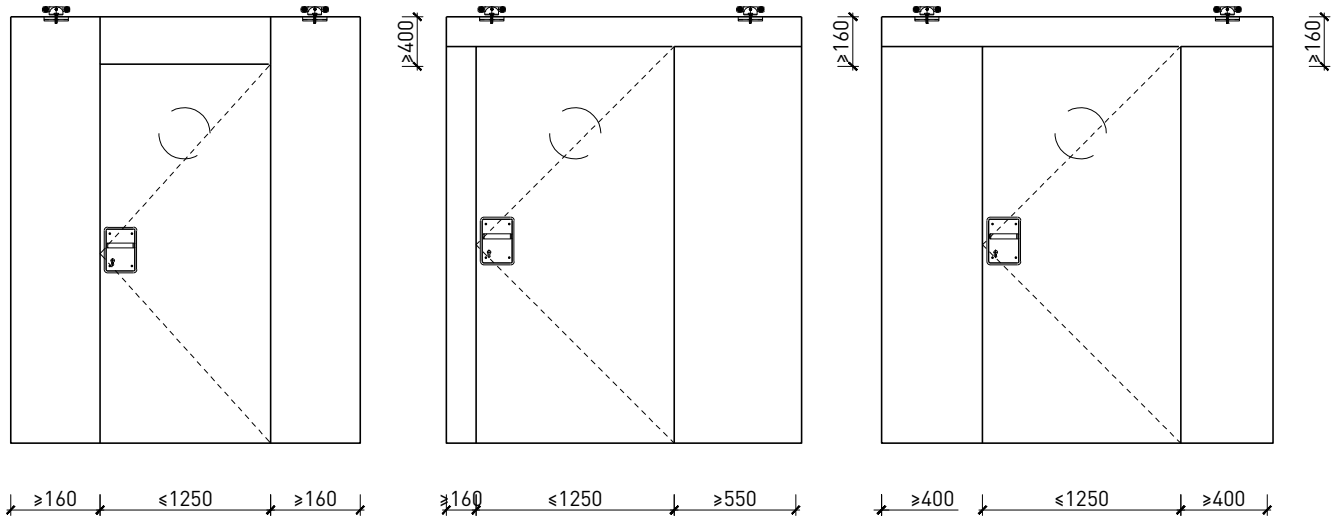


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST


Vitrage

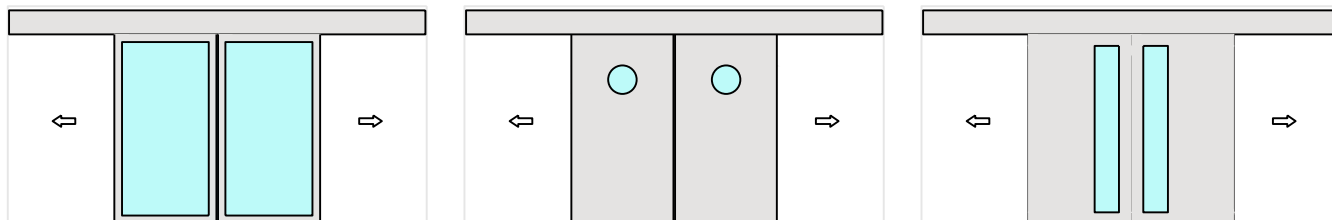


Vitrage centré
parclose d'un côté

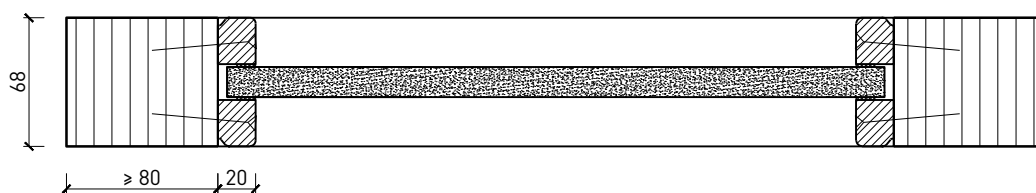


Vitrage centré parclosé d'un côté

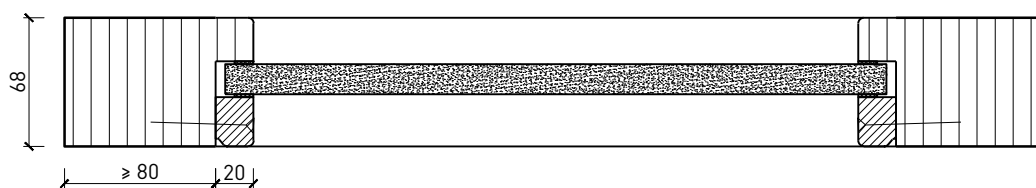

Vitrage Plano

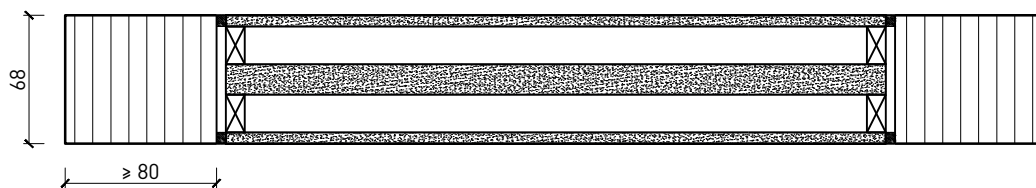

Vitrage affleurant
parclose d'un côté en acier

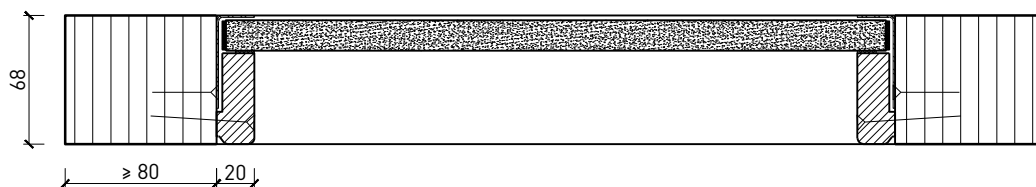

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.