








Vue d'ensemble

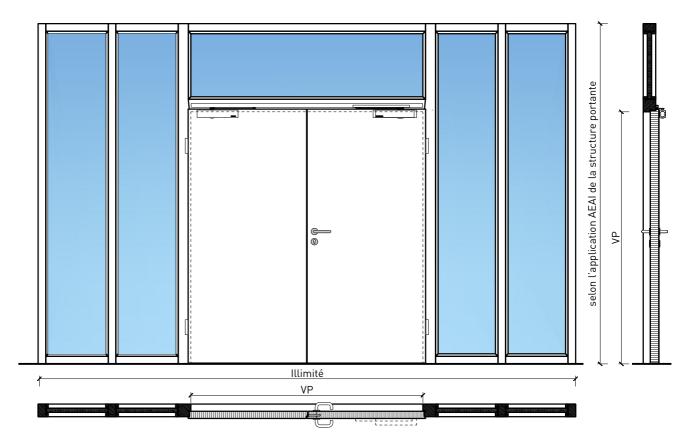

Description:

- Porte pivotante coupe-feu El60
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 32 dB
- Porte pour locaux humides

Intégration dans:

• Vitrages El60, El90

Ouvrants:

- Portes planes 68 mm
- ullet Divers doublages possible

Essence pour ouvrants:

• Alaise embrevée : feuillus

Surfaces:

- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales









Caractéristiques

Caractéristique		Porte pleine EI60 à 2-vtx. avec/sans vitrage dans la paroi du système	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	E160	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 32 dB	
	Anti-panique (EN 179)	oui	
	Anti-panique (EN 1125)	oui	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	-	
	Local humide (EN 16580)	oui	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	-	
	Mur massif (EN 1363-1)	-	
	Murs Lignum (STP)	-	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	-	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	-	
Paumelles	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	-	

emande.

Autres variantes d'



einfach flexibel







Cadre bloc dans un vitrage FST


Intégration dans un vitrage fixe avec parcloses vissées, porte à battue

Intégration dans un vitrage fixe avec parcloses vissées, porte affleurée






Intégration dans un vitrage fixe avec parcloses chanfreinées, porte à battue



Intégration dans un vitrage fixe avec parcloses chanfreinées, porte affleurée



Autres variantes d'evécution et multifonctions possibles sur demande.


H&T RAUMDESIGN






Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol

Porte / imposte vitrée* Ferme-porte intégré*




Porte / imposte vitrée* Ferme-porte côté paumelles*




Butée avec joint d'étanchéité 40x30*




Porte affleurant le sol





emande.



* Exécutions combinables entre elles

Autres variantes d'




einfach flexibel






Partie centrale

EI60 partie centrale





Autres variantes d'










emande.

Vitrage







Autres variantes d'







32313 / 32320 2-Juli-24

emande.

Portes styles



Intégration dans un vitrage fixe avec parcloses vissées, porte à battue

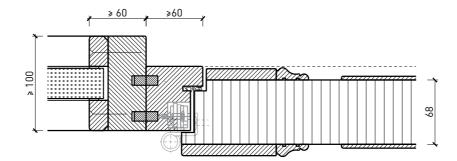

Autres variantes d'





32313 / 32320 2-Juli-24

emande.