



# Vitrage fixe extérieur EI30 "Façade" bois-bois



# Vitrage fixe extérieur EI30 "Façade" bois-bois

## Vue d'ensemble

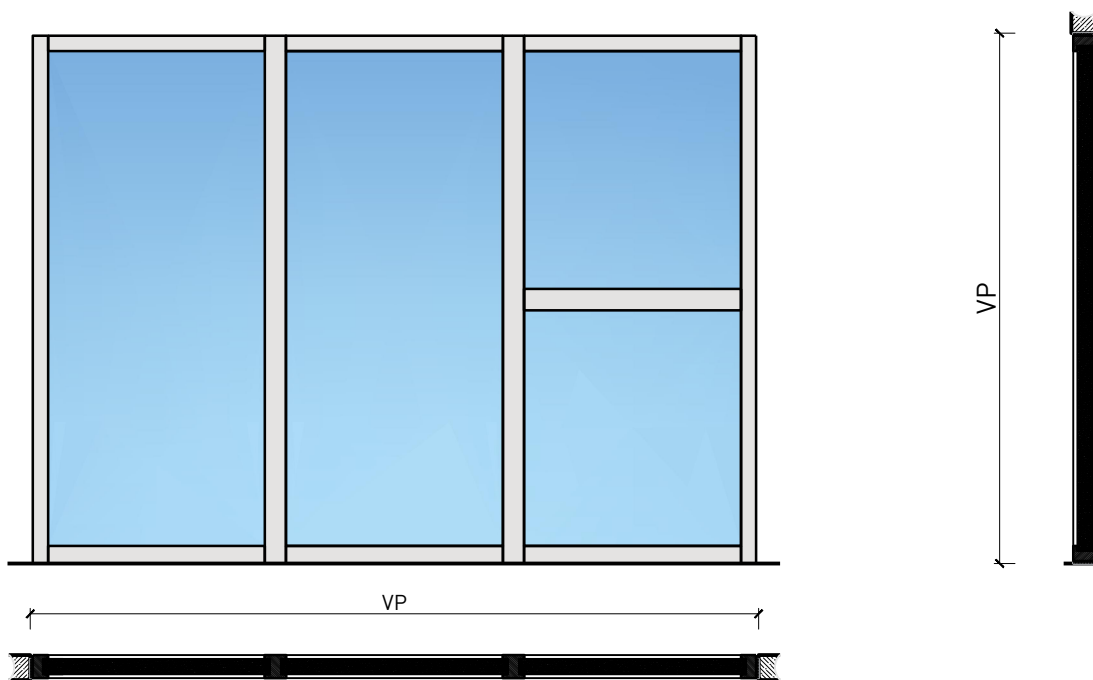

### Description:

- Vitrage fixe coupe-feu EI30
- Isolation acoustique jusqu'à  $R_w$  42 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC3
- Perméabilité à l'air Classe 4
- Étanchéité à la l'eau Classe E750
- Résistance au vent Classe B3

### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère
- Vitrages EI30, EI60, EI90

### Intégration de portes:

- Portes à cadre en bois massif  $\geq 68$  mm
- Portes planes de  $\geq 68$  mm
- Fenêtres avec un cadre de  $\geq 64$  mm

### Surfaces:

- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales


### Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres avec films et revêtements

# Vitrage fixe extérieur EI30

## "Façade" bois-bois

### Caractéristiques


| Caractéristique  |  | Vitrage fixe extérieur EI30<br>"Façade" bois-bois |  |
|--|--|---|--|
| <b>Fonctions</b>   | Protection incendie (EN 1634-1)  | EI30  |  |
|  | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)  | jusqu'à Rw 42 dB                                  |  |
|  | Protection contre les effractions (EN 1627)  | jusqu'à RC 3                                      |  |
|  | Protection pare-balles (EN 1522)   | -   |  |
|  | Protections contre les chutes (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)                         | Groupe 1-3  |  |
|  | Perméabilité à l'air (EN 12207)  | Classe 4  |  |
|  | Étanchéité à la l'eau (EN 12208)   | Classe 9A   |  |
|  | Résistance au vent (EN 12210)  | Classe B2   |  |
|  | Résistance aux inondations (PFB)   | S0.9  |  |
| <b>Intégration<br/>(la structure de paroi<br/>est lié à la fonction)</b> | Cloison légère (EN 1363-1)   | oui   |  |
|  | Mur massif (EN 1363-1)   | oui   |  |
|  | Murs Lignum (STP)  | -   |  |
|  | Systèmes murales (selon homologation)  | oui   |  |
| <b>Installations</b>   | Portes intérieures   | -   |  |
|  | Portes extérieures   | oui   |  |
|  | Portes coulissantes  | -   |  |
|  | Fenêtre  | oui   |  |
| <b>Spécificités</b>  | Formes spéciales  | oui   |  |
|  | Exécution en angle   | oui   |  |
|  | Raccordement continu au plafond  | -   |  |
|  | Installation surélevée   | oui   |  |
| <b>Essences</b>  | Bois   | feuillus et conifères                             |  |
| <b>Vitre / panneau de<br/>porte</b>                                      | Intégration d'une vitre  | oui   |  |
|  | Verres revêtus de films PVC ≤ 0.4 mm   | oui   |  |
|  | Intégration de panneaux de porte   | -   |  |
| <b>Surfaces décoratives</b>  | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)                 | oui   |  |
|  | Verre ≤ 4 mm collé sur le cadre  | oui   |  |
|  | Couche supérieure combustible  | oui   |  |
|  | Fraisages décoratifs   | oui   |  |
| <b>Installations</b>   | Passages de câbles   | oui   |  |
|  | Boîtes pour murs creux   | oui   |  |
|  | Cloison souple   | -   |  |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Vitrage fixe extérieur EI30 "Façade" bois-bois

## Variantes d'exécution

Membrane  $\geq 70$  mm



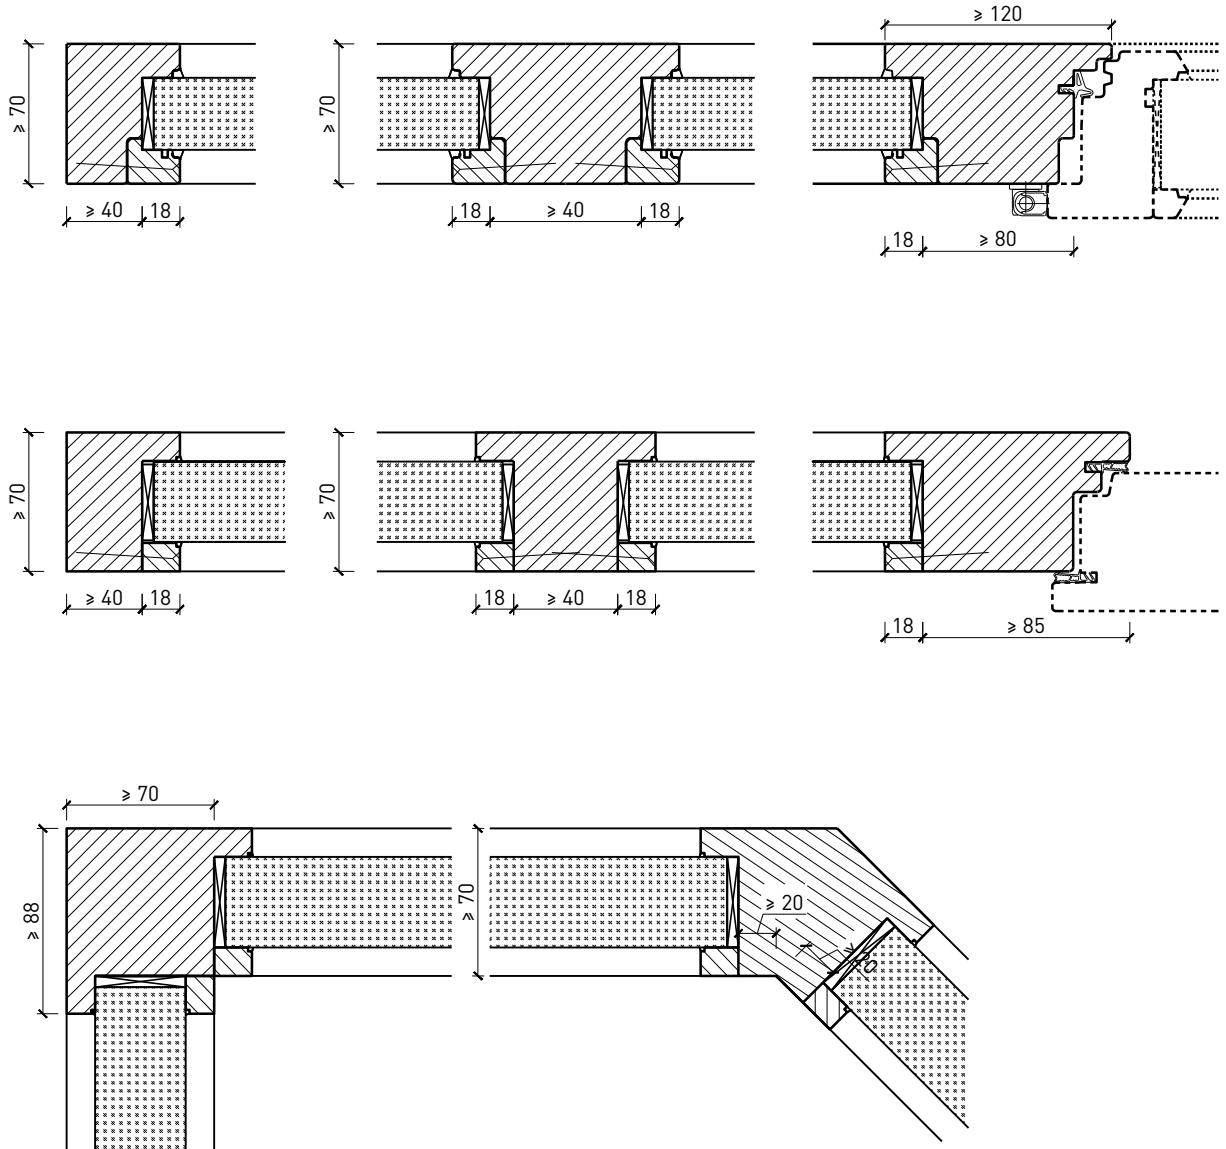


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Vitrage fixe extérieur EI30

## "Façade" bois-bois

### Variantes de montage

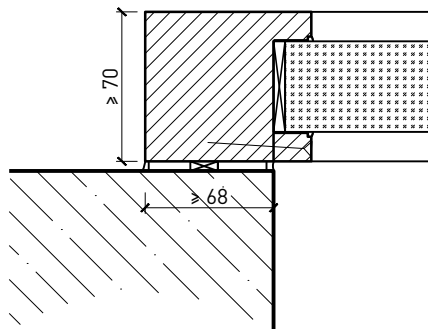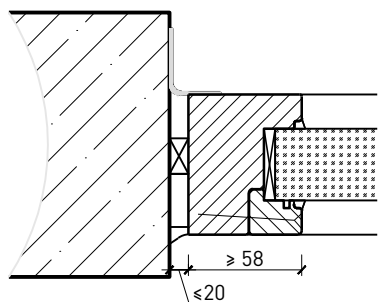


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




# Vitrage fixe extérieur EI30 "Façade" bois-bois

## Vitrage

Vitrage centré  
installation de verre de l'intérieur

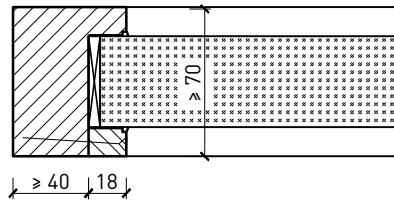

Vitrage centré  
profilé de fenêtre

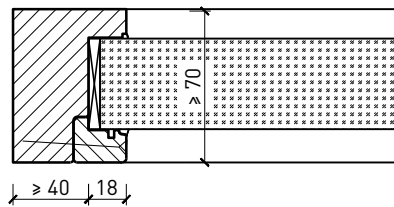

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.