


Paroi pleine EI30 Silencium



Paroi pleine EI30 Silencium

Vue d'ensemble

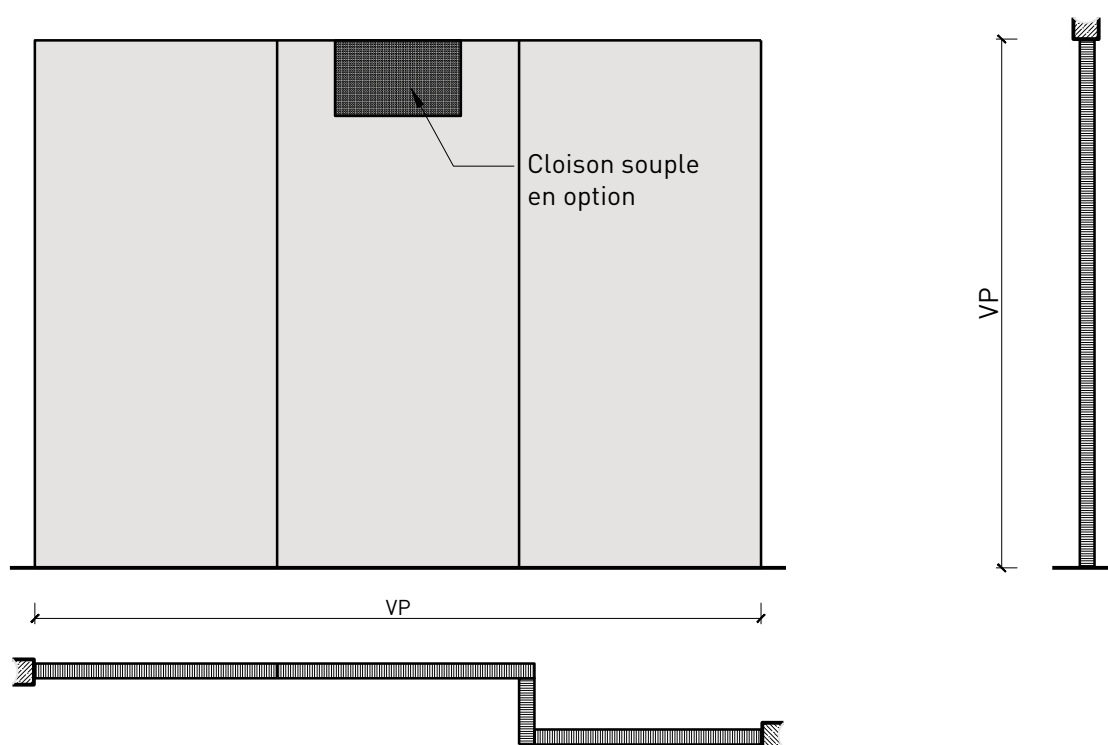

Description:

- Paroi pleine EI30

Essences pour huisseries:

- Feuillus

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Intégration de porte:

- Portes à cadre en bois massif 59 mm
- Portes à cadre en bois massif 68 mm
- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm

Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Profils


- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Caractéristiques

| Caractéristique | | Paroi pleine EI30 Silencium | |
|--|--|--------------------------------|--|
| Fonctions | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | jusqu'à Rw 46 dB | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | - | |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Protections contre les chutes (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2) | - | |
| Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1) | oui | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | oui | |
| | Murs Lignum (STP) | oui | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | oui | |
| Installations | Portes intérieures | oui | |
| | Portes extérieures | - | |
| | Portes coulissantes | oui | |
| Spécificités | Formes spéciales | - | |
| | Exécution en angle | oui | |
| | Raccordement continu au plafond | oui | |
| | Installation surélevée | - | |
| Essences | Bois | Bois feuillus | |
| Vitre / panneau de porte | Intégration d'une vitre | - | |
| | Intégration de panneaux de porte | - | |
| Surfaces décoratives | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | - | |
| | Verre ≤ 4 mm collé sur le cadre | - | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | oui | |
| | Doublage suspendu | oui | |
| Installations | Passages de câbles | oui | |
| | Boîtes pour murs creux | oui | |
| | Cloison souple | oui | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.





Paroi pleine ≥ 59 mm

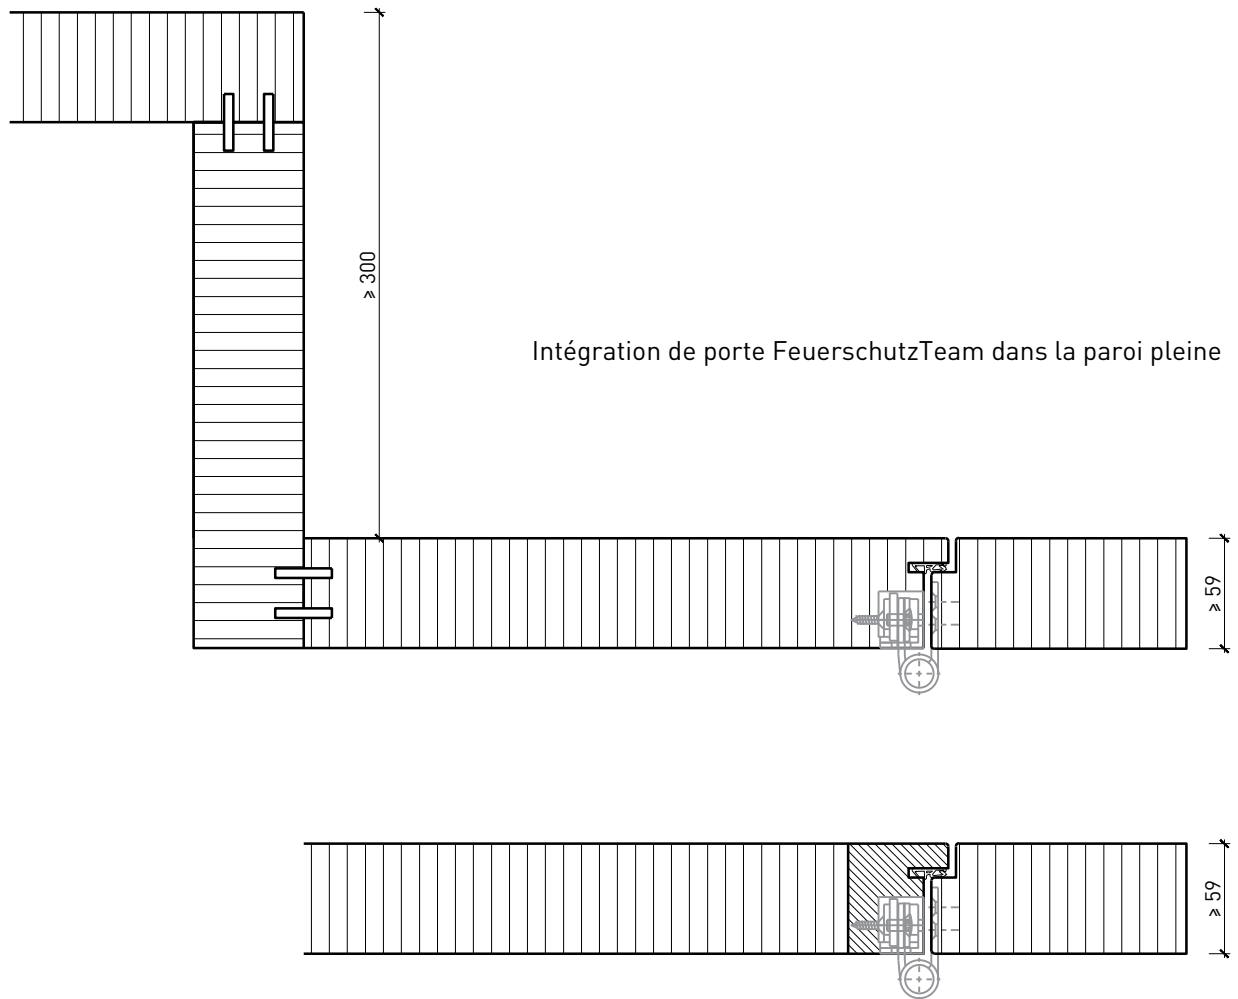

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Paroi pleine EI30 Silencium

Variantes de montage

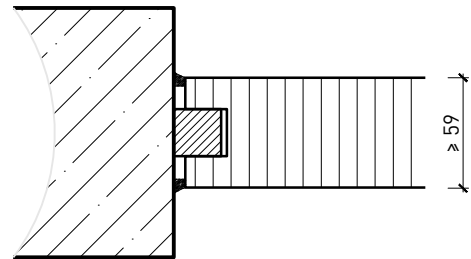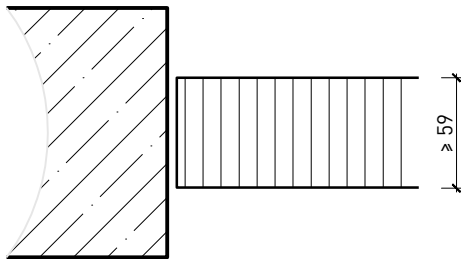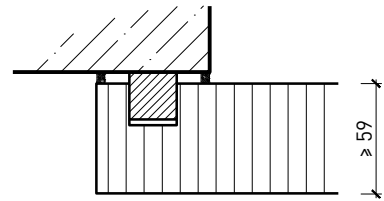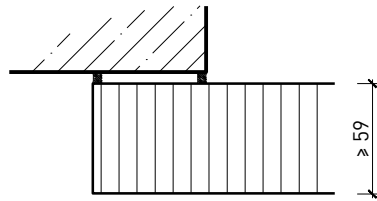

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



26342

19-Juli-24