


# Paroi pleine EI90 RF1



# Paroi pleine EI90 RF1

## Vue d'ensemble

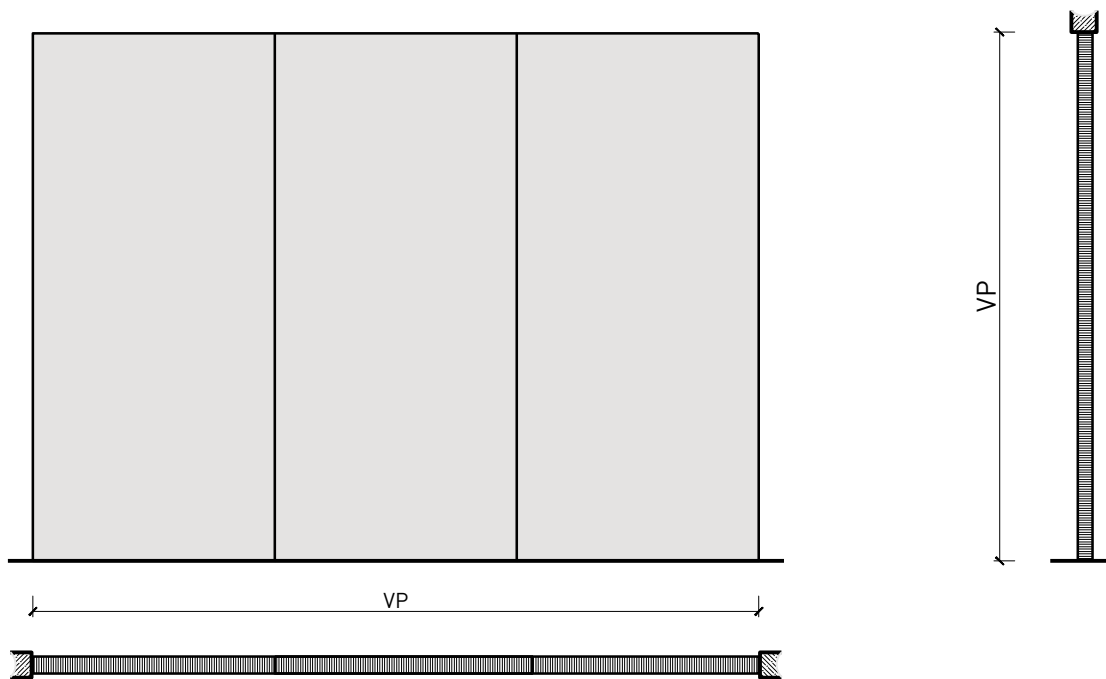

### Description:

- Paroi pleine EI90-RF1

### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

### Intégration de porte:

- Portes à cadre en bois massif 59 mm
- Portes à cadre en bois massif 68 mm
- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm

### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Profils
  
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

## Caractéristiques


| Caractéristique   |  | Paroi pleine EI90 RF1                |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <b>Fonctions</b>  | Protection incendie (EN 1634-1)  | EI90-RF1                             |  |
|   | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)  | jusqu'à Rw 38 dB                     |  |
|   | Protection contre les effractions (EN 1627)  | -                                    |  |
|   | Protection pare-balles (EN 1522)   | -                                    |  |
|   | Protections contre les chutes (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)         | -                                    |  |
| <b>Intégration<br/>(la structure de paroi est liée à la fonction)</b> | Cloison légère (EN 1363-1)   | oui                                  |  |
|   | Mur massif (EN 1363-1)   | -                                    |  |
|   | Murs Lignum (STP)  | oui                                  |  |
|   | Systèmes murales (selon homologation)  | -                                    |  |
| <b>Installations</b>  | Portes intérieures   | oui                                  |  |
|   | Portes extérieures   | -                                    |  |
|   | Portes coulissantes  | oui                                  |  |
| <b>Spécificités</b>   | Formes spéciales   | -                                    |  |
|   | Exécution en angle   | -                                    |  |
|   | Raccordement continu au plafond  | -                                    |  |
|   | Installation surélevée   | -                                    |  |
| <b>Essences</b>   | Bois   | Plaques de plâtre armé de fibres RF1 |  |
| <b>Vitre / panneau de porte</b>                                       | Intégration d'une vitre  | -                                    |  |
|   | Intégration de panneaux de porte   | -                                    |  |
| <b>Surfaces décoratives</b>   | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | -                                    |  |
|   | Verre ≤ 4 mm collé sur le cadre  | -                                    |  |
|   | Couche supérieure combustible  | oui                                  |  |
|   | Fraisages décoratifs   | oui                                  |  |
|   | Doublage suspendu  | -                                    |  |
| <b>Installations</b>  | Passages de câbles   | -                                    |  |
|   | Boîtes pour murs creux   | -                                    |  |
|   | Cloison souple   | -                                    |  |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

## Variantes d'exécution


Paroi pleine  $\geq 68$  mm

Intégration de porte FeuerschutzTeam dans la paroi pleine

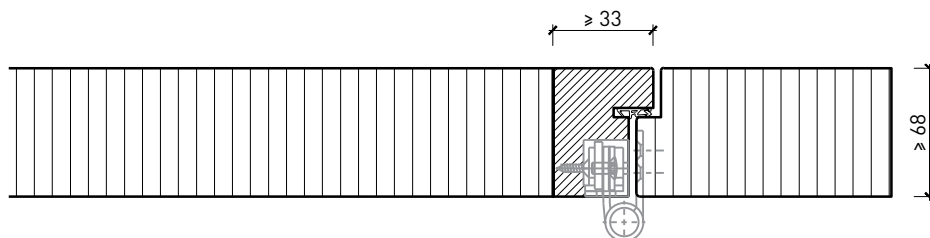


Paroi pleine  $\geq 68$  mm

Intégration de vitrage FeuerschutzTeam dans la paroi pleine

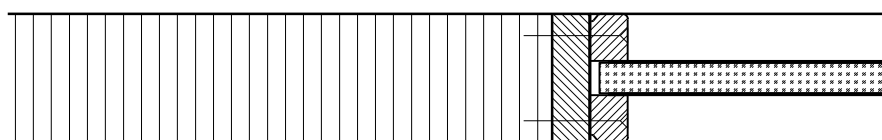



Combinaison entre cloison pour gaines techniques  
et paroi FeuerschutzTeam

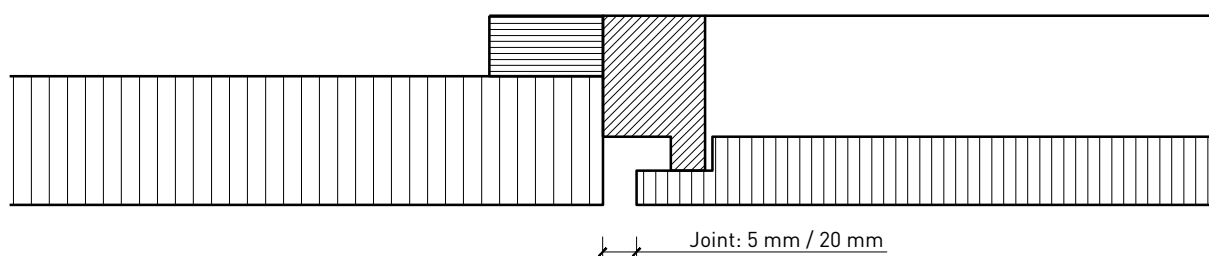

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Paroi pleine EI90 RF1

## Variantes de montage

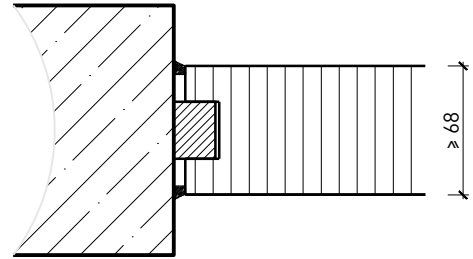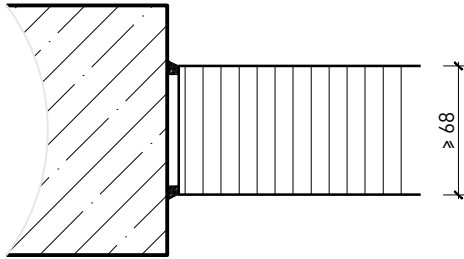

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



24544

19-Juli-24