


# Porte à 1 vantail EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option



# Porte à 1 vantail EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Vue d'ensemble

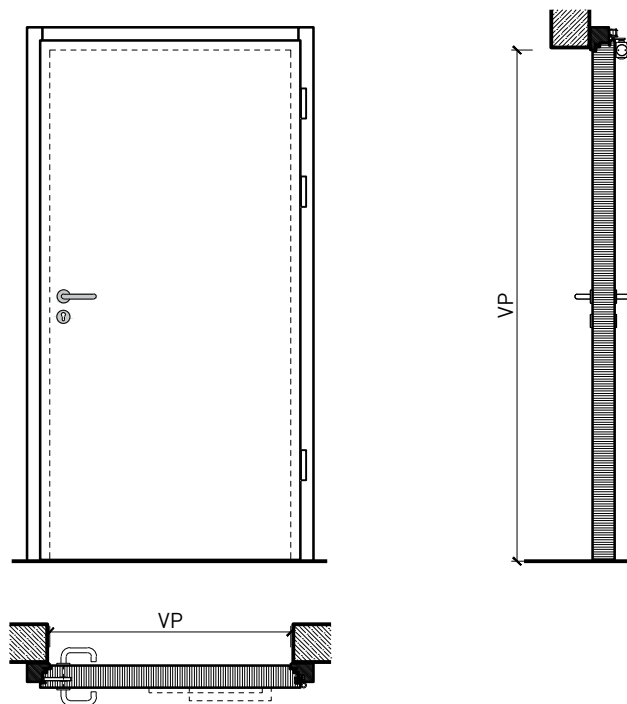

### Types d' huisseries



#### Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Isolation acoustique jusqu'à  $R_w$  51 dB
- Porte pour locaux humides

#### Huisseries:

- Cadre bloc / cadre applique

#### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

#### Essences pour huisseries:

- Feuillus

#### Ouvrants:

- Portes plane 88 mm
- Largeur de la membrure en circonférence  $\geq$  137 mm (pour les vitrages)

#### Essences pour ouvrants:

- Alaise : feuillus
- Alaise embrevée : feuillus

#### Essences et surfaces:

- Feuillus
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales


#### Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique



# Porte à 1 vantail EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Caractéristiques


Caractéristique		Porte pleine 88 à 1-vtl. avec/sans vitrage "Silence"	
<b>Fonctions</b>	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 51 dB	
	Anti-panique (EN 179)	oui	
	Anti-panique (EN 1125)	oui	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c	
	Local humide (EN 16580)	oui	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
<b>Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)</b>	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	-	
	Systèmes murales (selon homologation)	-	
<b>Essences</b>		Bois feuillus	
<b>Formes spéciales</b>		-	
<b>Porte de service</b>	Intégration	-	
<b>Vitre / remplissage</b>	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	-	
<b>Paumelles</b>	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
<b>Ferme-porte</b>	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
<b>Surfaces décoratives</b>	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	-	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	-	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 1 vantail EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Cadre bloc


Cadre applique 74 mm, porte à battue

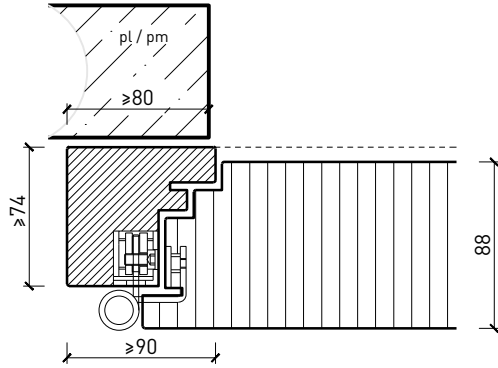


Cadre applique 88 mm, porte affleurée

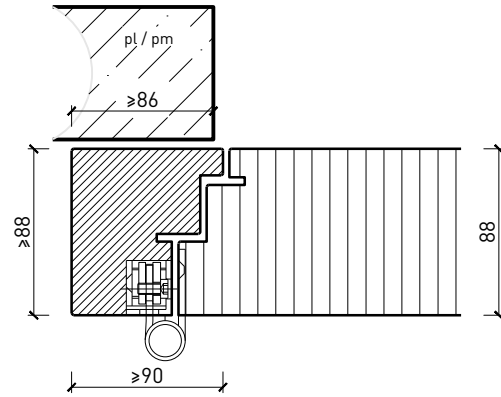

Cadre entre embrasures 74 mm, porte à battue

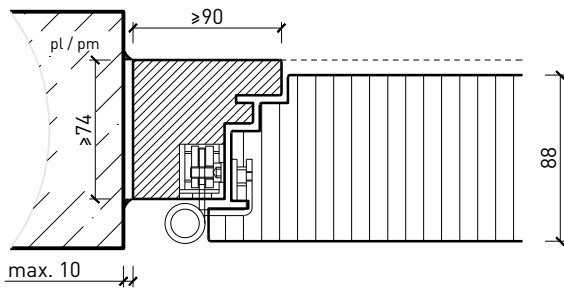

Cadre entre embrasures 88 mm, porte affleurée

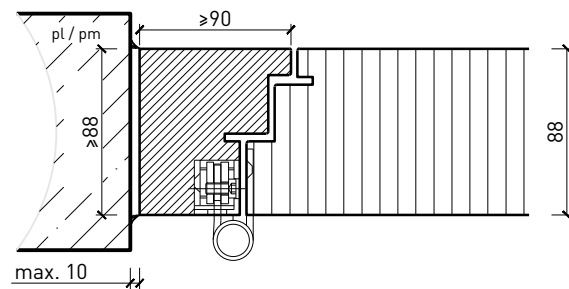


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 1 vantail EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Ferme-porte. Raccord au sol


Ferme-porte intégré\*

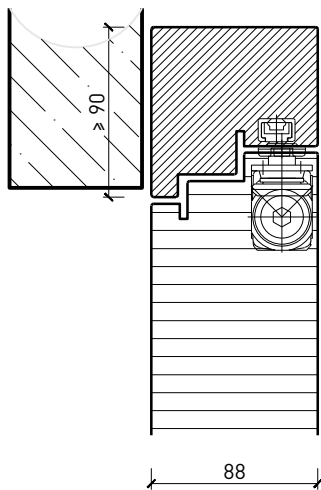


Ferme-porte côté paumelles\*

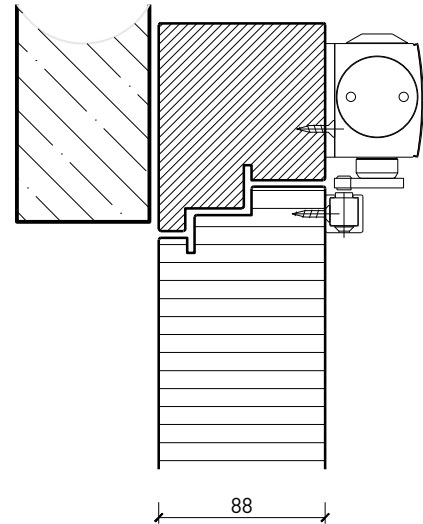


Butée avec  
joint d'étanchéité 40x30\*



Butée 40x30\*




Porte affleurant le sol

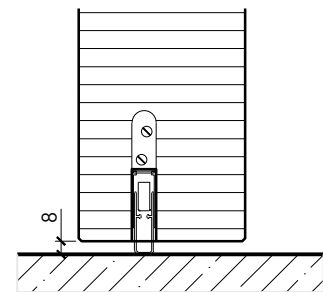


\* Exécutions combinables entre elles  
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte à 1 vantail EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option


## Vitrages

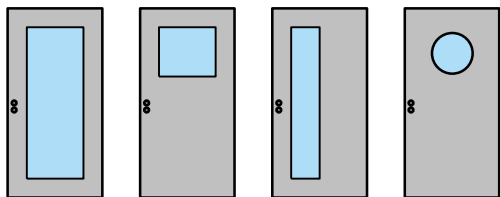


Vitrage centré  
parcloses d'un côté

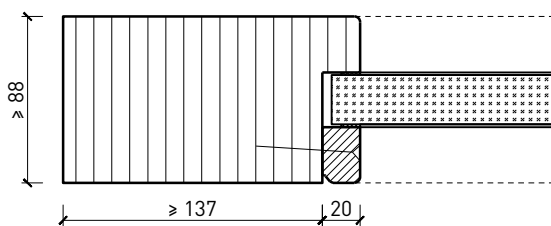

Vitrage centré  
parcloses droites

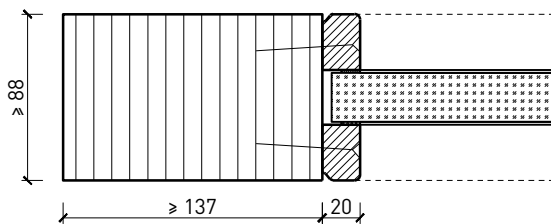

Vitrage centré,  
parcloses obliques

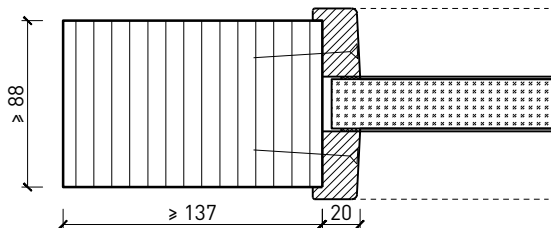

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.