


Porte en bois massif à 2 vantaux EI30 "Arc"




FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

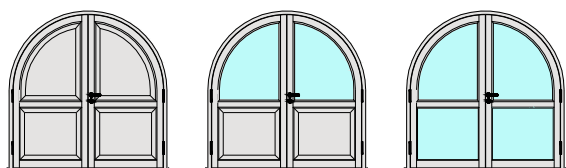

Porte en bois massif à 2 vantaux EI30 "Arc"

Vue d'ensemble

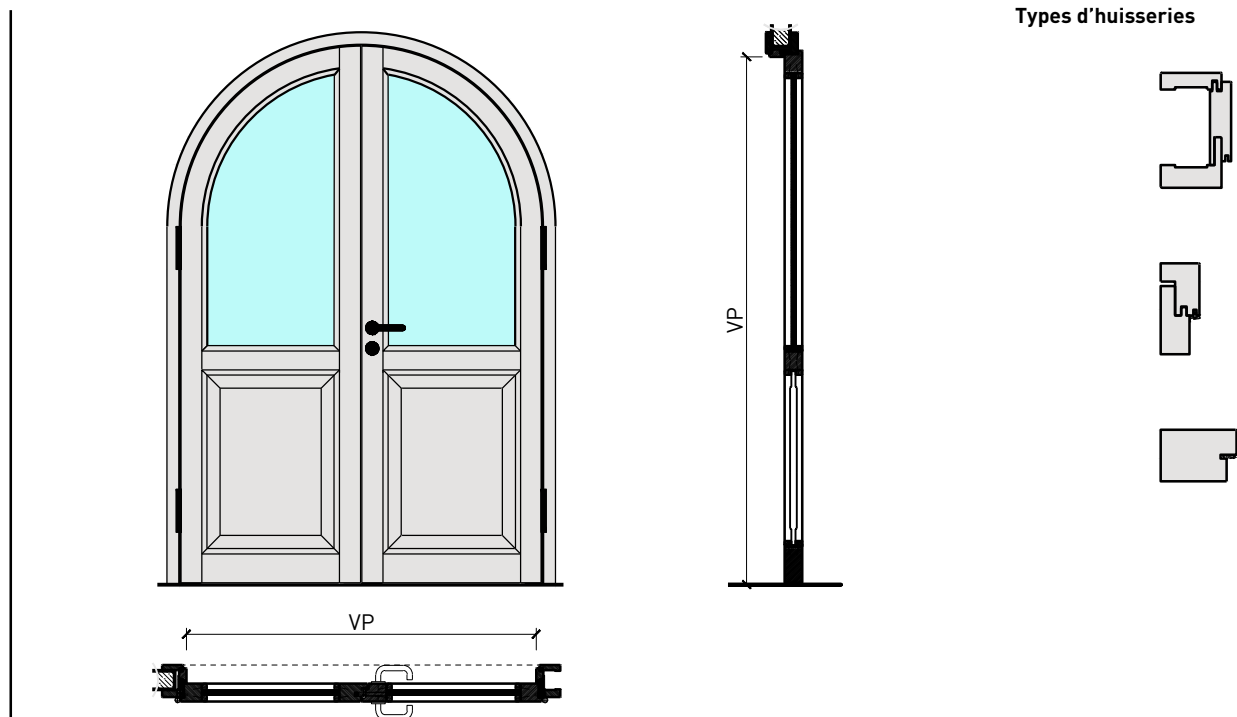

Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 45 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC3
- Porte pour salles d'eau
- Porte pour locaux humides

Huisseries:

- Cadre bloc large
- Cadre bloc / cadre applique
- Huisserie enveloppante en bois
- Possibilité d'impostes, de parements supérieurs et de parties latérales

Essences pour huisseries:

- Feuillus et conifères

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Ouvrants:

- Portes à cadre 59 mm
- Portes à cadre 68 mm

- Divers doublages possibles
- Largeur de la membrure en circonférence ≥ 60 mm

Essences pour ouvrants:

- Alaise : feuillus et conifères
- Alaise embrevée : feuillus et conifères

Essences et surfaces:


- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres avec films et revêtements
- Panneaux de porte en bois lisses ou profilés

Porte en bois massif à 2 vantaux EI30 "Arc"

Caractéristiques


| Caractéristique | | Porte en bois massif à 2 vantaux 59 mm EI30 "Arc" | Porte en bois massif à 2 vantaux 68 mm EI30 "Arc" |
|---|--|---|---|
| Fonctions | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | C5 | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | S200 | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | - | jusqu'à 45 dB |
| | Anti-panique (EN 179) | oui | |
| | Anti-panique (EN 1125) | oui | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | jusqu'à RC 2 | jusqu'à RC 3 |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Classe climatique (EN 12219) | 3c - 3e | 3c - 3e |
| | Local humide (EN 16580) | oui | |
| | Salle d'eau (EN 16580) | oui | |
| Intégration (la structure de paroi est liée à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1) | oui | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | oui | |
| | Murs Lignum (STP) | - | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | - | |
| Essences | feuillus et conifères | | |
| Formes spéciales |  | vantail à arc plein cintre (circulaire, elliptique, arc segmentaire ou en anse de panier) | |
| Porte de service | Intégration | - | oui |
| Vitre / remplissage | Intégration d'une vitre | oui | |
| | Intégration de remplissage | oui | |
| Paumelles | Paumelle | oui | |
| | Paumelle encastrée | oui | |
| Ferme-porte | Ferme-porte en applique | oui | |
| | Ferme-porte encastré | oui | |
| Surfaces décoratives | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui | |
| | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant | oui | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | oui | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


2-flg. Massivholztür EI30 "Bogen"

Cadre bloc


Cadre applique 59 / 68 mm, porte à battue

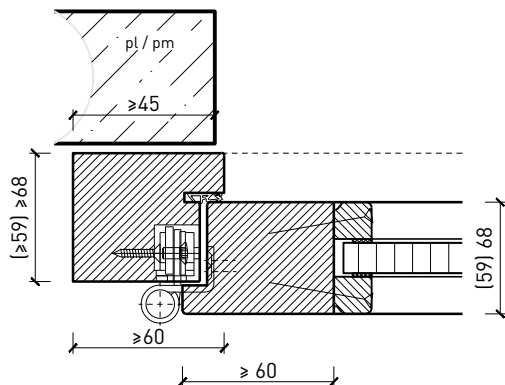


Cadre applique 59 / 68 mm, porte affleurée

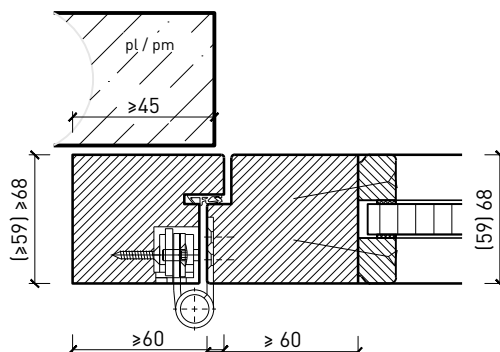

Cadre entre embrasures 59 / 68 mm, porte à battue

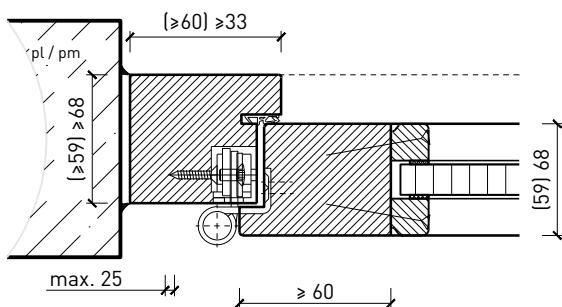


Cadre entre embrasures 59 / 68 mm, porte affleurée

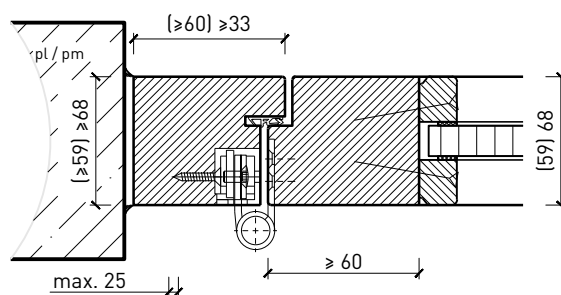

Couplage de cadres entre embrasures 68 mm, porte à battue



Couplage de cadres entre embrasures 68 mm, porte affleurée

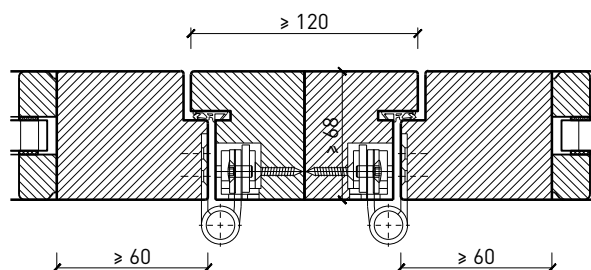


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte en bois massif à 2 vantaux EI30 "Arc"

Huisserie enveloppante en bois et cadre bloc large


Huisserie enveloppante en bois, porte à battue

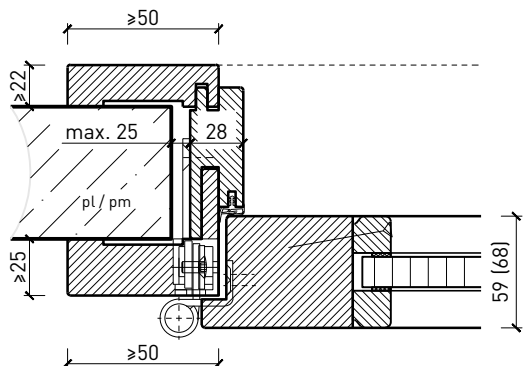


Huisserie enveloppante en bois, porte affleurée




Embrasure de rénovation, porte à battue

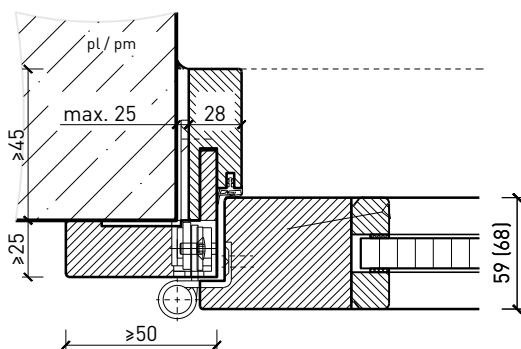


Embrasure de rénovation, porte affleurée

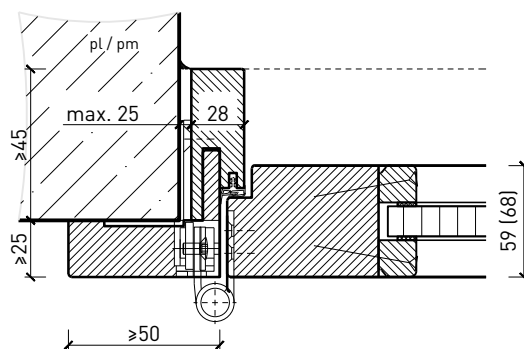

Cadre bloc large, porte à battue

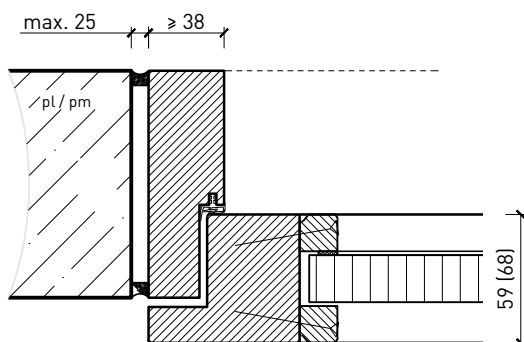

Cadre bloc large, porte affleurée

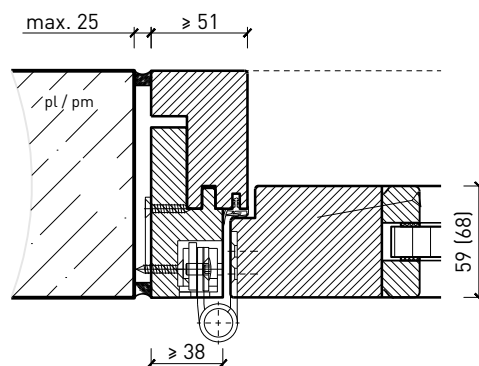


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Porte en bois massif à 2 vantaux EI30 "Arc"

Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée*
Ferme-porte intégré*

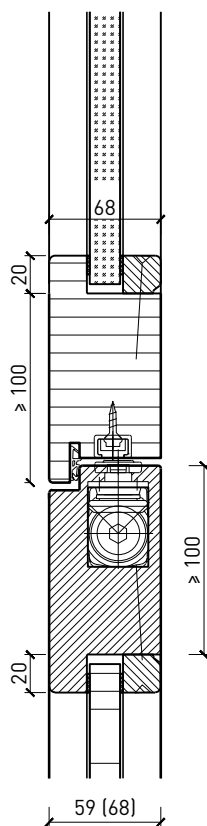


Porte / imposte pleine*
Ferme-porte côté paumelles*

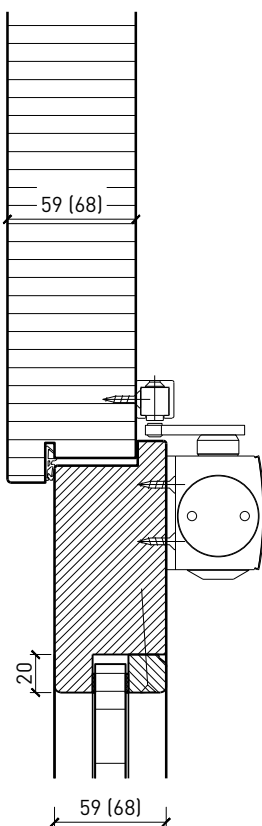


Ferme-porte côté paumelles*

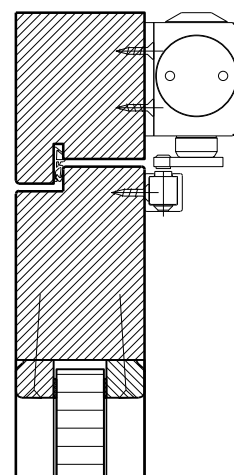


Butée avec
joint d'étanchéité 40x30*



Butée 40x30*



Porte affleurant le sol




* Exécutions combinables entre elles
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Porte en bois massif à 2 vantaux EI30

"Arc"


Vitrages

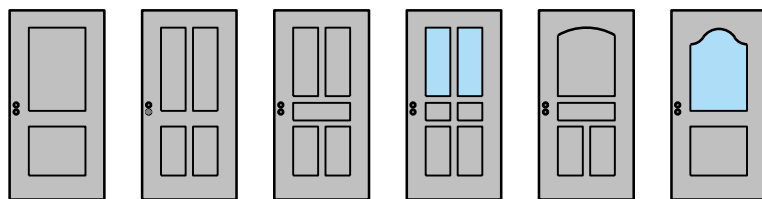


Cadre entre embrasures 59 / 68 mm, porte à battue

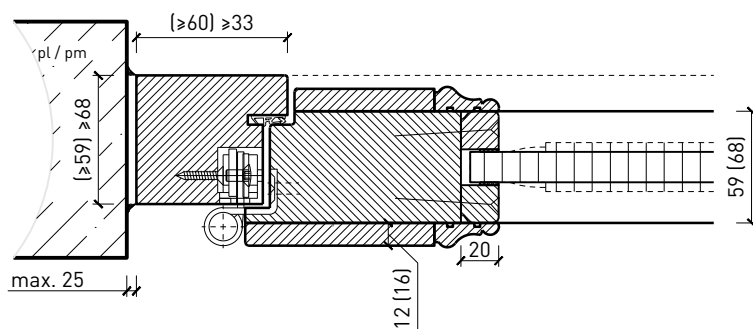

Huisserie enveloppante en bois, porte à battue

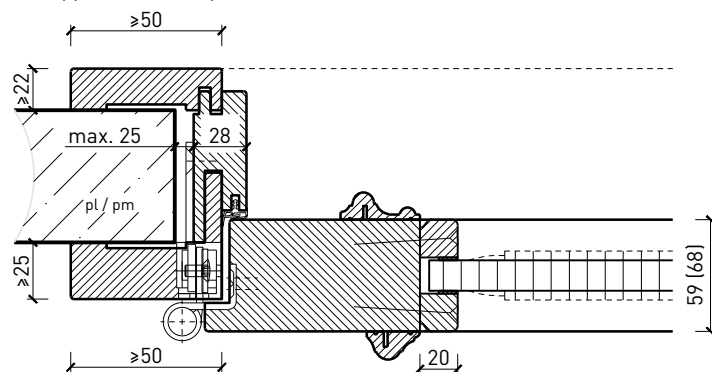


Huisserie enveloppante en bois, porte à battue

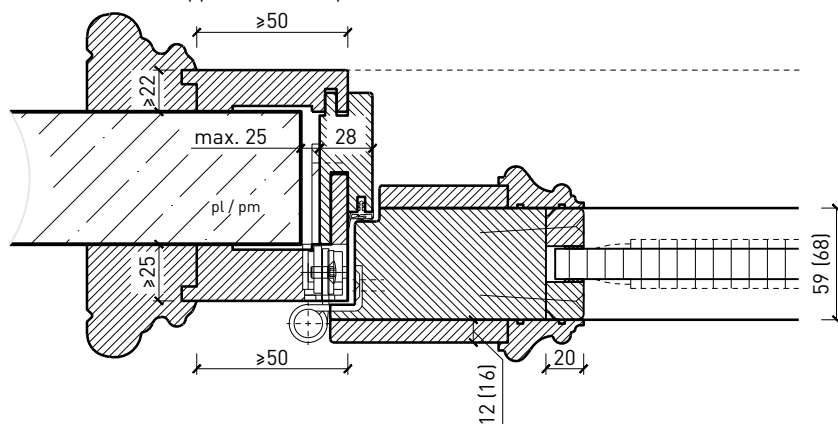


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte en bois massif à 2 vantaux EI30 "Arc"


Portes de style

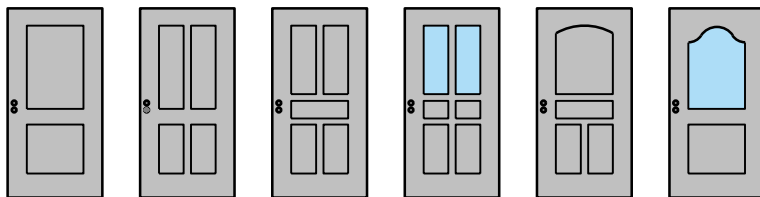


Cadre entre embrasures 59 / 68 mm, porte à battue

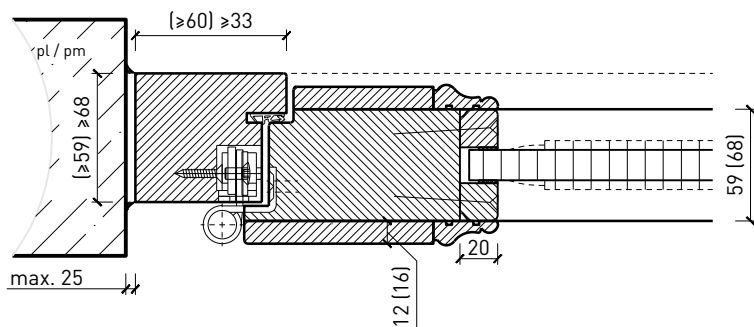

Huisserie enveloppante en bois, porte à battue

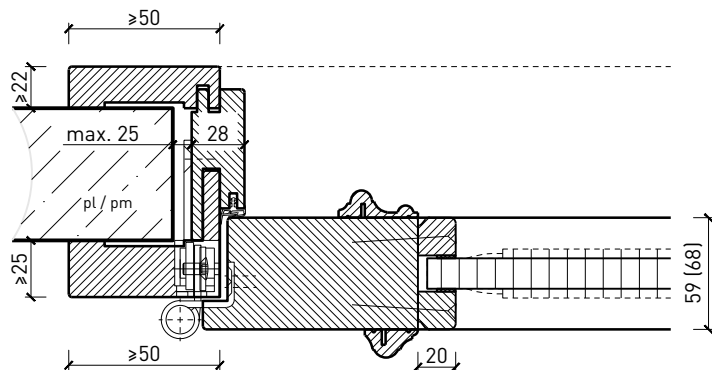

Huisserie enveloppante en bois, porte à battue

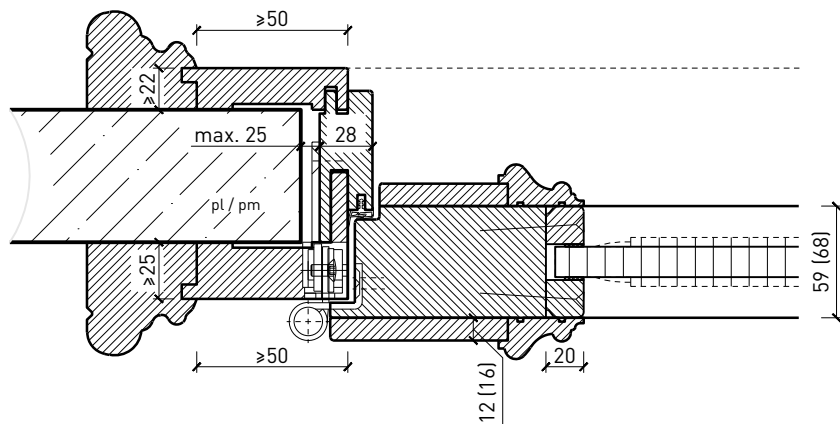


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.






Porte en bois massif à 2 vantaux EI30 "Arc"

Partie central

Partie centrale 59 / 68 mm, porte à battue

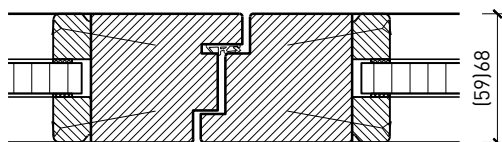

Partie centrale 59 / 68 mm, porte affleurée

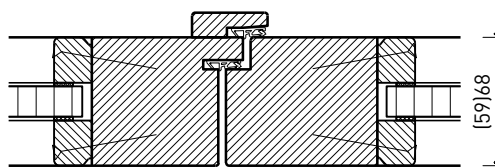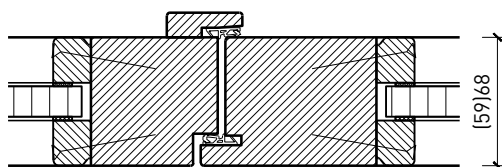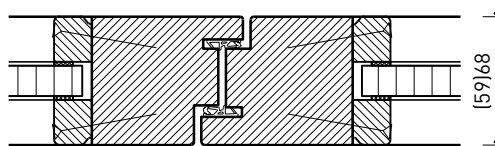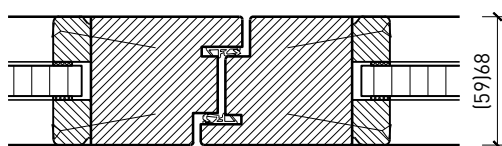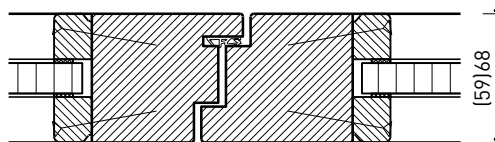

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.