


1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz



1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Übersicht

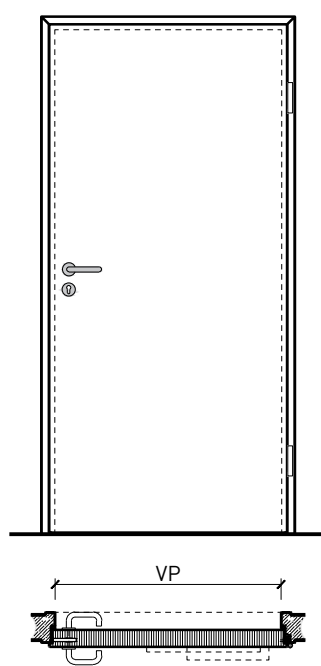

Zargenarten



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI90 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- Blockzarge
- Stahlumfassungszarge

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich

Holzarten für Türblätter:


- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Eigenschaften


| Eigenschaft | | 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Funktionen | Brandschutz (EN 1634-1) | EI90 | |
| | Dauerfunktion (EN 1191) | C5 | |
| | Rauchschutz (EN 1634-3) | S200 | |
| | Schallschutz (EN ISO 10140-2) | bis Rw 32 dB | |
| | Panik (EN 179) | Ja | |
| | Panik (EN 1125) | Ja | |
| | Einbruchschutz (EN 1627) | - | |
| | Durchschusshemmung (EN 1522) | - | |
| | Klima (EN 12219) | - | |
| | Feuchtraum (EN 16580) | Ja | |
| | Nassraum (EN 16580) | - | |
| Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Massivbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Lignum Wände (STP) | - | |
| | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung | - | |
| Holzarten | | Laubhölzer | |
| Sonderformen |  | - | |
| Servicetüre | Einbau | - | |
| Glas / Füllung | Einbau von Glas | Ja | |
| | Einbau von Füllungen | - | |
| Bänder | Objekband | Ja | |
| | verdeckt liegendes Band | Ja | |
| Türschliesser | offen | Ja | |
| | verdeckt liegender Türschliesser | Ja | |
| dekorative Oberflächen | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Ja | |
| | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt | Ja | |
| | brennbare Oberflächenschicht | Ja | |
| | dekorative Fräsungen | - | |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Blockzarge

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

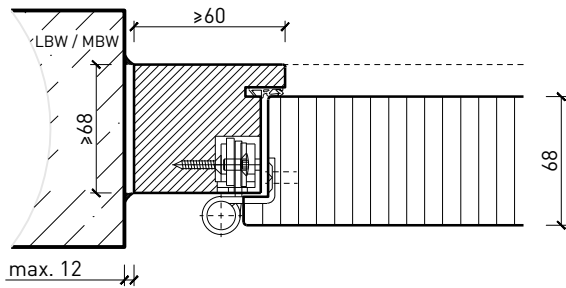

Blockrahmen 68 mm, Türe stumpf

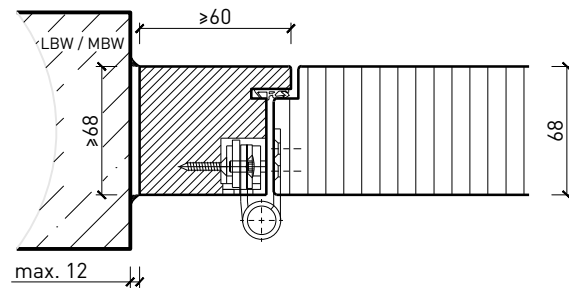


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Stahlzarge


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt

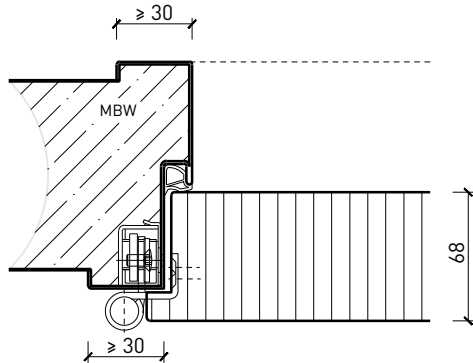

Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

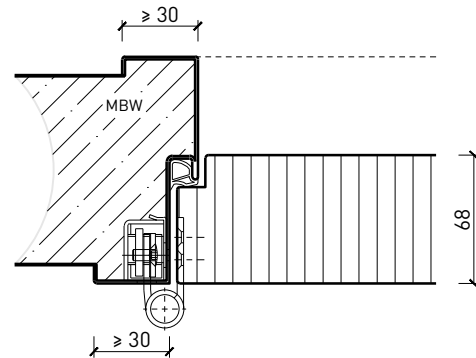

Spiegellose Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

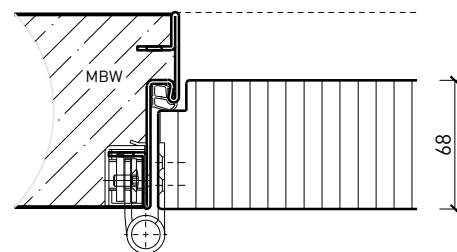


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Türschliesser. Bodenanschluss


Türschliesser integriert*

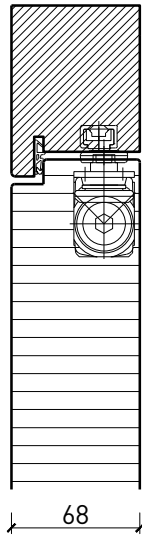

Türschliesser bandseitig*

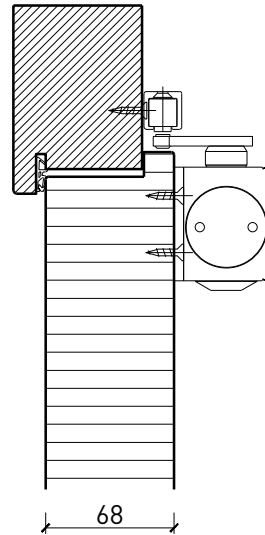


Türschliesser bandseitig*

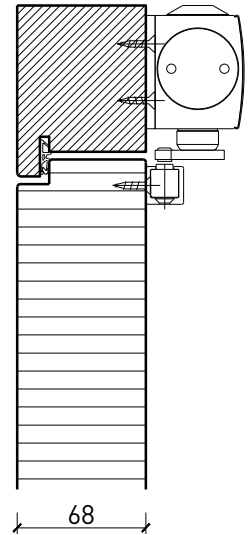


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*




Streiftüre



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Verglasungen

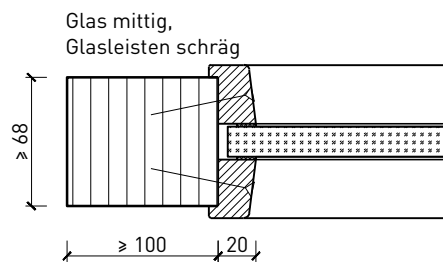


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Stiltüren



Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

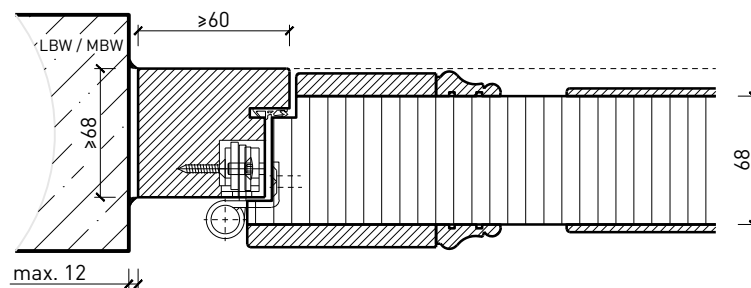

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.