



Festverglasung EI90 Pfosten / Riegel

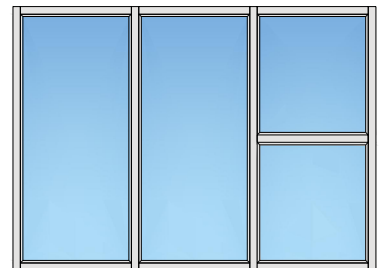

Übersicht

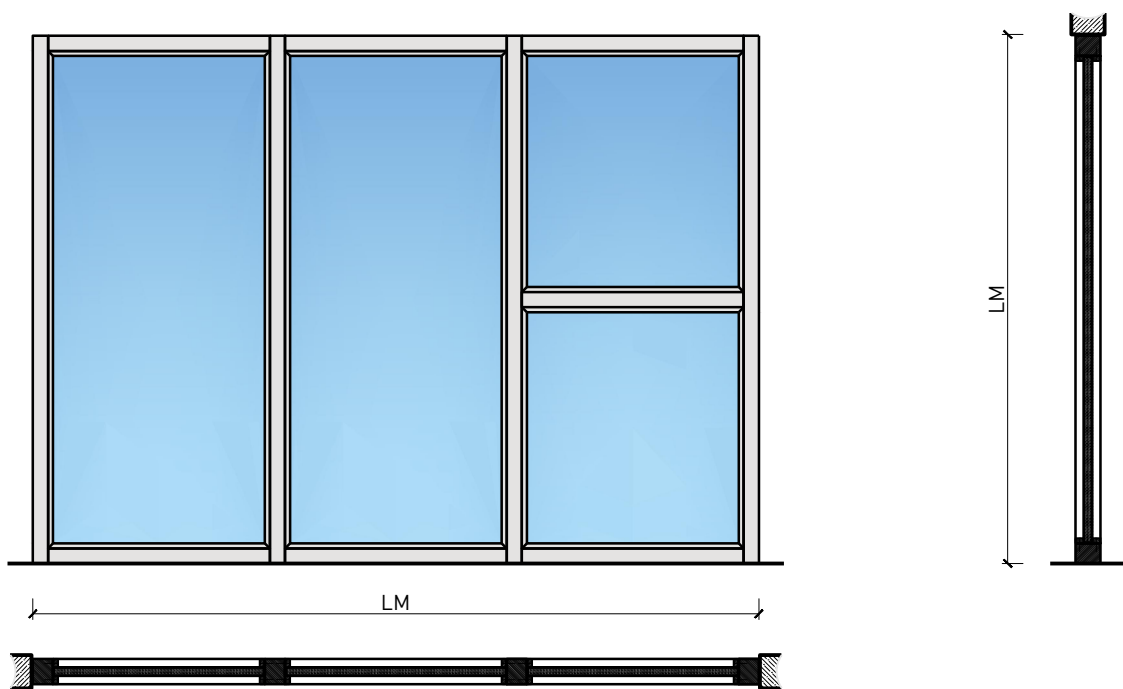

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI90 Festverglasung
- Schallschutz bis Rw 50 dB
- Einbruchschutz bis RC4

Einbau in Verglasung:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüre 59 mm
- Sperrtüre 68 mm
- Ganzglastüren
- Massivholz Schiebetüren 59 mm
- Massivholz Schiebetüren 68 mm
- Schiebetüre Vollbau 59 mm
- Schiebetüre Vollbau 68 mm

Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

Festverglasung EI90 Pfosten / Riegel

Eigenschaften


| Eigenschaft | | Festverglasung EI90 (100mm) Pfosten / Riegel | Festverglasung EI90 (135mm) Pfosten / Riegel |
|--|--|---|---|
| Funktionen | Brandschutz (EN 1634-1) | EI90 | |
| | Schallschutz (EN ISO 10140-2) | bis Rw 50 dB | - |
| | Einbruchschutz (EN 1627) | bis RC 3 | bis RC 4 |
| | Durchschusshemmung (EN 1522) | - | FB4-NS |
| | Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2) | Gruppe 1/3 | Gruppe 1/3 |
| Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Lignum Wände (STP) | - | |
| | Massivbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung | - | |
| Einbauten | Innentüren | Ja | |
| | Aussentüren | - | |
| | Schiebetüren | Ja | |
| Holzarten | | Laubhölzer | |
| Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig) | Sonderformen | - | |
| | Eckausführung | - | |
| | gleitender Deckenanschluss | - | |
| | erhöhter Einbau | - | |
| Glas / Füllung | Einbau von Glas | Ja | |
| | Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0.4 mm | Ja | |
| | Einbau von Füllungen | - | |
| dekorative Oberflächen | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Ja | |
| | Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt | - | |
| | brennbare Oberflächenschicht | Ja | |
| | dekorative Fräsungen | - | |
| Einbauten | Kabelführungen | - | |
| | Hohlwanddosen | - | |
| | Weichschott | - | |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.





Festverglasung EI90 Pfosten / Riegel

Ausführungsvarianten

Friese ≥ 100 mm (+ 35 mm)

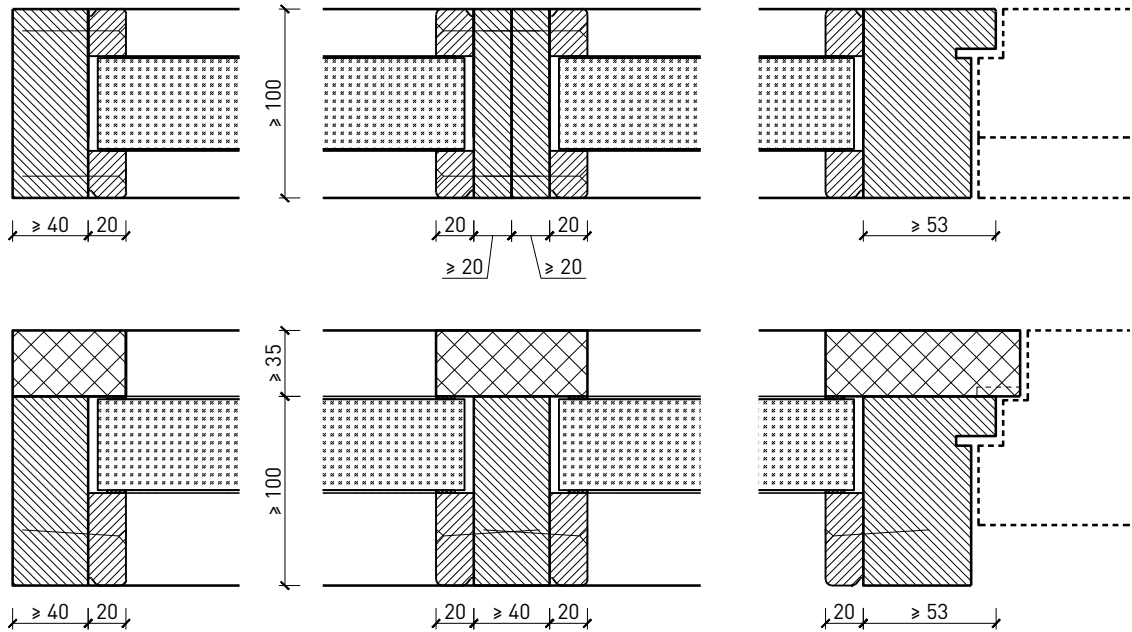

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

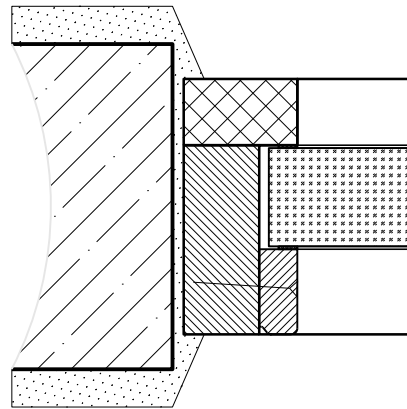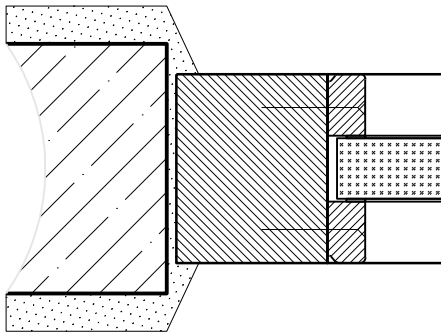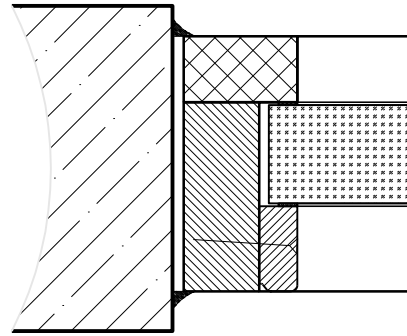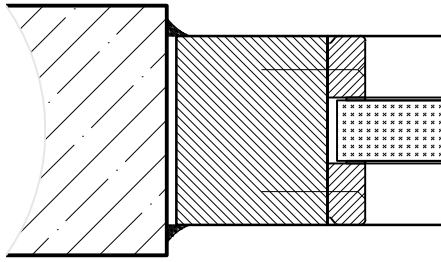


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


Festverglasung EI90 Pfosten / Riegel

Verglasung


Glas / Füllung mittig
Glasleisten Schräg

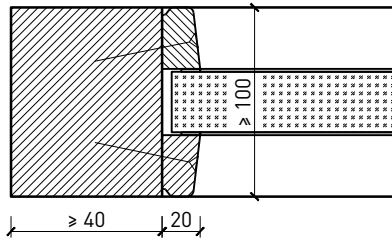


Glas mittig
RC4 / FB4-Doppel

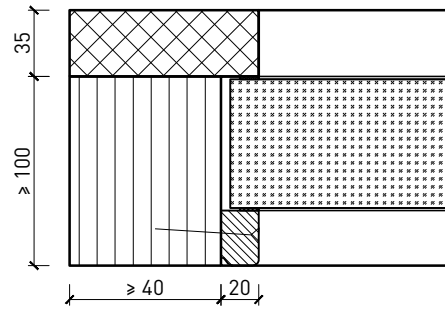

Glas / Füllung mittig
Glasleisten Gerade

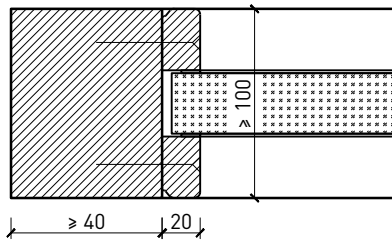

Glas / Füllung mittig
Glasleiste einseitig

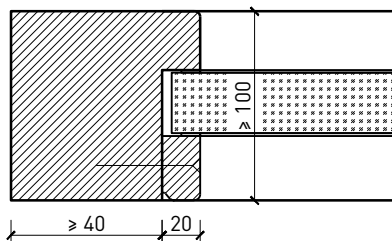

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.