



1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

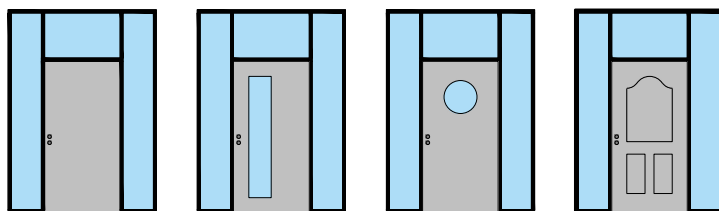

FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

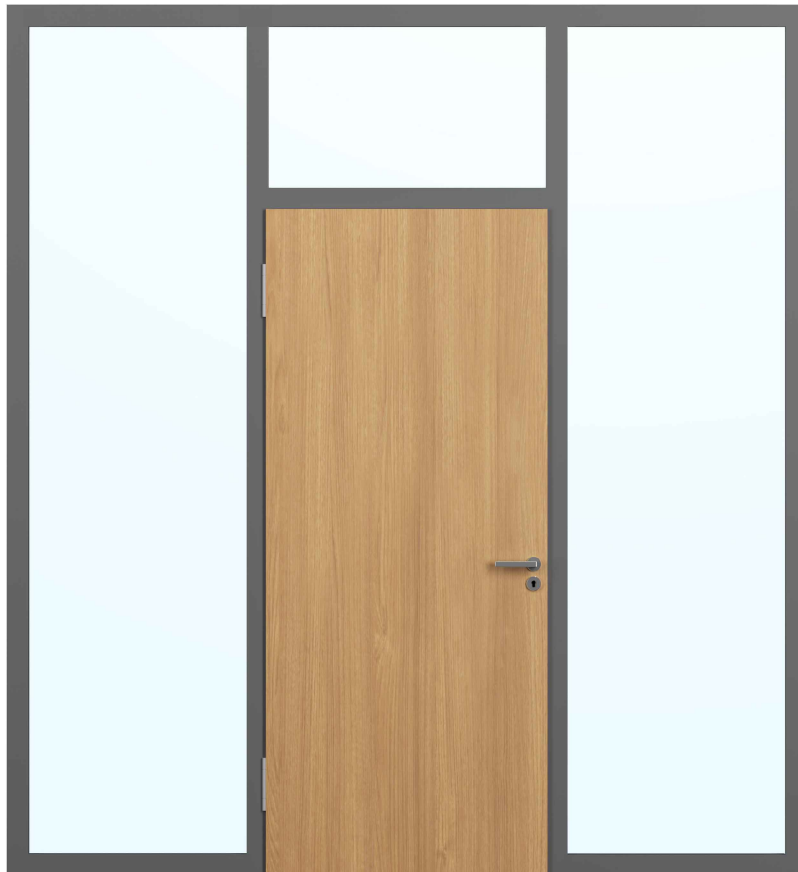


23679 / 23720

2-Juli-24

1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

Übersicht

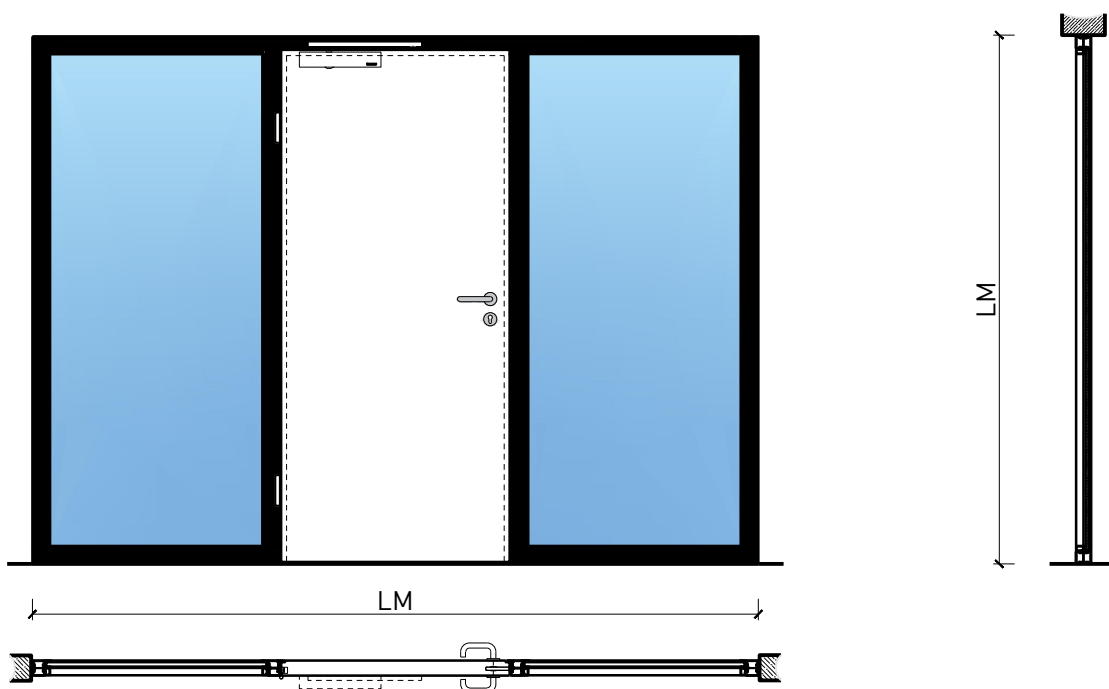

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre
- integrierte Servicetür

Einbau in Wandsysteme:

- Verglasungen Janisol 2 und C4

Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm

- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 100 mm

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

Eigenschaften


Eigenschaft		1-flg. Türe 59 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol	1-flg. Türe 68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	-	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	-	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Jansen Janisol 2 / C4	
Holzarten	Laub- und Nadelhölzer		
Sonderformen	-		
Servicetüre	Einbau	-	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja in Tür	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

Türen in Festverglasung Janisol

Janisol 2 (EI30)

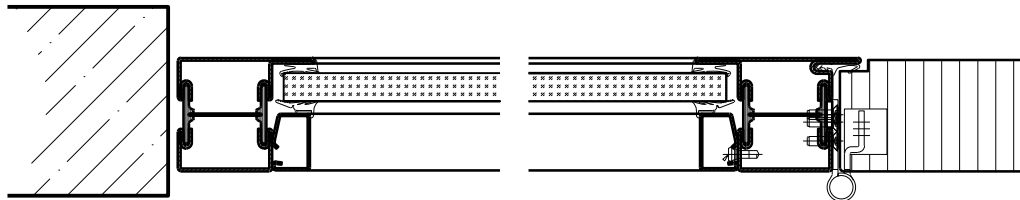

Janisol C4 (EI60, Türe EI30)

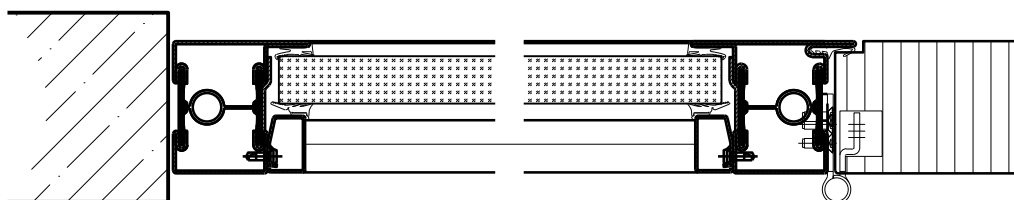


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
Türschliesser bandseitig*

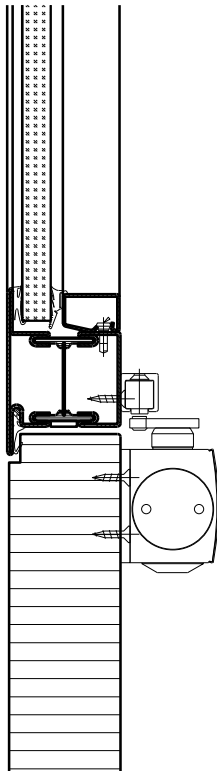


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*












Streiftüre



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme


Glaseinsätze Türe

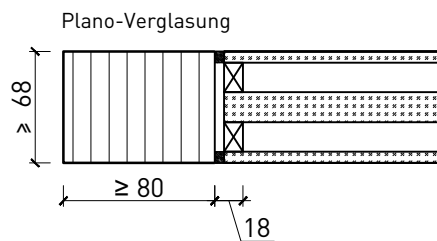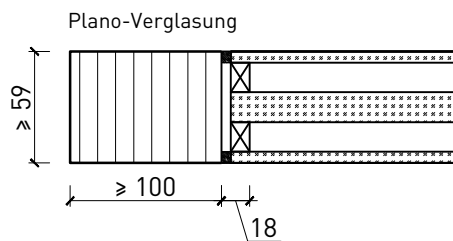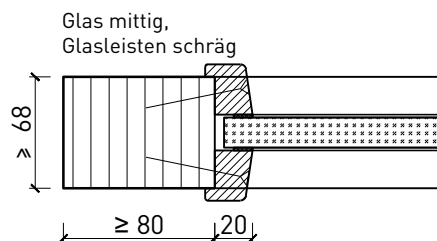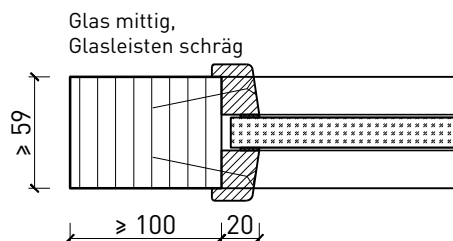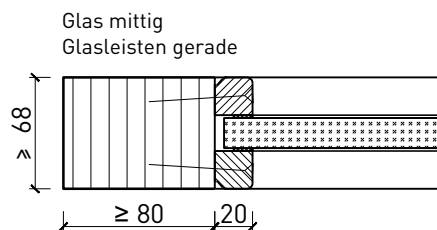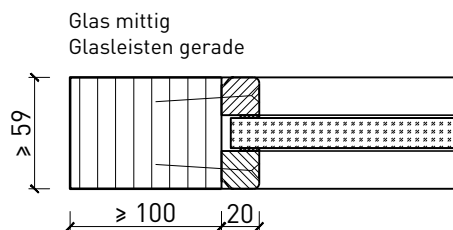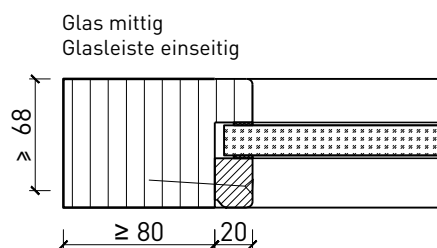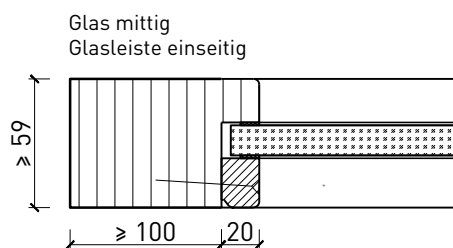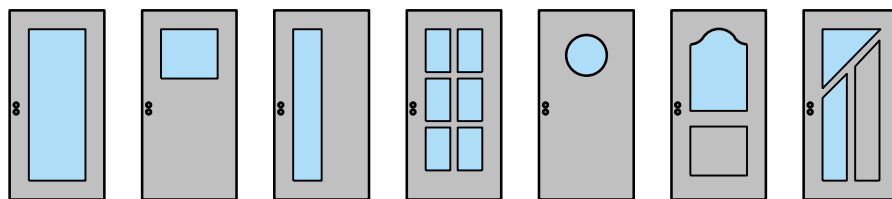


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

Stiltüren

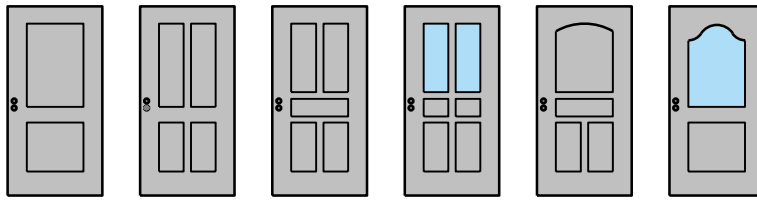

Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

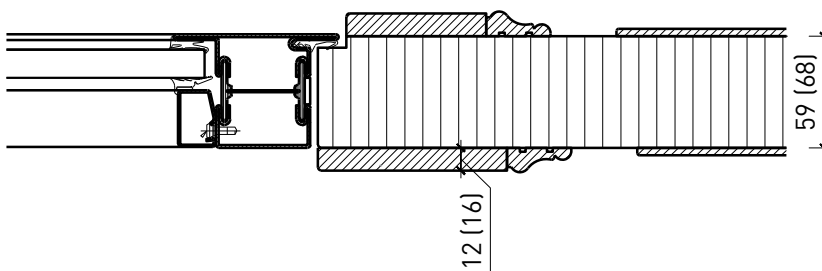

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



23679 / 23720

2-Juli-24