


# 1-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz



FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

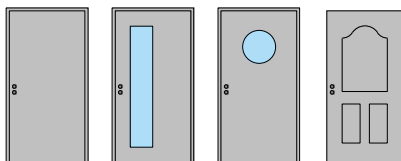


32444 / 32445

3-Juli-24

# 1-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz

## Übersicht

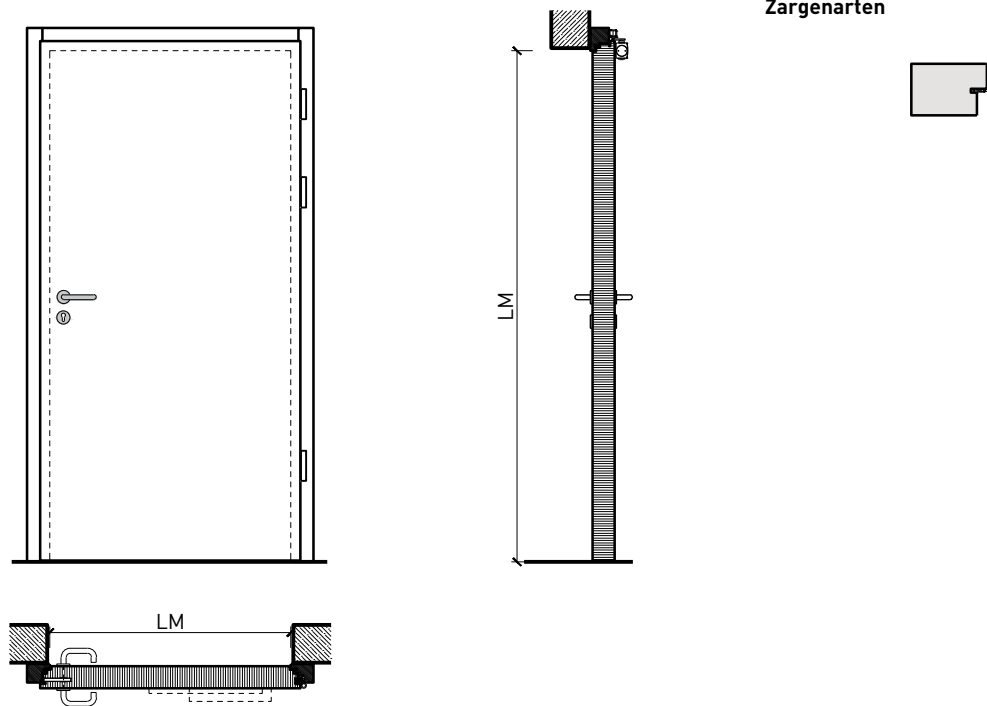

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Schallschutz bis Rw 51 dB
- Feuchtraumtüre

### Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

### Türblätter:

- Sperrtüren 88 mm
- Friesbreite umlaufend  $\geq 137$ mm  
(bei Verglasungen)

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laubhölzer
- Einleimer: Laubhölzer

### Holzarten und Oberflächen:


- Laubhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser

# 1-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz

## Eigenschaften


Eigenschaft		1-flg. Türe 88 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz "Silence"	
<b>Funktionen</b>	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 51 dB	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c	
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	-	
<b>Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)</b>	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
<b>Holzarten</b>		Laubhölzer	
<b>Sonderformen</b>		-	
<b>Servicetüre</b>	Einbau	-	
<b>Glas / Füllung</b>	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	-	
<b>Bänder</b>	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
<b>Türschliesser</b>	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
<b>dekorative Oberflächen</b>	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz

## Blockzarge


Blendrahmen 74 mm, Türe gefälzt

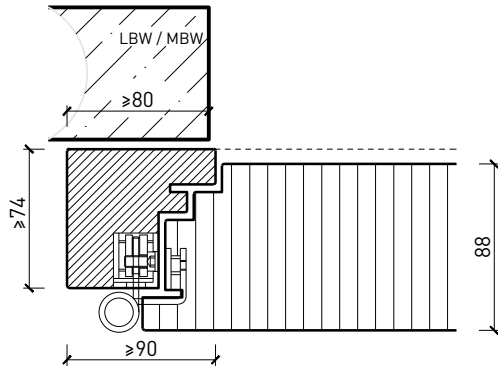


Blendrahmen 88 mm, Türe stumpf

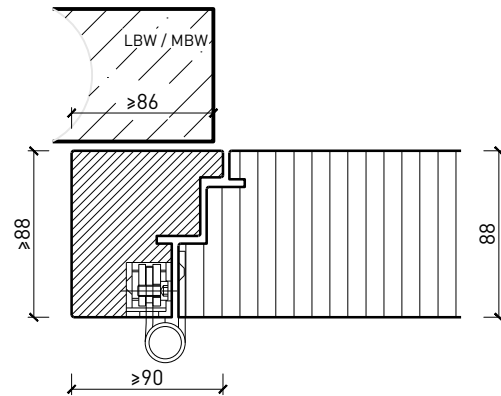

Blockrahmen 74 mm, Türe gefälzt

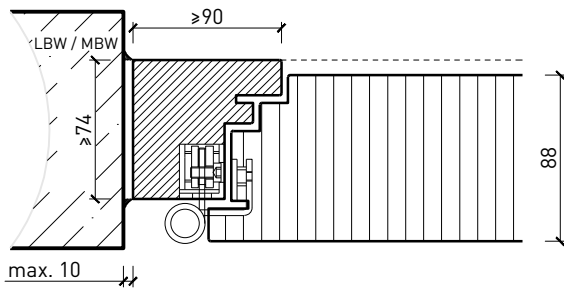

Blockrahmen 88 mm, Türe stumpf

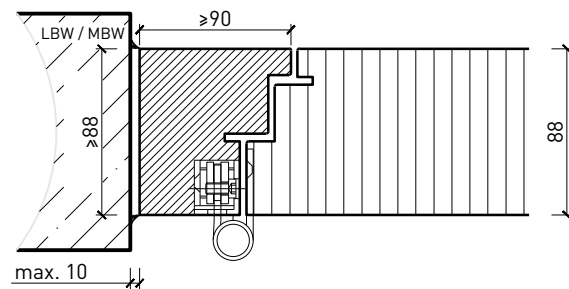


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz

## Türschliesser. Bodenanschluss


integrierter Türschliesser\*

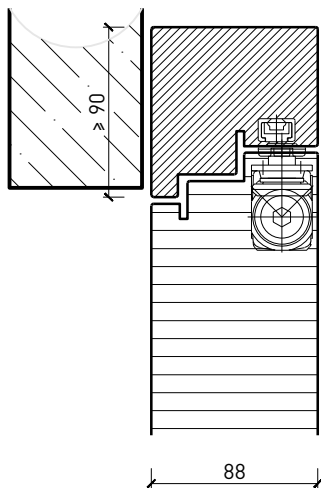


Türschliesser bandseitig\*

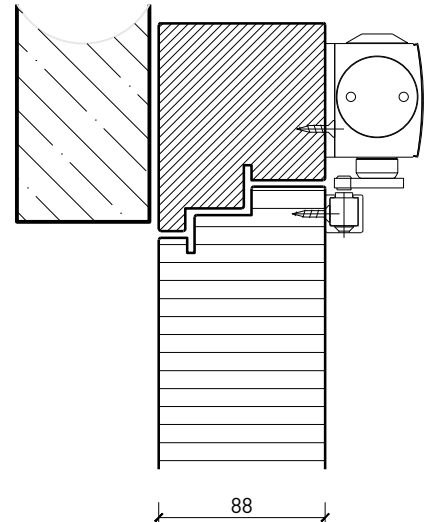


Anschlagwinkel mit  
Dichtung 40x30\*



Anschlagwinkel 40x30\*




Streiftüre




\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz


## Verglasungen

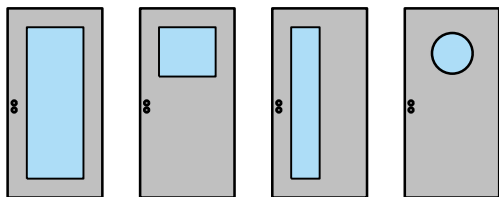


Glas mittig  
Glasleiste einseitig

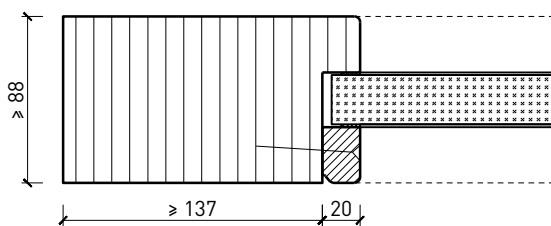

Glas mittig  
Glasleisten gerade

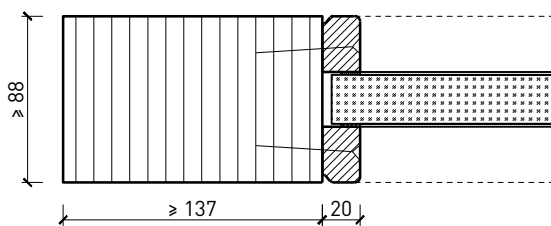

Glas mittig,  
Glasleisten schräg

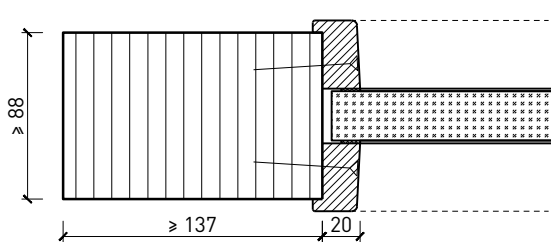

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.