


1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme



1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Übersicht

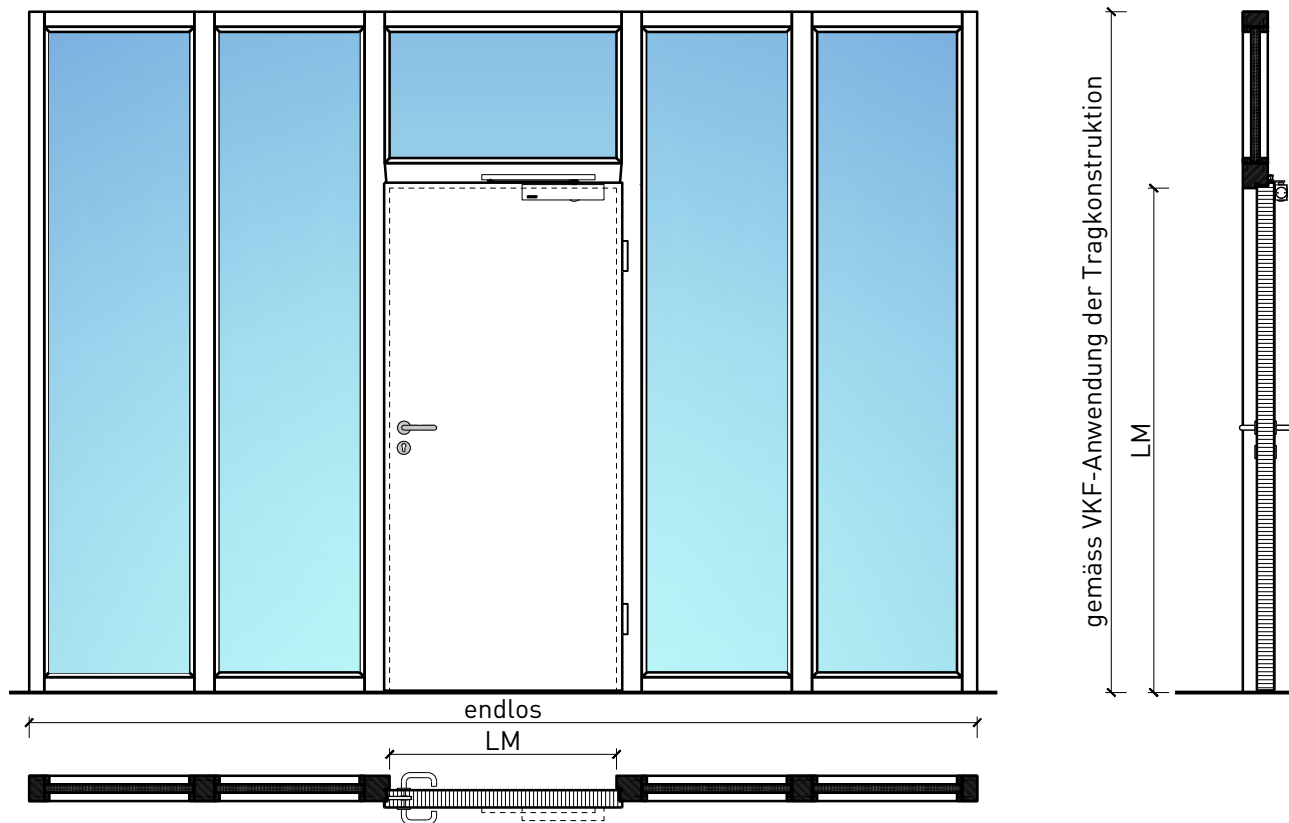

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI90 Drehtür
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Feuchtraumtüre

Einbau in Wandsysteme:

- Verglasungen EI90

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich

Holzarten für Türblätter:

- Einleimer: Laubhölzer


Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Türe EI90 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI90	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 32 dB	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	-	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	-	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	-	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Blockzarge in FST-Verglasung


Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt




Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf



Einbau in Festverglasung
mit angefrästen Glasleisten, Türe gefälzt

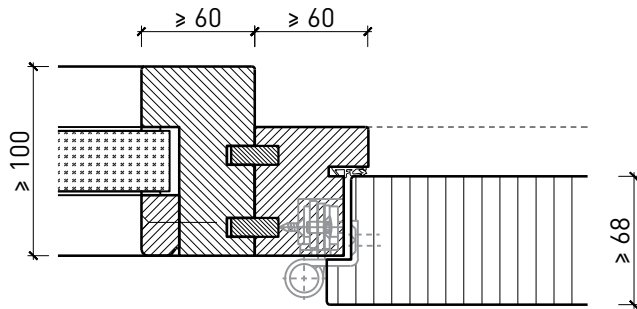

Einbau in Festverglasung
mit angefrästen Glasleisten, Türe stumpf

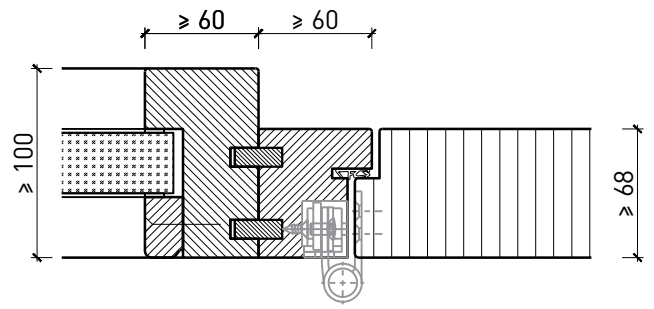


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*

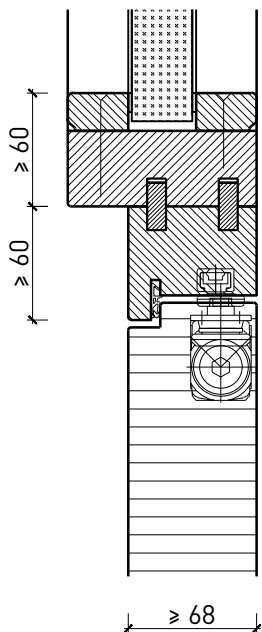

Türe / Oberteil verglast*
Türschliesser bandseitig*

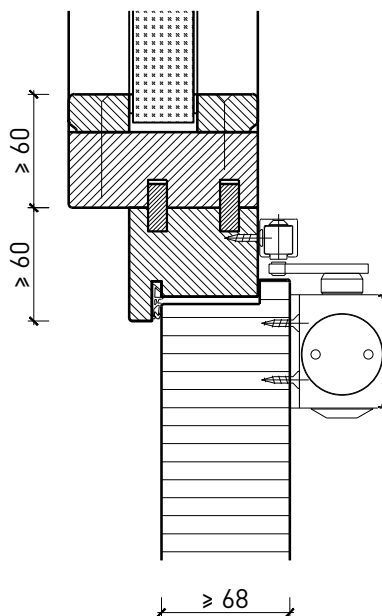


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*





Streiftüre



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme


Glaseinsätze Türe

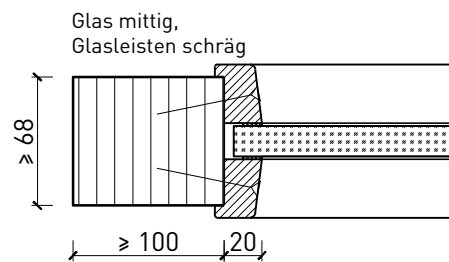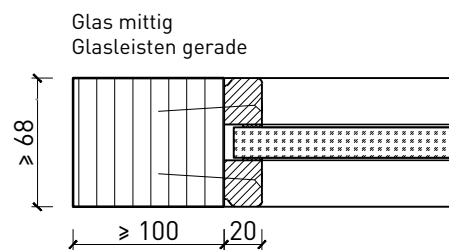


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Stiltüren

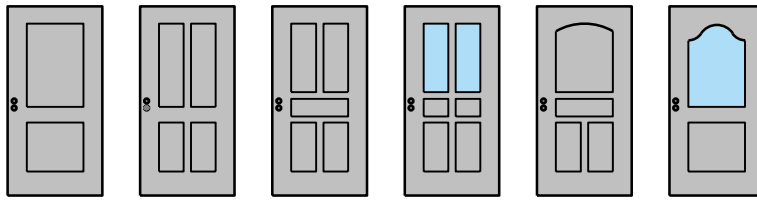

Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

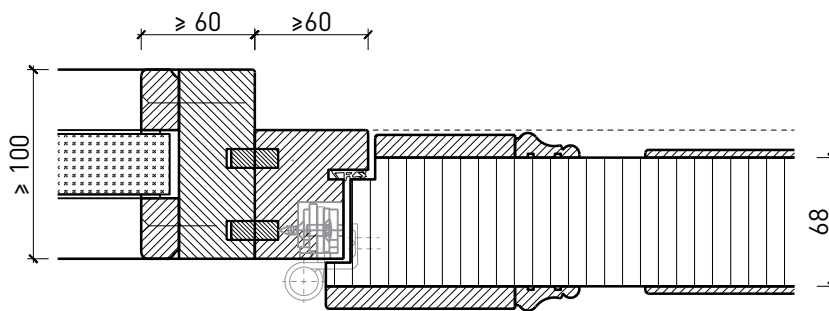

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



32240 / 32246

2-Juli-24