


# 2-flg. Ausstüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Holz




FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



31-Juli-24

# 2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Holz

## Übersicht

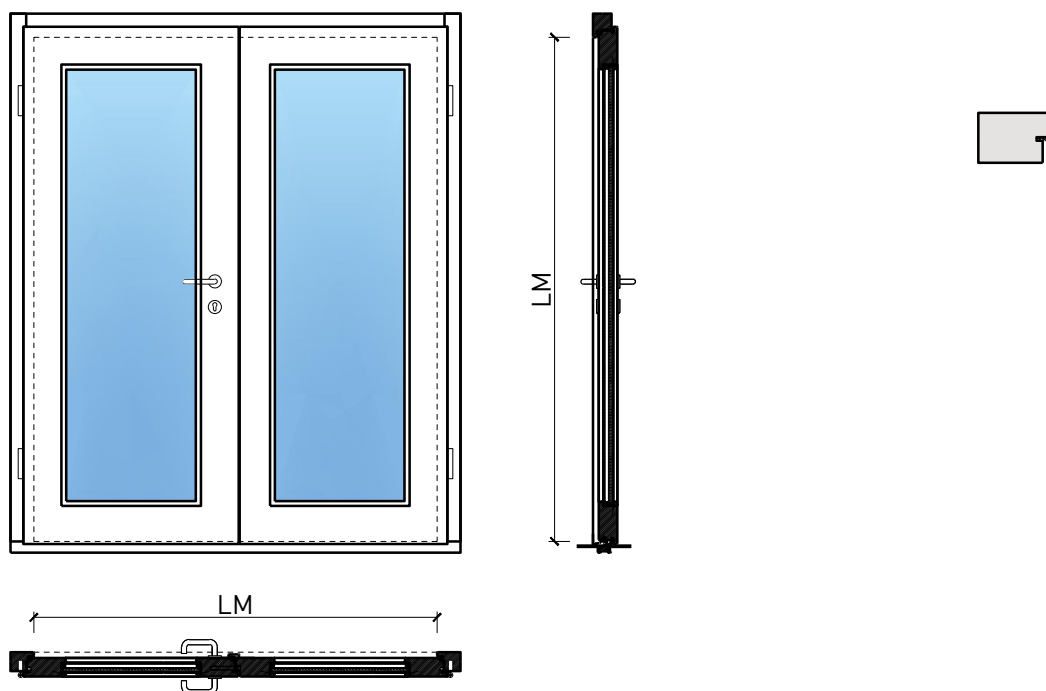

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 43 dB
- Einbruchschutz bis RC3

### Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichtern, Oberblenden und Seitenteilen möglich

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

### Türblätter:

- Rahmentüren 74 mm
- Rahmentüren 100 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend  $\geq 115$  mm (bei Verglasungen)

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Füllungen

# 2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Holz

## Eigenschaften

Eigenschaft		2-flg. Aussentüre 74mm verglast, Holz/Holz	2-flg. Aussentüre 100mm verglast, Holz/Holz
<b>Funktionen</b>	Brandschutz (EN 16034)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis RW 43 dB	bis RW 43 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 3	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse B4	
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 8A	
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	0.904 W/m2K	0.663 W/m2K
	Feuchtraum	Ja	
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja	
	Hochwasserbeständig (PFB)	-	
Hagelschutz (VKF)	-		
<b>Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)</b>	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
<b>Holzarten</b>	Laub- und Nadelhölzer		
<b>Sonderformen</b>		Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
<b>Glas / Füllung</b>	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
<b>Bänder</b>	Objektband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
<b>Türschliesser</b>	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
<b>dekorative Oberflächen</b>	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	vorgehängte Doppel	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100


## Holz/Holz

### Blockzarge


Blendrahmen 74 mm, Türe gefälzt

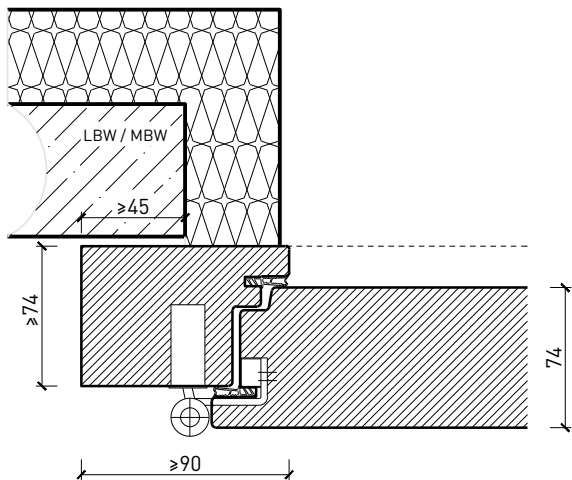


Blendrahmen 100 mm, Türe gefälzt

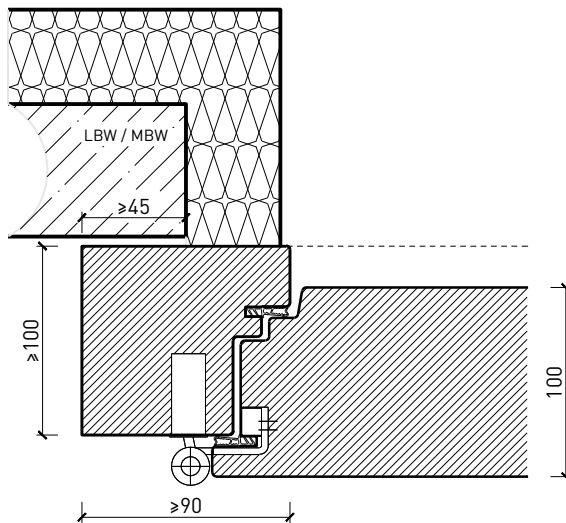


Blockrahmen 74 mm, Türe gefälzt

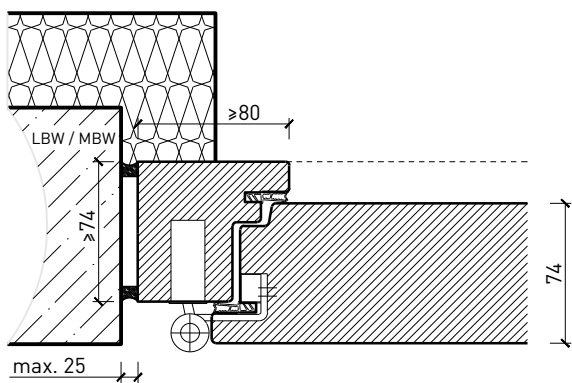


Blockrahmen 100 mm, Türe gefälzt

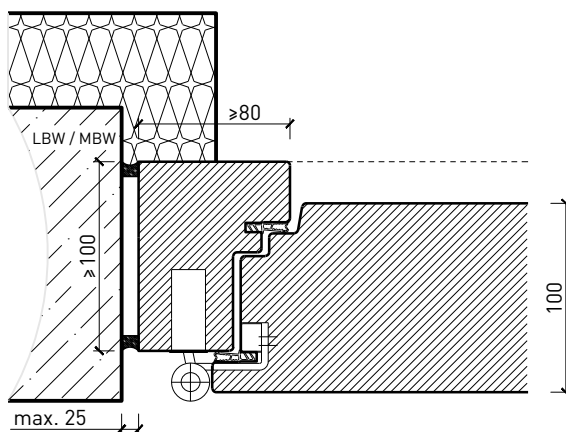

Blockrahmen 74 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

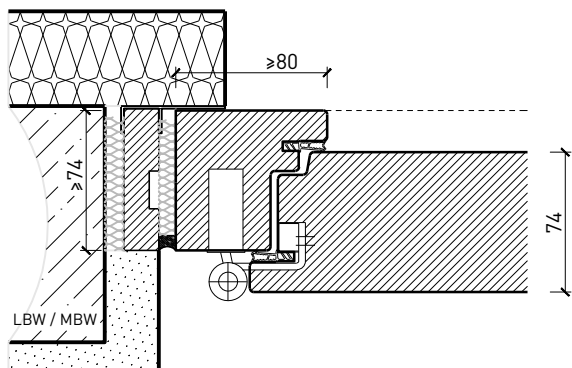

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

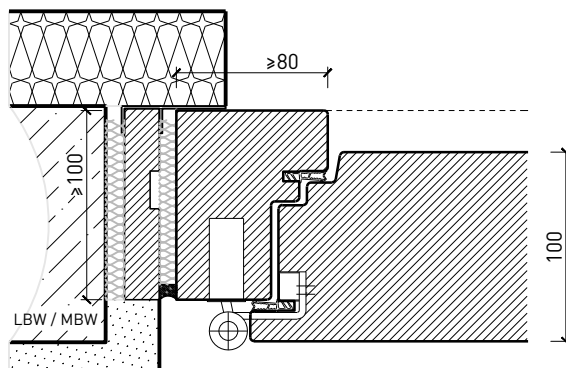


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Holz

## Blockzarge stumpf


Blendrahmen 100 mm, Türe stumpf

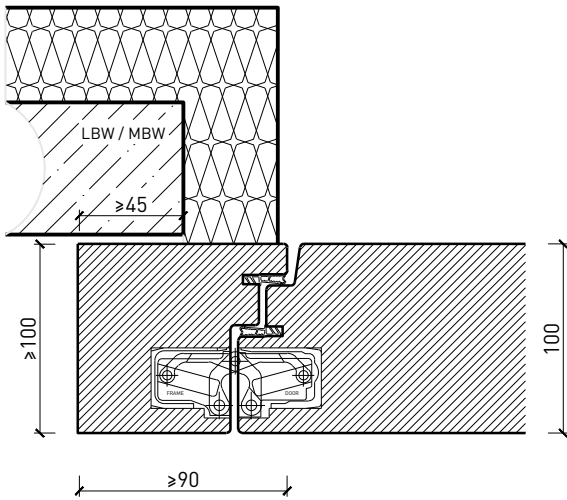

Blockrahmen 100 mm, Türe stumpf

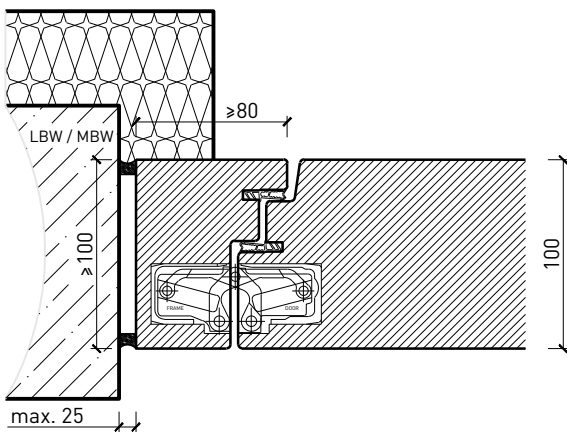

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe stumpf

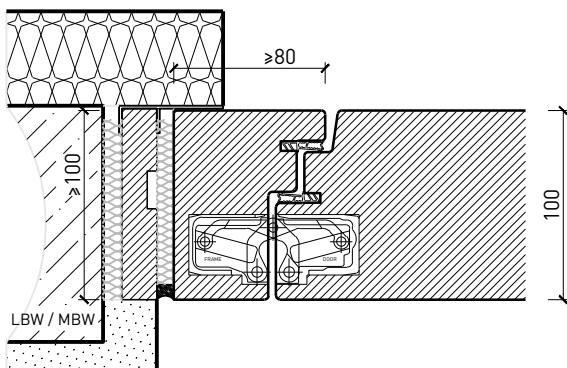


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Holz

## Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast\*  
Türschliesser Normalmontage\*

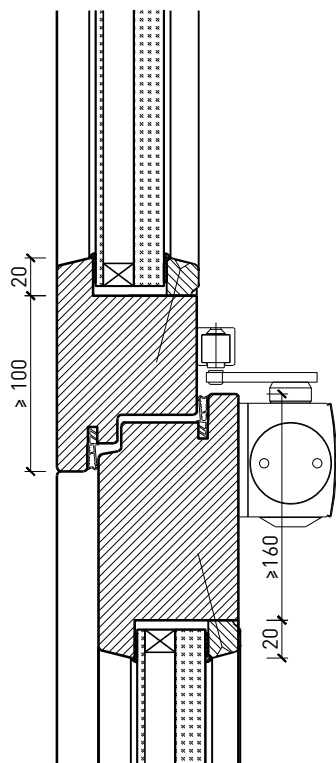


Türe / Oberteil voll\*  
Türschliesser integriert\*

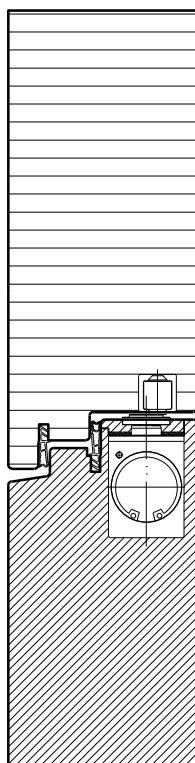


Türschliesser Kopfmontage\*

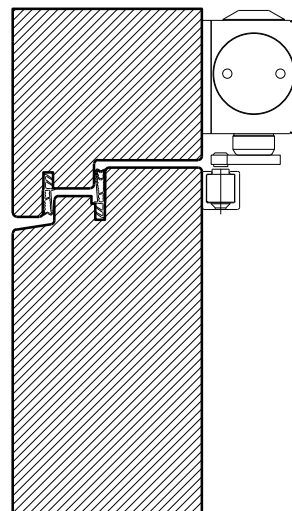


Anschlagschwelle GFK  
HT20 (AG 168 1.02-0)

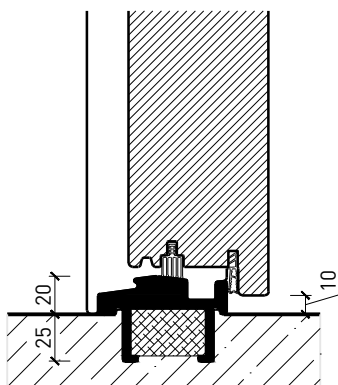

Anschlagschwelle  
Gluske Eifel TB 70

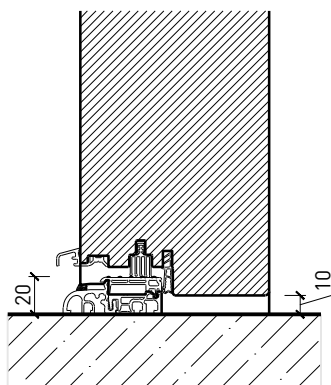

Streiftür mit Drainagerost  
(nicht geeignet für stark  
bewitterte Bereiche)

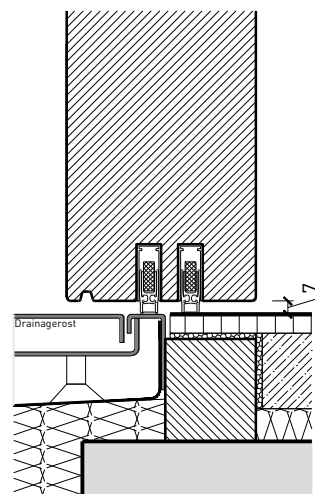


\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100

## Holz/Holz


### Verglasungen

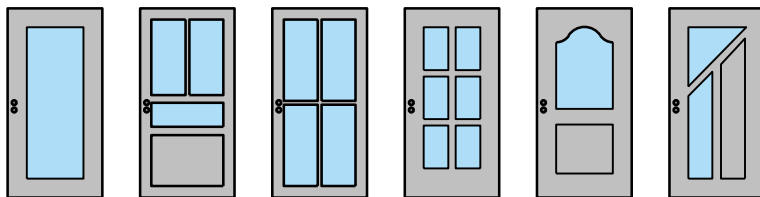


Glasfalzkante schräg  
Glasleiste schräg mit Schattennut

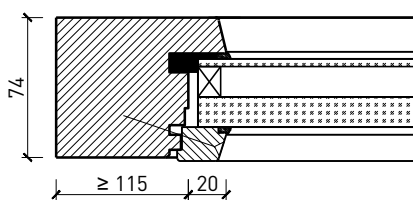


Glasfalzkante schräg  
Glasleiste schräg mit Schattennut

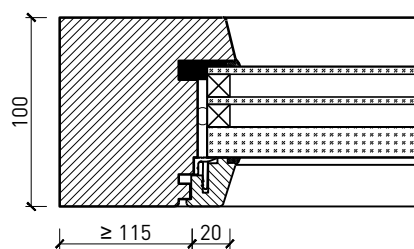


Glaslichtkante schräg  
Glasleiste schräg

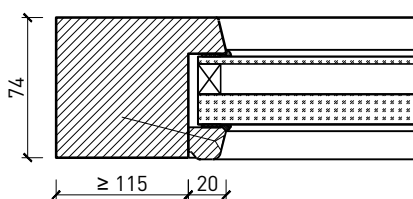


Glaslichtkante schräg  
Glasleiste schräg

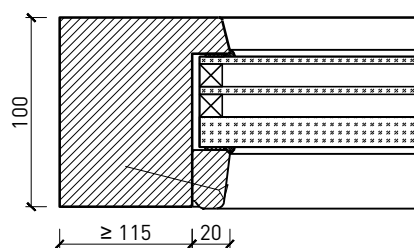

Glaslichtkante gerade  
Glasleiste gerade

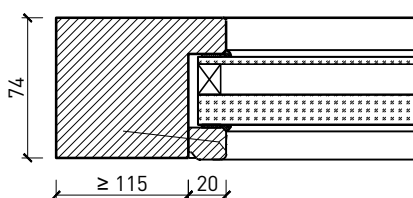

Glaslichtkante gerade  
Glasleiste gerade

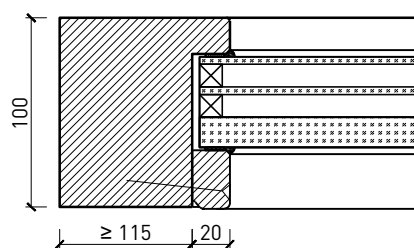


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100

## Holz/Holz


### Stiltüren

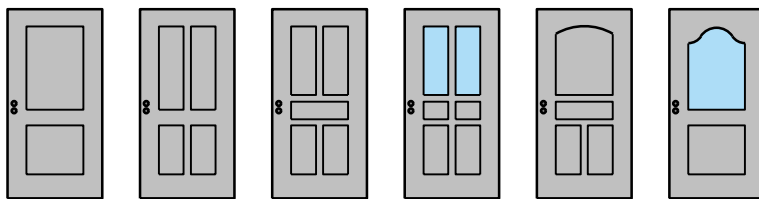


Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

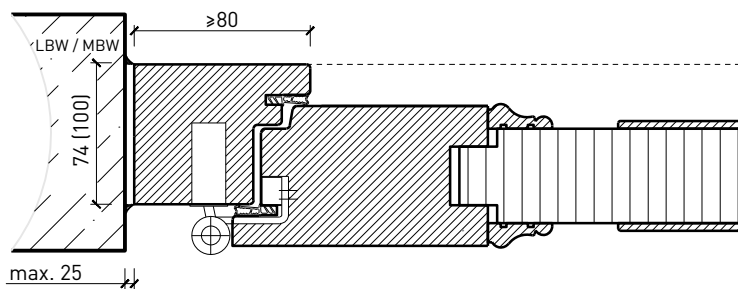


Mittelanschlag 74 / 100 mm, Türe gefälzt

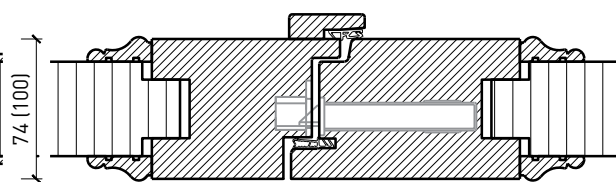

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

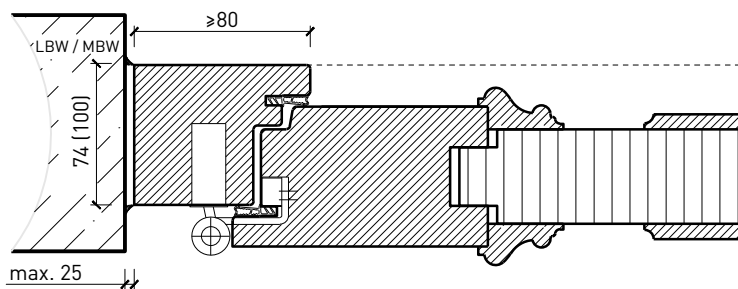

Mittelanschlag 74 / 100 mm, Schlagleisten profiliert

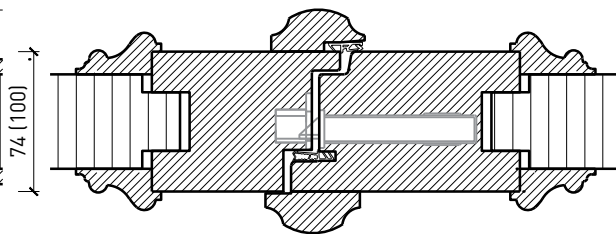

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




31-Juli-24




Mittelpartie 74 mm, Türe gefälzt

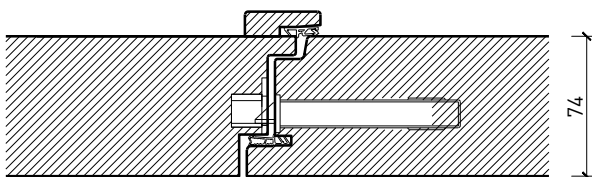

Mittelpartie 100 mm, Türe gefälzt

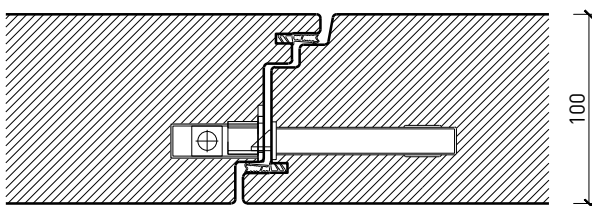

Mittelpartie 100 mm, Türe stumpf

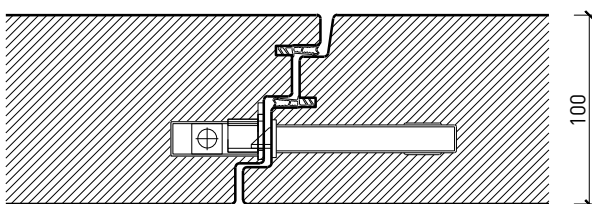

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.