




## 2-flg. Türe EI30 Ganzglas

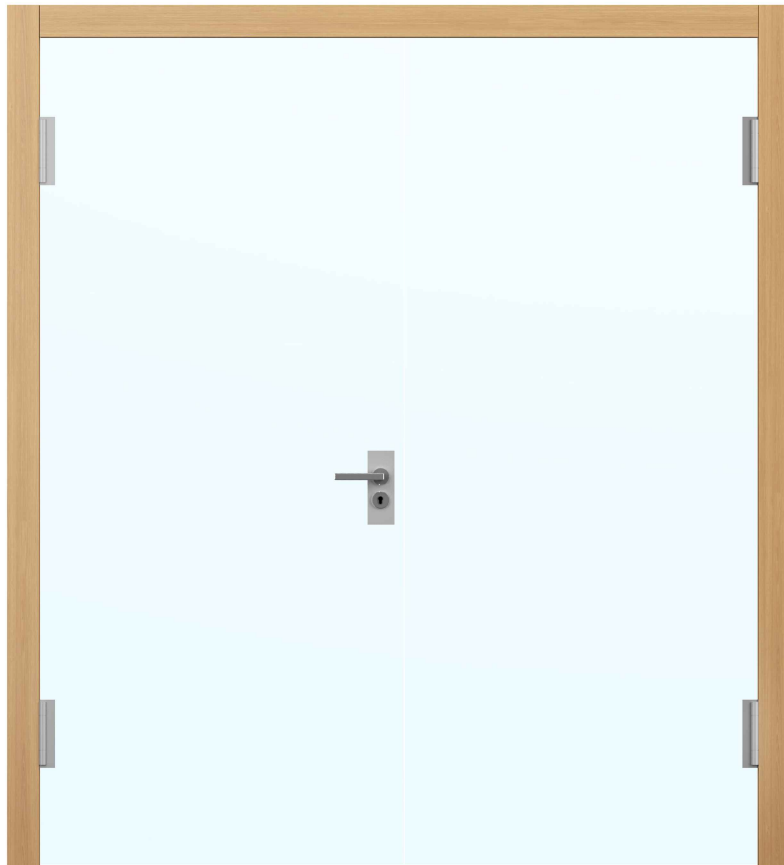


# 2-flg. Türe EI30 Ganzglas

## Übersicht

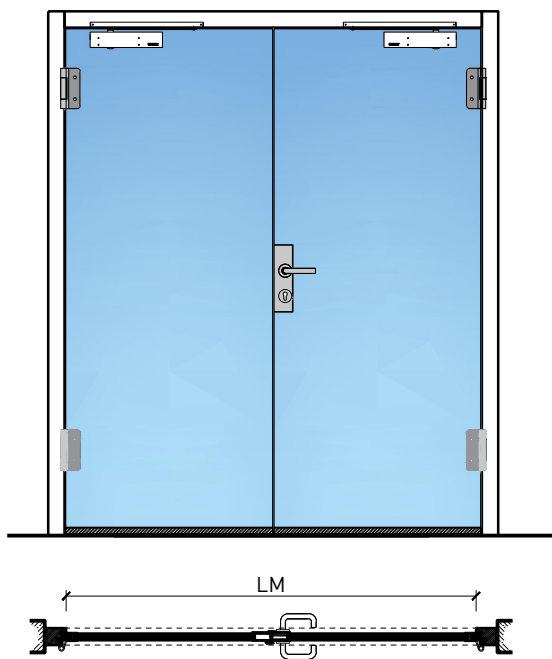

### Zargenarten



#### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 38 dB

#### Zargen:

- Blockfutzerzarge
- Blockzarge / Blendrahmen
- Holzumfassungszarge
- Stahlzargen

#### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

#### Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

#### Türblätter:

- Ganzglastüre 26 mm

# 2-flg. Türe EI30 Ganzglas

## Eigenschaften

Eigenschaft		2-flg. Türe EI30 Ganzglas	
<b>Funktionen</b>	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 38 dB	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	-	
	Nassraum (EN 16580)	-	
<b>Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)</b>	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
<b>Holzarten</b>		Laubhölzer	
<b>Sonderformen</b>		-	
<b>Servicetüre</b>	Einbau	-	
<b>Glas / Füllung</b>	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	-	
<b>Bänder</b>	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	-	
<b>Türschliesser</b>	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	-	
<b>dekorative Oberflächen</b>	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




30313

2-Juli-24


# 2-flg. Türe EI30 Ganzglas

## Rahmen und Zargen


Ganzglastür 26 mm, stumpf einschlagend in Holzfutter

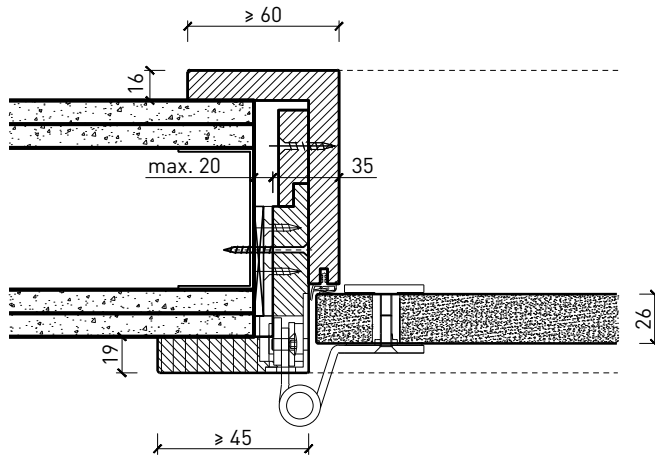


Ganzglastür 26 mm, stumpf einschlagend in Holzblockrahmen

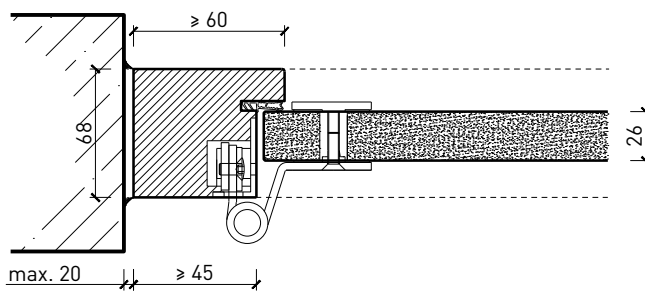

Ganzglastür 26 mm, stumpf einschlagend in Stahlfassungszarge

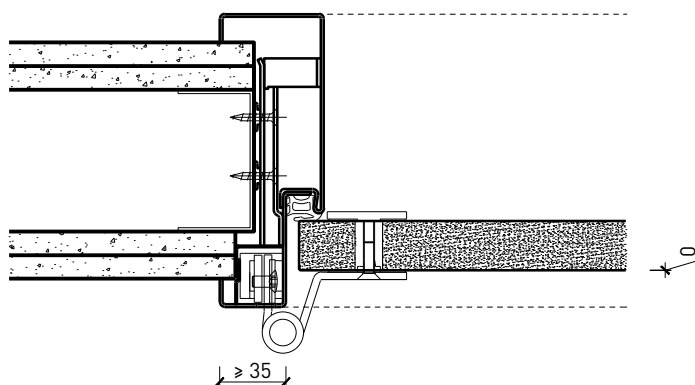


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

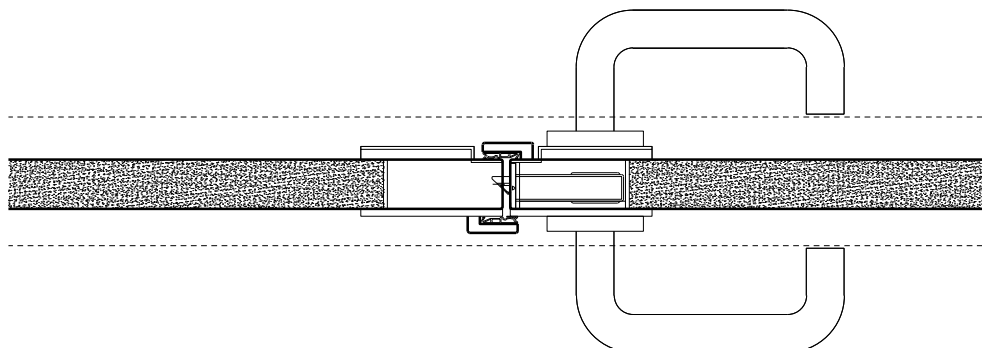


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


Türschliesser aufgesetzt

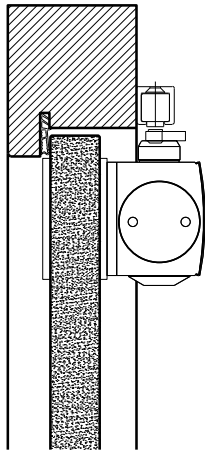


Anschlagwinkel 40x30



Streiftüre



Anschlagwinkel mit Dichtung 40x30



\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.