






Festverglasung EI30 Stoßfugenverglasung "Plano"



Festverglasung EI30 Stoßfugenverglasung "Plano"

Übersicht

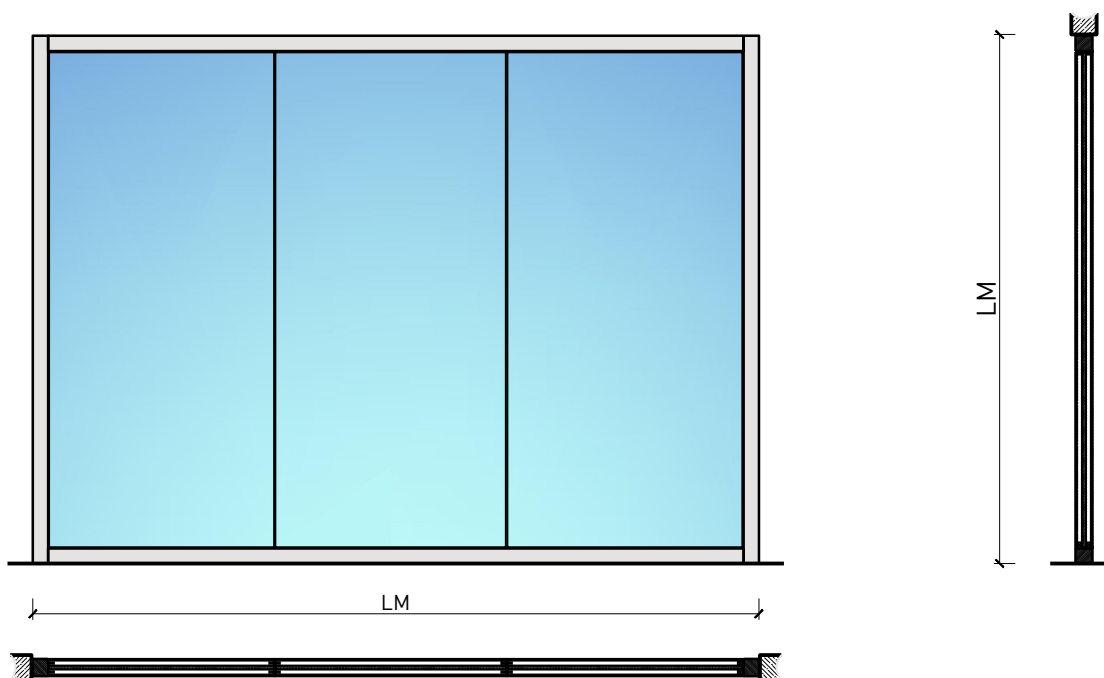

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Festverglasung
- Schallschutz bis Rw 47 dB

Einbau in Verglasung:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüre 59 mm
- Sperrtüre 68 mm
- Ganzglastüren
- Massivholz Schiebetüren 59 mm
- Massivholz Schiebetüren 68 mm
- Schiebetüre Vollbau 59 mm
- Schiebetüre Vollbau 68 mm

Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Flächenbündige Verglasung
- Schallschutzgläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Glas mit integrierten Lamellenstoren

Festverglasung EI30 Stoßfugenverglasung "Plano"

Eigenschaften


| Eigenschaft | | Festverglasung EI30 Stoßfugenverglasung "Plano" | |
|--|---|--|--|
| Funktionen | Brandschutz (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Schallschutz (EN ISO 10140-2) | bis Rw 47 dB | |
| | Einbruchschutz (EN 1627) | - | |
| | Durchschusshemmung (EN 1522) | - | |
| | Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2) | - | |
| Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Lignum Wände (STP) | Ja | |
| | Massivbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung | Ja | |
| Einbauten | Innentüren | Ja | |
| | Aussentüren | - | |
| | Schiebetüren | Ja | |
| Holzarten | | Laub- und Nadelhölzer | |
| Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig) | Sonderformen  | Ja | |
| | Eckausführung | Ja | |
| | gleitender Deckenanschluss | Ja | |
| | erhöhter Einbau | Ja | |
| Glas / Füllung | Einbau von Glas | Ja | |
| | Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0.4 mm | Ja | |
| | Einbau von Füllungen | - | |
| dekorative Oberflächen | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Ja | |
| | Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt | Ja | |
| | brennbare Oberflächenschicht | Ja | |
| | dekorative Fräsungen | Ja | |
| Einbauten | Kabelführungen | Ja | |
| | Hohlwanddosen | Ja | |
| | Weichschott | - | |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



Festverglasung EI30 Stoßfugenverglasung "Plano"

Ausführungsvarianten

Friese ≥ 59 mm

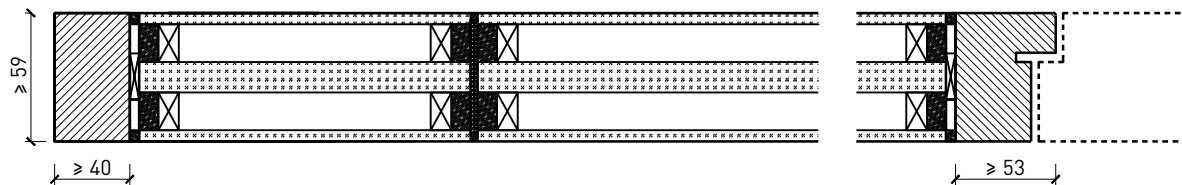







Friese ≥ 68 mm

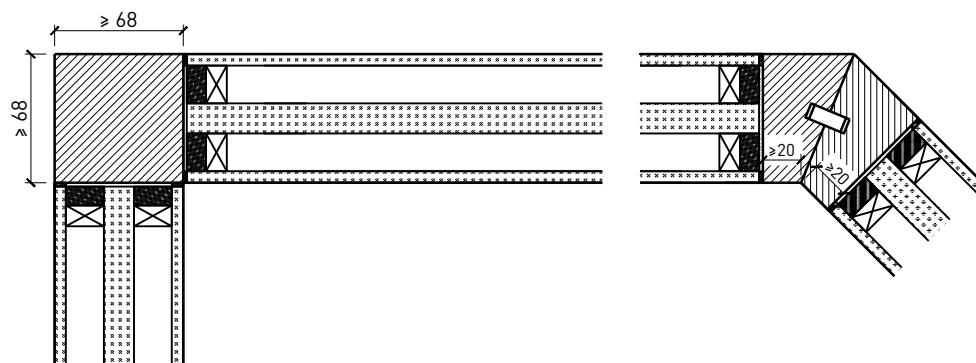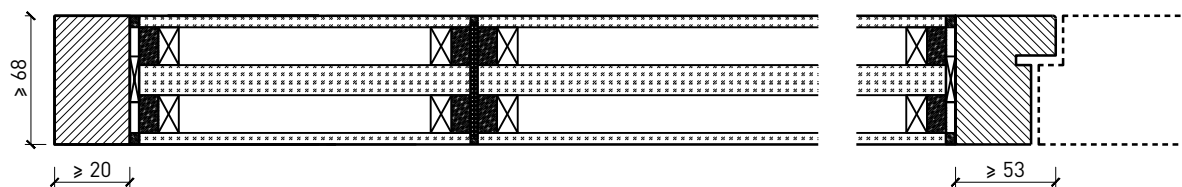

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Festverglasung EI30 Stoßfugenverglasung "Plano"

Montagevarianten

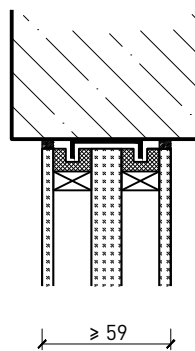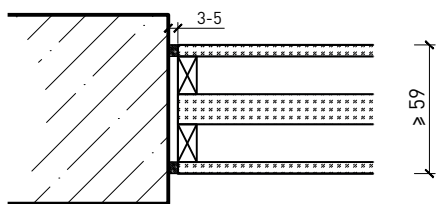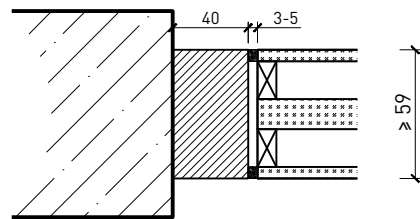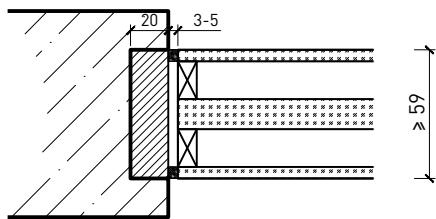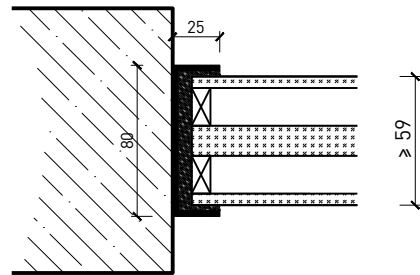
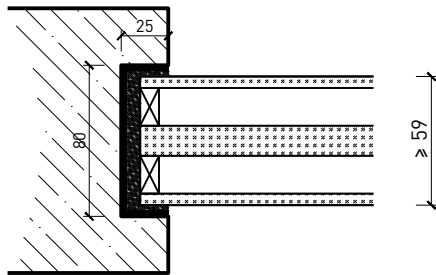


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


Festverglasung EI30 Stoßfugenverglasung "Plano"

Verglasung


Glas mittig

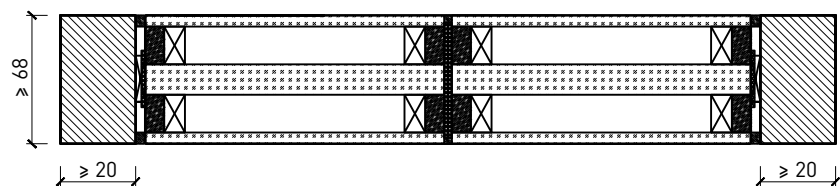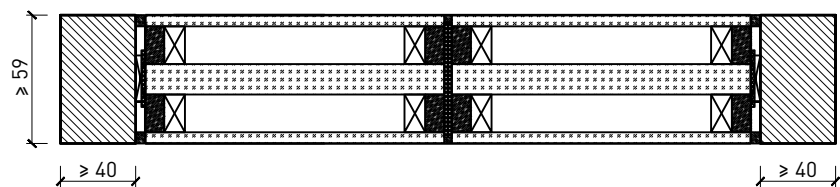

Glas mittig
mit Aluprofil geklebt

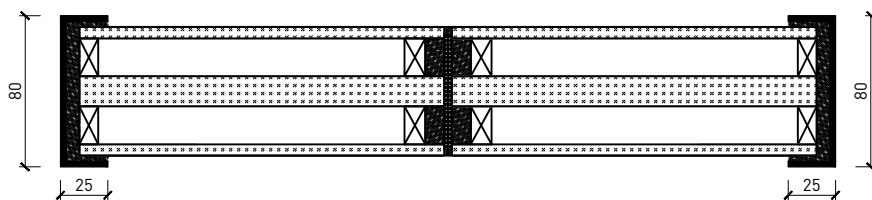

Glas mittig
Direktverklebung auf die Wand

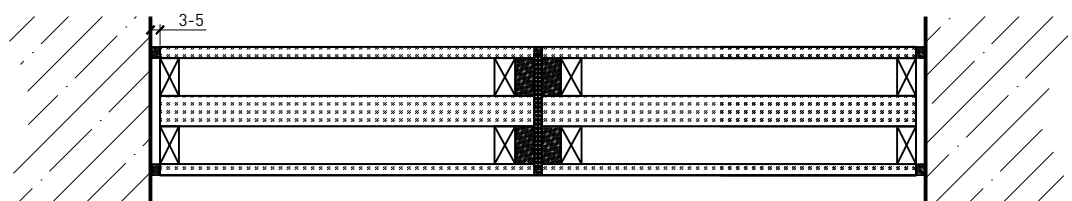

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.