

## MASSGEFERTIGT MIT ALLEN VKF NACHWEISEN.

Die Schächte und Kanäle der Haustechnik werden vom behördlichen Brandschutz gesondert betrachtet. Er sieht hier potenzielle Brücken, an denen das Feuer zwischen den Geschossen überspringen kann, ebenso kann sich Rauch auf diesem Weg rasch im Gebäude ausbreiten. Deshalb werden hier vielfach Schachtfronten und Vollwände mit Brand- und Rauchschutz gefordert.

Dafür bietet Ihnen das FeuerschutzTeam geprüfte Elemente mit VKF Anerkennung, durch die mitgelieferten Dokumente ist die Bauabnahme besonders einfach. Je nach Vorgabe erhalten Sie EI 30/EI 60/EI 90 RF1 Ausführungen, die in Breite/Höhe/Oberfläche massgefertigt werden. Ausserdem können Sie gestalterische und technische Optionen wählen, wie Sockel oder Verglasungen.

## KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR IHRE PROJEKTE.

Das FeuerschutzTeam entlastet Sie weitreichend beim Einbau und bei der Verkleidung von Schächten. Genaue technische Informationen zu allen verfügbaren Typen finden Sie auf [www.feuerschutzteam.ch](http://www.feuerschutzteam.ch). Für die Ausschreibung steht Ihnen hier auch das Devis Tool als kostenloses Download zur Verfügung. Mit ihm übertragen Sie Ihre Produkt-Konfiguration nach NPK als Datenexport direkt in Ihr Planungsprogramm. Die handwerklich perfekte Ausführung und die Montage übernehmen schweizweit die FeuerschutzTeam Partner, alle Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

## REFERENZEN FEUERSCHUTZTEAM

Das FeuerschutzTeam und seine Partner bieten schweizweit Spezialtür-Systeme als Komplettlösung an – mit Beratung, Planung, Massfertigung und fachgerechter Montage aus einer Hand. Neben Brandschutz-Schachtwänden sind Türelemente, Trennwandsysteme sowie Pendel-/Schiebetüren in den Ausführungen Brand-, Rauch-, Schall- und Einbruchschutz sowie beschusshemmend verfügbar.



### OPTIONEN:

- Glaseinsätze in Türblatt
- Horizontale Türteilungen
- Schachtwände kombinierbar mit Vollwand EI60/EI90 RF1
- Schachtwände kombinierbar mit Verglasungen
- Rauchschutz Klasse S<sub>200</sub>
- Schallschutz bis Rw 40 dB
- Vollwand in Sonderformen
- Vollwand auch als Seiten-/Oberteil ausführbar
- Verfügbarkeit vom gewählten Typ abhängig.

**FEUER<sup>®</sup>**  
**SCHUTZTEAM**  
INNOVATION NETWORK

FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3, 5505 Brunegg  
E-Mail [info@feuerschutzteam.ch](mailto:info@feuerschutzteam.ch)  
Telefon 041 810 35 31, Fax 041 810 35 32

[www.feuerschutzteam.ch](http://www.feuerschutzteam.ch) • [info@feuerschutzteam.ch](mailto:info@feuerschutzteam.ch)

**FEUER<sup>®</sup>**  
**SCHUTZTEAM**  
INNOVATION NETWORK





**Schachtfronten/Vollwände**  
**EI30 RF1 bis EI90 RF1**



[www.feuerschutzteam.ch](http://www.feuerschutzteam.ch) • [info@feuerschutzteam.ch](mailto:info@feuerschutzteam.ch)

# SCHACHTWÄNDE »VOLL«



EIN- ODER MEHRFLÜGELIGE KONSTRUKTION, MIT ODER OHNE DECKENBLENDE

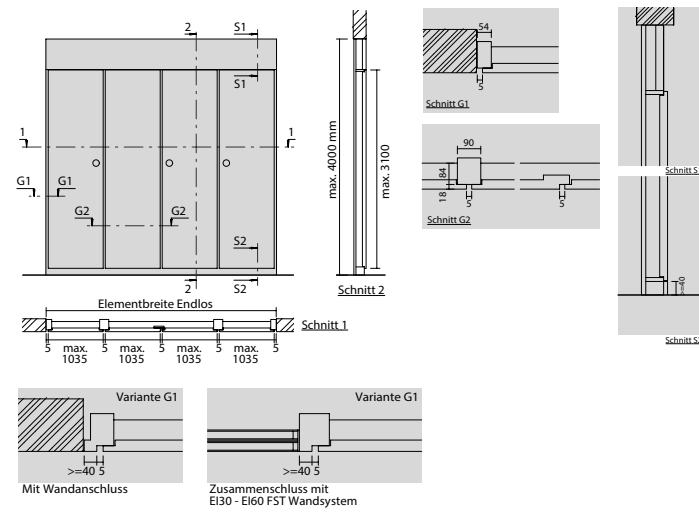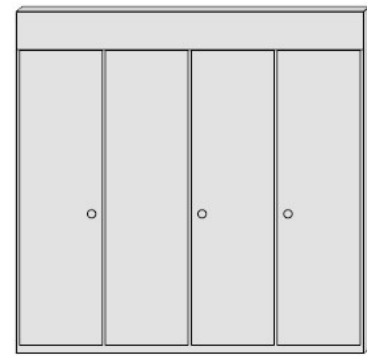


EI30 RF1  
VKF NR. 23094

# VOLLBAU KONSTRUKTION

MIT ODER OHNE TÜREINBAUTEN

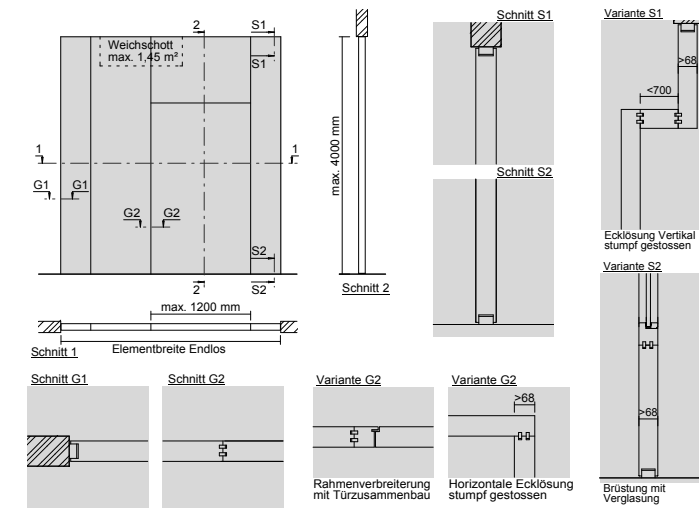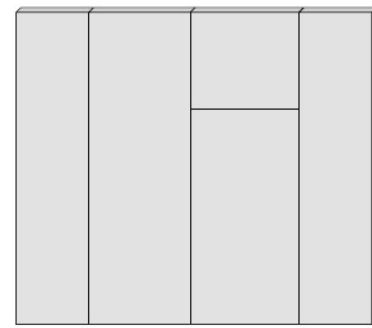

EI60 RF1  
VKF NR. 19163

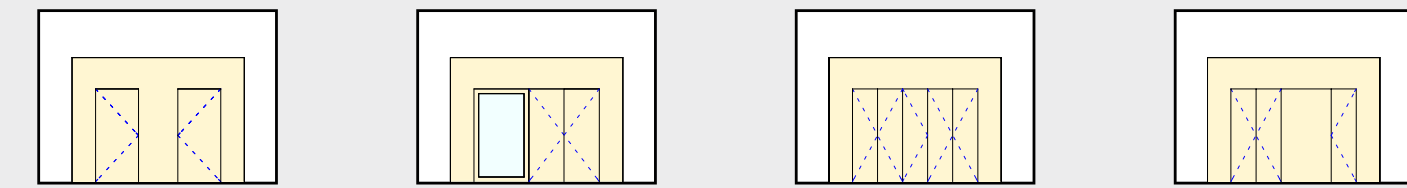

## Ausschreibungstext EI30 RF1

### Schachtwand Ein oder Mehrflügelig

EI30 RF1 Schachtwand nach VKF Anwendung Nr. 23094

Anzahl Türflügel: .....Stk.

Türflügelbreite1: .....

Türflügelbreite2: .....

Türflügelbreite3: .....

Türflügelhöhe: .....

Sockelhöhe: .....

Blendenhöhe: .....

Wandanschlussbreite L: .....

Wandanschlussbreite R: .....

Elementausenmass BxH: .....



Wandöffnungsmaß BxH: .....

## Optionen

- Sockel bis 350 mm Höhe
- Kombinierbar mit Vollwand EI60 RF1
- Kombinierbar mit Verglasungen
- Schallschutz bis Rw 37 dB
- Rauchschutz Klasse Sm, Sa

# SCHACHTWÄNDE »FRIES«



EIN- ODER MEHRFLÜGELIGE KONSTRUKTION, MIT ODER OHNE DECKENBLENDE

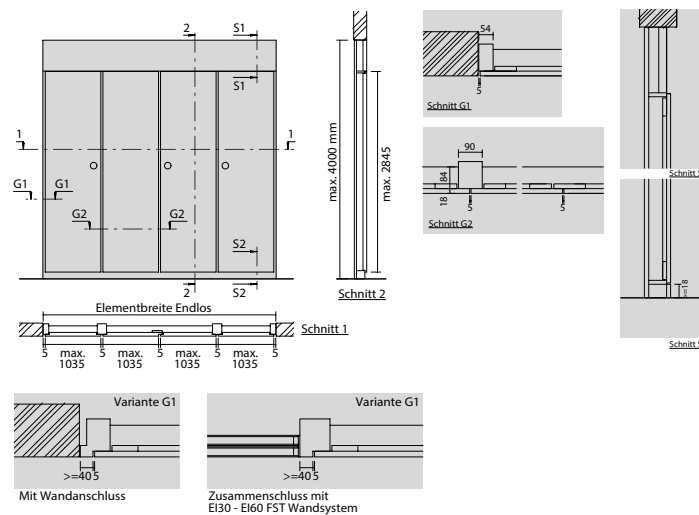

EI30 RF1  
VKF NR. 23098

# VOLLBAU KONSTRUKTION



MIT ODER OHNE TÜREINBAUTEN

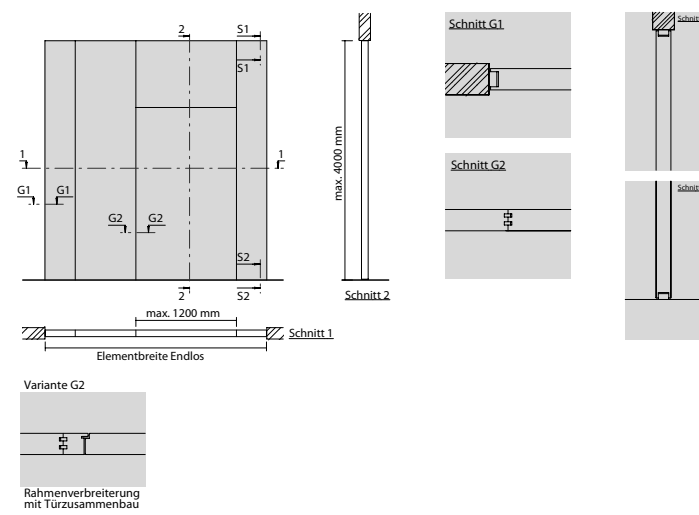


EI90 RF1  
VKF NR. 24544

# SCHACHTWÄNDE »LIGHT«

EIN- ODER MEHRFLÜGELIGE KONSTRUKTION, MIT ODER OHNE DECKENBLENDE

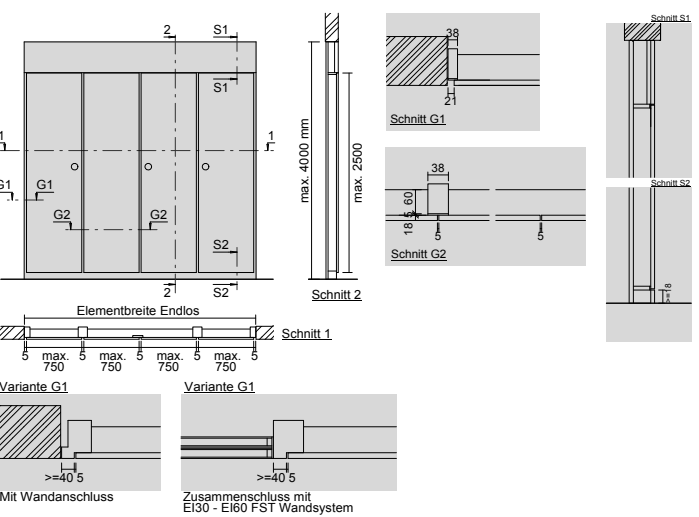

EI30 RF1  
VKF NR. 26343

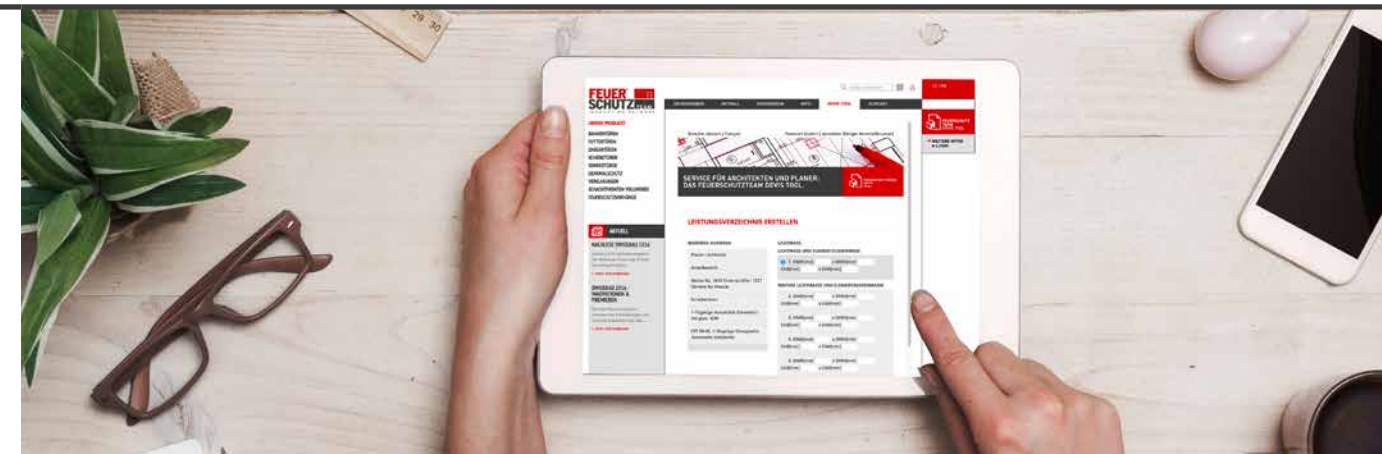

### DEVIS TOOL: KOSTENLOSER DOWNLOAD.

Das FeuerschutzTeam Devis Tool ist CRB kompatibel und damit uneingeschränkt kompatibel mit der Planungssoftware von Planern und Architekten. So funktioniert der kostenlose Download: Auf [www.feuerschutzteam.ch/devis](http://www.feuerschutzteam.ch/devis) erhalten Interessenten ein Log-in und können sich damit das Devis Tool und die verbundenen Produktdaten herunterladen. Nach der Installation können sie sofort alle Vorteile kennenlernen und nutzen.

### Rahmen

Blockrahmen seitlich 84 x 54 mm  
Blockrahmen mittig 84 x 90 mm  
Wandanschluss stumpf mit Silikonfuge  
Blendenanschluss stumpf mit Silikonfuge  
Bodenanschluss stumpf mit Silikonfuge

### Schloss

Espagnoletten Aufschraubverschluss mit 4 Kant und Winkelschliesblech, Standflügel mit innen liegenden Stossriegeln

### Beschlag

Abdeckrossette vernickelt, für Bauseitigen 4 Kant Schlüssel

### Türblatt

Vollbautüren stumpf aufschlagend  
Brandschutzplatte RF1  
Türblattstärke: ca. 36 mm  
Aussen vollflächig, innen vollflächig, mit integriertem Aufschäumer

### Holzart/Oberfläche


Holzart: .....  
Oberfläche: .....

### Bänder

2 bis 3 Stk. VX Objektbänder - Größe 120 mm verdeckt eingebaut, mit 3-D verstellbaren Aufnahmeelementen

DIES IST EIN EXEMPLARISCHER AUSSCHREIBUNGSTEXT.

WEITERE AUSSCHREIBUNGSTEXTE FINDEN SIE ONLINE UNTER [WWW.FEUERSCHUTZTEAM.CH](http://WWW.FEUERSCHUTZTEAM.CH)



FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31  
Fax. 041 810 35 32