



2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

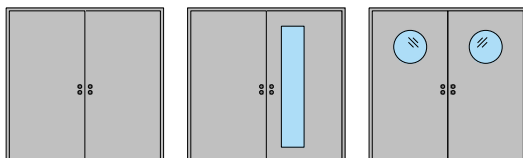


2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Übersicht

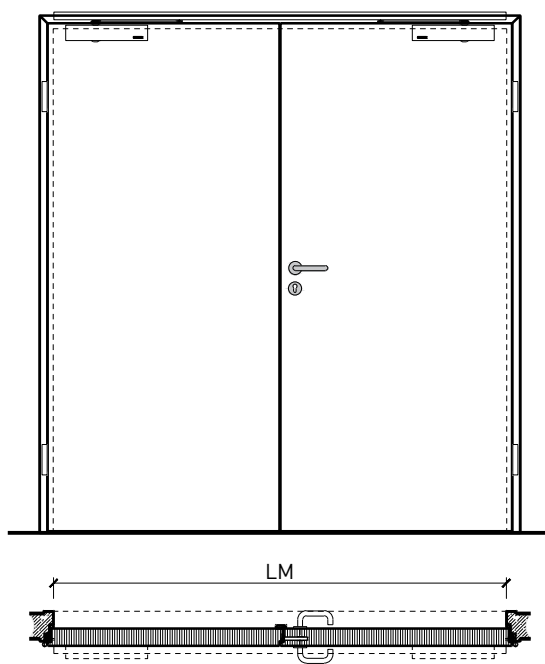

Zargenarten



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI90 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- Blockzarge
- Stahlumfassungszarge

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich

Holzarten für Türblätter:


- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Eigenschaften


Eigenschaft		2-flg. Türe EI90 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI90	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 32 dB	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	-	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Blockzarge

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

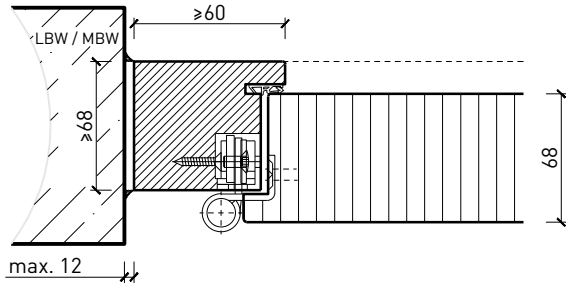

Blockrahmen 68 mm, Türe stumpf

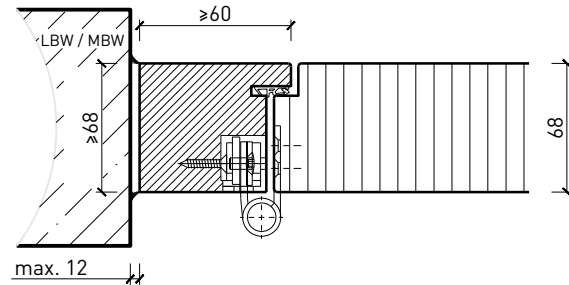


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Stahlzarge


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt

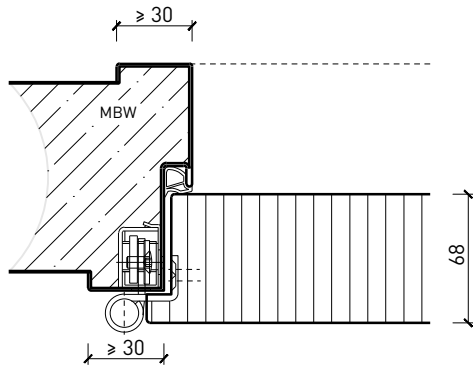

Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

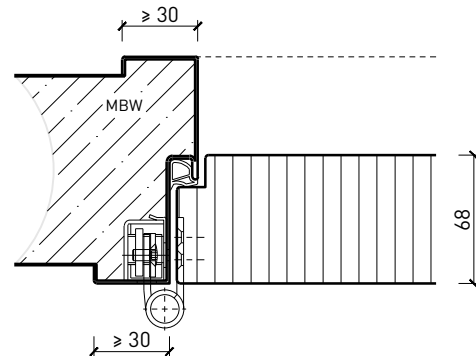

Spiegellose Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

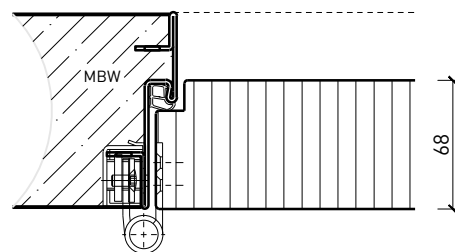


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Türschliesser. Bodenanschluss


Türschliesser integriert*




Türschliesser bandseitig*

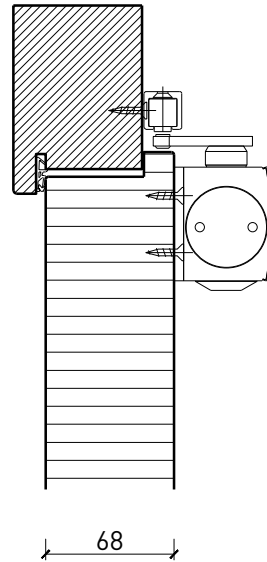


Türschliesser bandseitig*

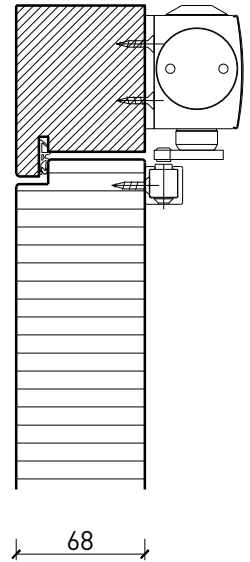


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*

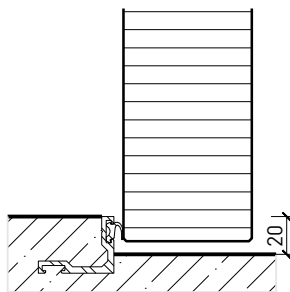

Anschlagwinkel 40x30*

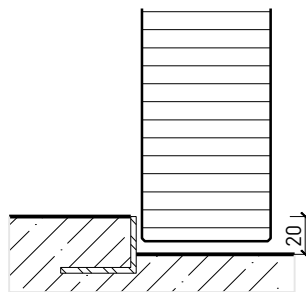

Streiftüre





* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Mittelpartie

EI60 Mittelpartie

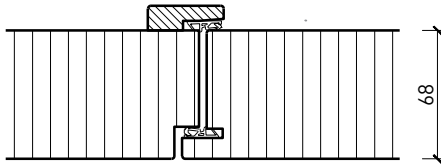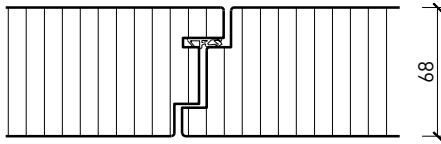

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32






30193 / 32236

25-Juli-24

2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz


Verglasungen

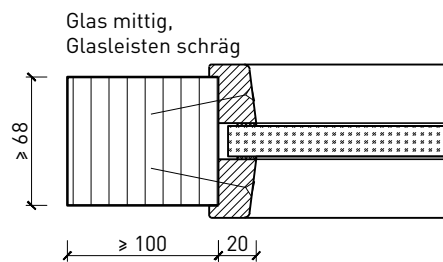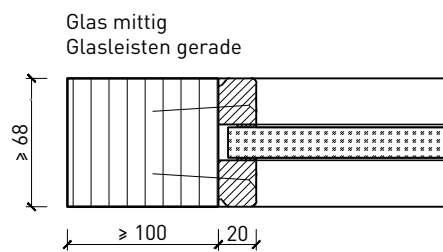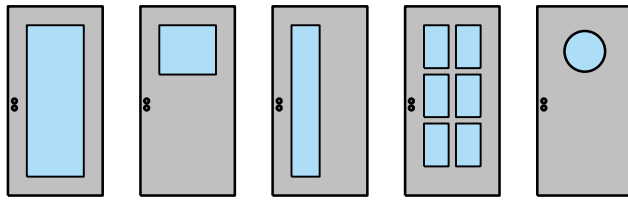


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Stiltüren

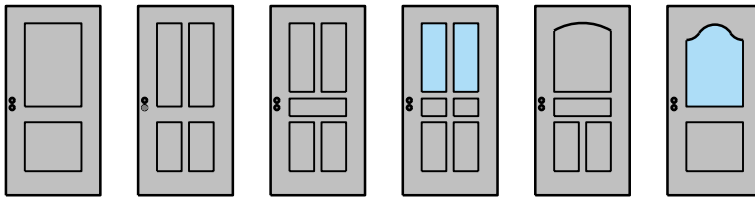

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

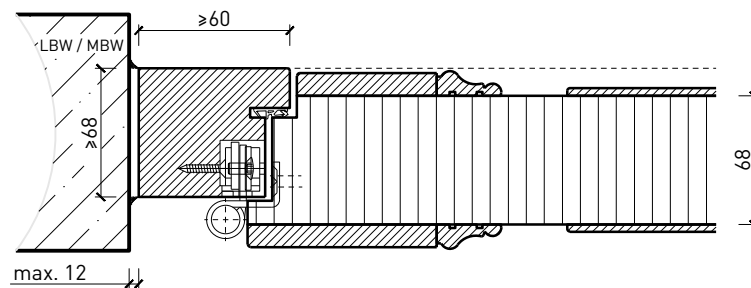

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.