



Vollwand EI60 Prestige

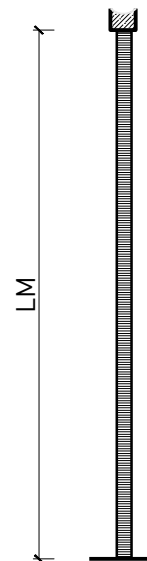

Übersicht

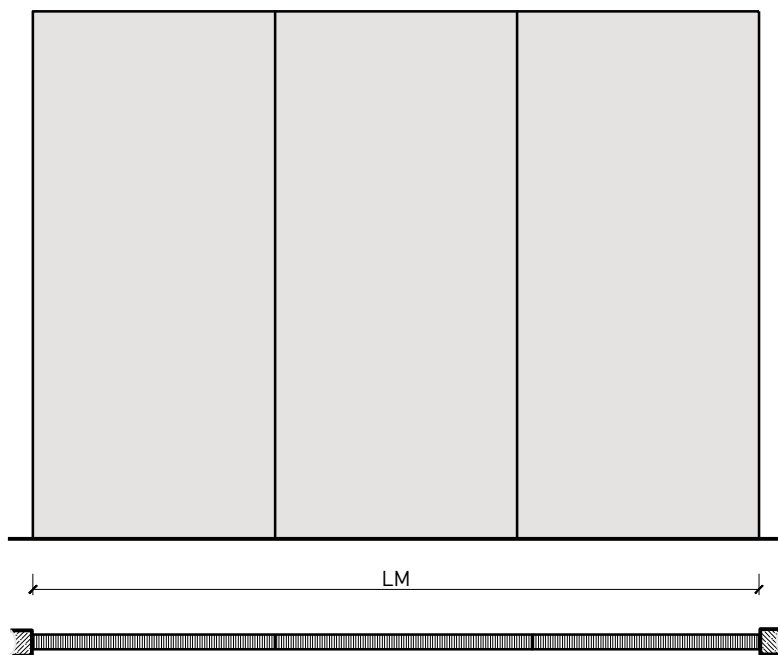

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI60 Vollwand

Rahmenholz:

- Laubholz

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüre 59 mm
- Sperrtüre 68 mm

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Profilierungen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Vollwand EI60 Prestige



Eigenschaften

Eigenschaft		Vollwand EI60 Prestige	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 37 dB	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Aussentüren	-	
	Schiebetüren	Ja	
Holzarten		Laubhölzer	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen	-	
	Eckausführung	-	
	gleitender Deckenanschluss	Ja	
	erhöhter Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	-	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	
	vorgehängte Doppel	Ja	
Einbauten	Kabelführungen	Ja	
	Hohlwanddosen	Ja	
	Weichschott	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Vollwand ≥ 58 mm


Einbau in FeuerschutzTeam Tür in Vollwand

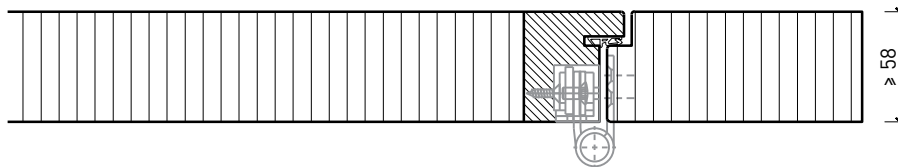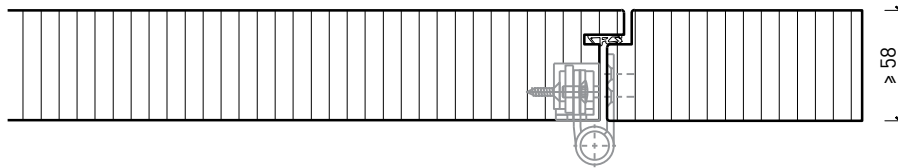

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Vollwand EI60 Prestige

Montagevarianten

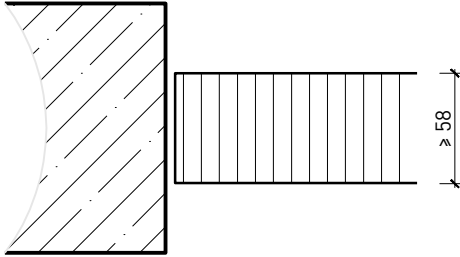

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.